


シャットダウン手順(1/1)


AHD04S-A/NVR04S-Aシリーズ

※LANケーブルを抜いてから下記作業を行って下さい


- 1 ライブ画面表示中に、右クリックする
- 2 [シャットダウン] - [シャットダウン] をクリックする

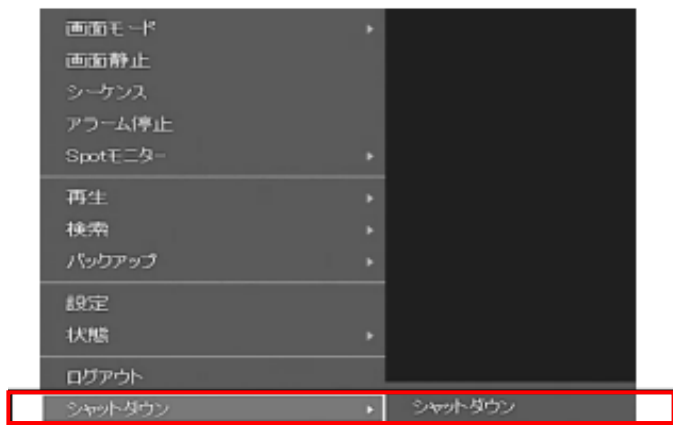


- 3 <シャットダウン> 画面で [OK] をクリックする

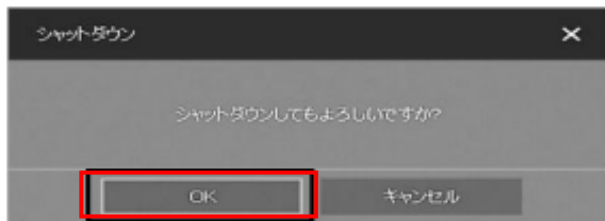

- 4 admin のパスワードを入力し [OK] をクリックする
(工場出荷時 : admin)

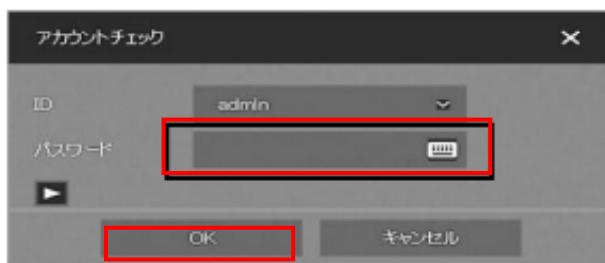

- 5 下記メッセージが表示されたら、AC アダプターのプラグを抜き、電源を切ってください



- 6 ACコードをコンセントから抜いて下さい。
- 7 電源を入れるときは、ACコードを抜き30秒以上経過してからコンセントに差し、ACアダプターのプラグを本体に接続して下さい。

パスワード変更手順(1/2)

AHD04S-A/NVR04S-Aシリーズ

※ログインできていないときは、現在のパスワードを入力しログインして下さい。

1 右クリックし「設定」をクリックします。



2 システムの「アカウント」をクリックし、adminの右にある「ペンのアイコン」をクリックします。



パスワード変更手順(2/2)

AHD04S-A/NVR04S-Aシリーズ

- 3 「パスワード」をクリックし、現在のパスワードを削除し新しいパスワードを入力して下さい。次に「パスワード確認」に新しいパスワードを再度入力後、「適用」をクリックして下さい。



The screenshot shows a dialog box titled "ユーザー追加" (Add User) with a close button (X) in the top right corner. It contains four input fields: "ID", "パスワード" (Password), "パスワード確認" (Confirm Password), and "グループ" (Group). The "パスワード" and "パスワード確認" fields are highlighted with red boxes. The "グループ" field is set to "Administrator". At the bottom, there are two buttons: "適用" (Apply) and "閉じる" (Close). The "適用" button is highlighted with a red box.

- 4 「保存」をクリックし、「×」で閉じて下さい。



The screenshot shows the "設定" (Settings) menu with a close button (X) in the top right corner. The "ユーザー" (User) section is selected, showing a list of users: "全て (1)" (All (1)) and "Administrator (1)". The "保存" (Save) button is highlighted with a red box. The "閉じる" (Close) button is also highlighted with a red box.

- 5 ネットワーク設定でポート番号「60001」を使用している場合は、次ページの手順で変更願います。

ポート番号の変更が不要の場合は、レコーダーにLANケーブルを差して下さい。(作業完了)

ポート番号変更手順(1/1)

AHD04S-A/NVR04S-Aシリーズ

- 1 右クリックし「設定」、「ネットワーク」をクリックします。
ポート(web)の右にあるアイコンをクリックします。



- 2 「Clear All」で現在のポート番号を消し、新しいポート番号を入力し「OK」をクリックして下さい。



- 3 ルーターの設定に関しては、「ポート開放設定」の編集で「60001」から「新しいポート番号」に変更して下さい。
- 4 レコーダーに LANケーブルを差して下さい。(作業完了)。