


# ワイヤレスタッチスイッチ

送信親機 DAW-71 (S・B) 送信子機 DAW-81 (S・B)  
受信機 DAW-31

シルバー・ブロンズ

シルバー・ブロンズ

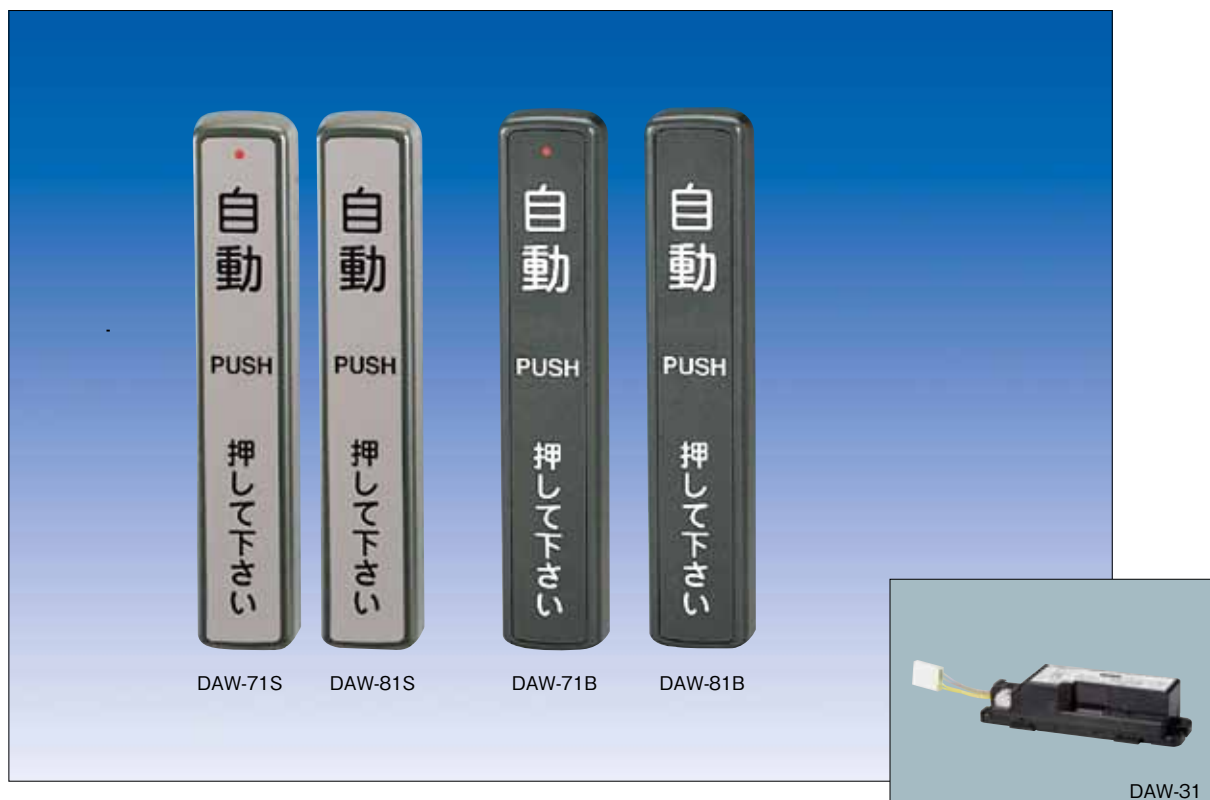

## 抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ！

### 電波の干渉防止

タッチスイッチ（送信親機）の登録方法が2通りになり干渉を防止することができます。

- ペアリングモード：送信機の送信IDをレシーバーに登録（DAW-71とDAW-31間のみ対応）
- セレクトスイッチモード：従来機と同じチャンネルコード設定

### 受信状態を確認

受信機のLEDの消灯/点灯色により受信状態の確認ができます。

### 耐環境性が向上

DAW-71（親機）：IPX3、DAW-81（子機）：IPX7です。  
DAW-81は防水構造の為、屋外でも取り付けが可能です。

### 抗菌仕様

タッチプレート部が抗菌仕様になりました。  
また表示文字が消えることはありません。

### シンプルデザイン

タッチプレート部は文字が見やすい高級感のあるシンプルデザイン。


### 親切設計

- 電波は従来品（DAW-1,3,5,7,70シリーズ）との互換性を維持
- 動作表示LEDが消灯から点滅に変わることで電池交換時期をお知らせ。
- 送信親機の電池は入手性のよい単4電池2本。


# ワイヤレスタッチスイッチ

## ■外形寸法図 (単位: mm)


〈DAW-71〉

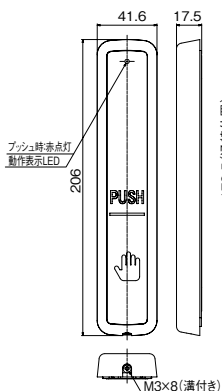

〈DAW-81〉

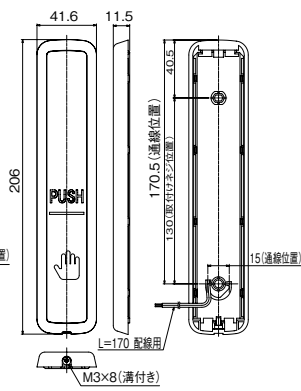

〈DAW-31〉

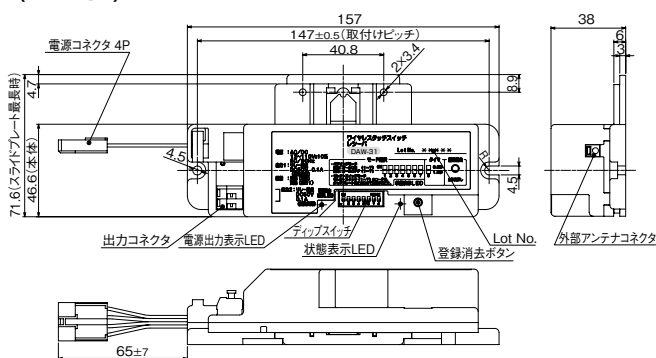

## ■オプション (別売品)

### ●目隠しプレート

MP-7 (5枚入り) オープンブライズ  
ワイヤレスタッチスイッチの送信機のみで使用する場合、送信親機の裏側に本品を貼付し使用してください。



### ●スイッチカバー オープンブライズ

送信親機用 DAW-71 (S・B) KB  
送信子機用 DAW-81 (S・B) KB

## ■仕様

品 名	ワイヤレスタッチスイッチ	
品 番	DAW-71 (送信親機)	DAW-81 (子機)
電 源	単4アルカリ電池×2本	—
消 費 電 流	7mA以下	—
電 池 寿 命	約3年 (1回1秒送信、1日500回使用)	—
接 点 出 力	—	無電圧接点 (a接) タッチ時: 閉
送 信 時 間	タッチ時: 間欠送信 (押し続けた場合約1分後に送信停止)	
信 号 伝 送 方 式	デジタルパルス符号伝達方式	—
使 用 周 波 数	315MHz帯	—
チャンネルコード切替数	7ビット 126チャンネル	—
標準電波到達距離	約5m	—
設 置 場 所	屋内、半屋外 (直接雨のかからない所) (IPX3)	屋外、半屋外 (IPX7)
使用可能周囲温度	-10℃～ 55℃ (結露なきこと)	
使用可能周囲湿度	90%以内	
質 量	約140g	約80g
外 観	樹脂 (S) シルバー色、(B) ブロンス色	
配 線 接 続	端子式 (子機のリード線を接続)	リード線式 (2芯)

品 名	ワイヤレスタッチスイッチ受信機	
品 番	DAW-31	
電 源 電 圧	AC/DC12～110V±10%	
消 費 電 力・電 流	AC100V時: 3.5VA以下 AC24V時: 2.0VA以下 DC24V時: 50mA以下 AC12V時: 1.9VA以下 DC12V時: 100mA以下	
通 信 方 式	FM検波方式	
受 信 周 波 数	312.5MHz帯	
接 点 出 力	無電圧リレー接点 (a接点) (受信時: 閉) DC50V0.1A (抵抗負荷)	
出 力 保 持 時 間	0.5秒/1.5秒	
電 源 出 力 表 示 灯	運用中: 通電待機時 赤点灯/受信時 消灯	
表 示 灯	受信レベル表示: 受信レベル0 (弱) 消灯 受信レベル1 赤点灯 受信レベル2 緑点灯 受信レベル3 (強) 時 青点灯 ベアリング時: 赤点滅 (点滅周期2.5Hz) リセット待ち: 黄点滅 (2秒 点滅周期10Hz)	
モ ー ド 設 定	セレクトスイッチモード/ベアリングモード	
使用可能周囲温度	-10℃～55℃ (結露なきこと)	
使用可能周囲湿度	30%～90%	
質 量	約130g	
設 置 場 所	屋内	
外 観	樹脂 (ブラック)	

## ■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■ 本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。  
弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置・運用してください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変 (誘導雷サージ含む) などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。



事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL (075) 594-7211 (代) FAX (075) 501-2085  
 札幌 (011) 281-4641 仙台 (022) 268-2411 郡山 (024) 962-4310 高崎 (027) 327-3981  
 横浜 (045) 471-8467 千葉 (043) 202-2551 東京 (03) 5805-8081 立川 (042) 540-1665  
 金沢 (076) 234-7201 長野 (026) 229-8130 静岡 (054) 254-8330 名古屋 (052) 209-9366  
 大阪 (06) 6360-6881 神戸 (078) 230-6112  
 広島 (082) 223-1138 高松 (087) 821-0025 福岡 (092) 471-6245 熊本 (096) 387-3911  
 U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477

http://www.takex-eng.co.jp/

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

## ■販売店名■