


FeliCa対応カードリーダー

FC-200



■仕様

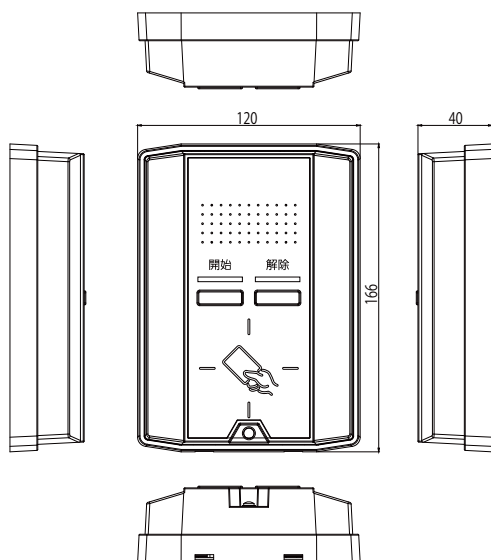

IPコントローラ用カードリーダー

特長

- カードはフェリカタイプに対応しています
- センサー動作時は戸締まり確認機能が働きます
- 最大10台まで接続できます
- 電気錠制御盤に接続して電気錠を制御することができます(一時解錠出力)
- 警戒／解除出力を電気錠制御盤に接続し、解錠時に連続解錠することができます
- 音声出力(調整VR有)
 - ①開始時:警備開始しました。
 - ②解除時:解除しました。
 - ③未登録カード時:このカードは使えません。
 - ④ループ不良時:戸締まりを確認してください+該当ルート
 - ⑤最終退出時:あなたが最終退出者です。すぐに退出してください。
 - ⑥電気錠解錠時:ビローン(効果音)

■外形寸法図 (単位: mm)

品名	FeliCa対応カードリーダー
品番	FC-200
電源電圧	DC10～15V (極性あり)
消費電流	250mA
警戒／解除出力	無電圧接点 警備時「閉」 警備時「開」各1接点 接点容量: DC24V・0.5A
電気錠解錠出力	無電圧接点 解錠時「閉」 解錠時「開」各1接点 接点容量: DC24V・0.5A
表示灯	警備開始表示灯(赤・緑・消灯選択可) 解除表示灯(赤・緑・消灯選択可)
音声出力(調整VR有)	
①警備開始時	警備開始しました
②解除時	解除しました
③未登録カード時	このカードは使えません
④ループ不良時	戸締まりを確認してください+該当ルート
⑤最終退出時	あなたが最終退出者です。すぐに退出してください
⑥電気錠解錠時	ビピッ(効果音)
使用カード仕様	FeliCa
カード登録枚数	200枚
使用温度範囲	0℃～40℃(結露なきこと)
設置場所	屋外・屋内(防雨構造) IP43
質量	約320g
外観	ポリカーボネート

※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です

※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です

■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置・運用してください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

竹中センサーグループ



竹中エンジニアリング株式会社

受信制御機器事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085

札幌 (011)281-4611 仙台 (022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高崎 (027)327-3981
さいたま (048)653-7531 千葉 (043)202-2551 東京 (03)5805-8081 立川 (042)540-1665
横浜 (045)471-8467 長野 (026)229-8130 静岡 (054)254-8330 名古屋 (052)209-9366
金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 大阪 (06)6360-6881 神戸 (078)230-6112
広島 (082)223-1138 高松 (087)821-0025 福岡 (092)471-6245 熊本 (096)387-3911
U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477

<http://www.takex-eng.co.jp/>

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■