


FeliCa対応カードリーダー

FC-151



■外形寸法図 (単位: mm)

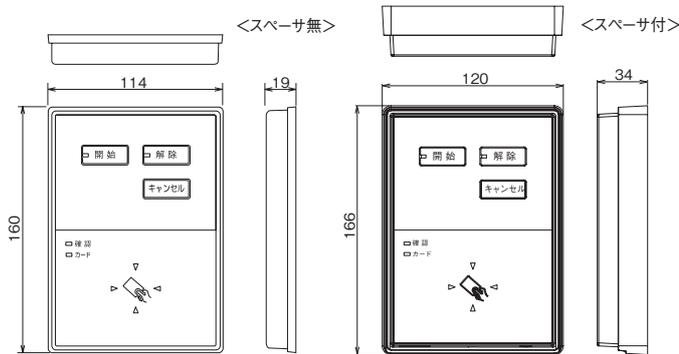

■オプション(別売品)

- 専用カード



RXT-750CTI専用のカードリーダー

特長

- IPコントローラ(双方向無線対応型)RXT-750CTIに接続する専用カードリーダーです。
- IPコントローラ(双方向無線対応型)RXT-750CTIに最大2台まで接続することが出来ます。
- 市販のFeliCaカードを登録して使用することが出来ますので、セキュリティ専用のカードを持つ必要がありません。
- 誰が警備開始/解除操作したかの識別が可能です。
- FeliCaカードは最大100枚まで登録することが出来ます。
- 屋外設置可能な防雨構造です。

■仕様

品番	FC-151
電源電圧	DC10~15V(極性あり)
消費電流	350mA MAX
開始解除出力	無電圧接点 警備時:開 解除時:閉 接点容量:DC24V・0.5A
電気錠出力	無電圧接点 解錠時:閉(ワンショット出力) 接点容量:DC24V・0.5A ※開始解除出力と選択
表示灯	警備開始表示灯(赤・青・消灯選択可) 解除表示灯(赤・青・消灯選択可) カード待ち受け表示灯(青)
音声出力(調整VR有)	①警備開始時 : 警備開始します ②解除時 : 解除しました ③未登録カード時 : このカードは使えません ④ループ不良セット時: ピッ 戸締りを確認してください ⑤カード登録時 : ○○番です
使用カード仕様	FeliCa
カード最大登録枚数	100枚 ※RXT-750CTI組合わせ時
使用温度範囲	-10℃~+50℃(結露・氷結なきこと)
設置場所	屋外・屋内(IPX4 防まつ型)
質量	約300g
外觀	樹脂成型品

※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です

※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です

■品質保証とアフターサービス

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検 ■本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。
弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置・運用してください。

■おことわり ■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。



竹中センサグループ

竹中エンジニアリング株式会社

受信制御機器事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085
 札幌(011)281-4641 仙台(022)268-2411 郡山(024)962-4310 高崎(027)327-3981
 さいたま(048)653-7531 千葉(043)202-2551 東京(03)5805-8081 立川(042)540-1665
 横浜(045)471-8467 長野(026)229-8130 静岡(054)254-8330 名古屋(052)209-9366
 金沢(076)234-7201 京都(075)593-3171 大阪(06)6360-6881 神戸(078)230-6112
 広島(082)223-1138 高松(087)821-0025 福岡(092)471-6245 熊本(096)387-3911
 U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477

<https://www.takex-eng.co.jp/>

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名