

IPコントローラ C-850BUS

防犯コントローラ・自動通報機の機能を搭載し、
テナント物件に対応した
法人向けの多機能セキュリティコントローラ



C-850BUSの特長

- 小型で店舗・事務所にマッチするデザイン。
- 音声通報^{※1}だけでなくIP回線を接続しメール通報^{※3}にも対応。
- 通報先は音声5カ所、メール5カ所まで設定できます。
- 警備開始／解除は専用のFeliCa対応カードリーダーで行えます。
- テナントは最大5専用部または4専有部＋1共用部まで警備運用することが可能です。
- 1テナント用のカードリーダーFC-151と、多テナント用のカードリーダーTS-SC64Cを最大10台まで接続することが可能です。
- センサーは有線センサー8回路、専用バスネットセンサー30台を接続する事ができます。
- センサー毎に防犯、非常、火災、ガス、緊急、設備異常の設定が可能です。
- 来客をお知らせするチャイムモードを装備しております。
- 動作履歴を最大120件までメモリーし表示します。



アクセスコントローラ
TS-SC64C



FeliCa対応カードリーダー
FC-151

FeliCa対応カードリーダーの特長


- 誰が警備開始／解除を行なったか管理することができます。
- 市販のFeliCaカードを登録でき、セキュリティ専用のカードを持つ必要がありません。
- カード操作で電気錠を解錠することができます。

※1: 音声通報…アナログ回線が必要です。

※2: IP接続はルーターを経由したインターネット回線に接続してください。

※3: メール通報…IPコントローラ用にメールアドレスを準備する必要があります。
無料のメールアドレスは使用しないでください。
他のメールアドレスと共用しないでください。
本機はSSL/TLS送信には対応していません。

システム構成

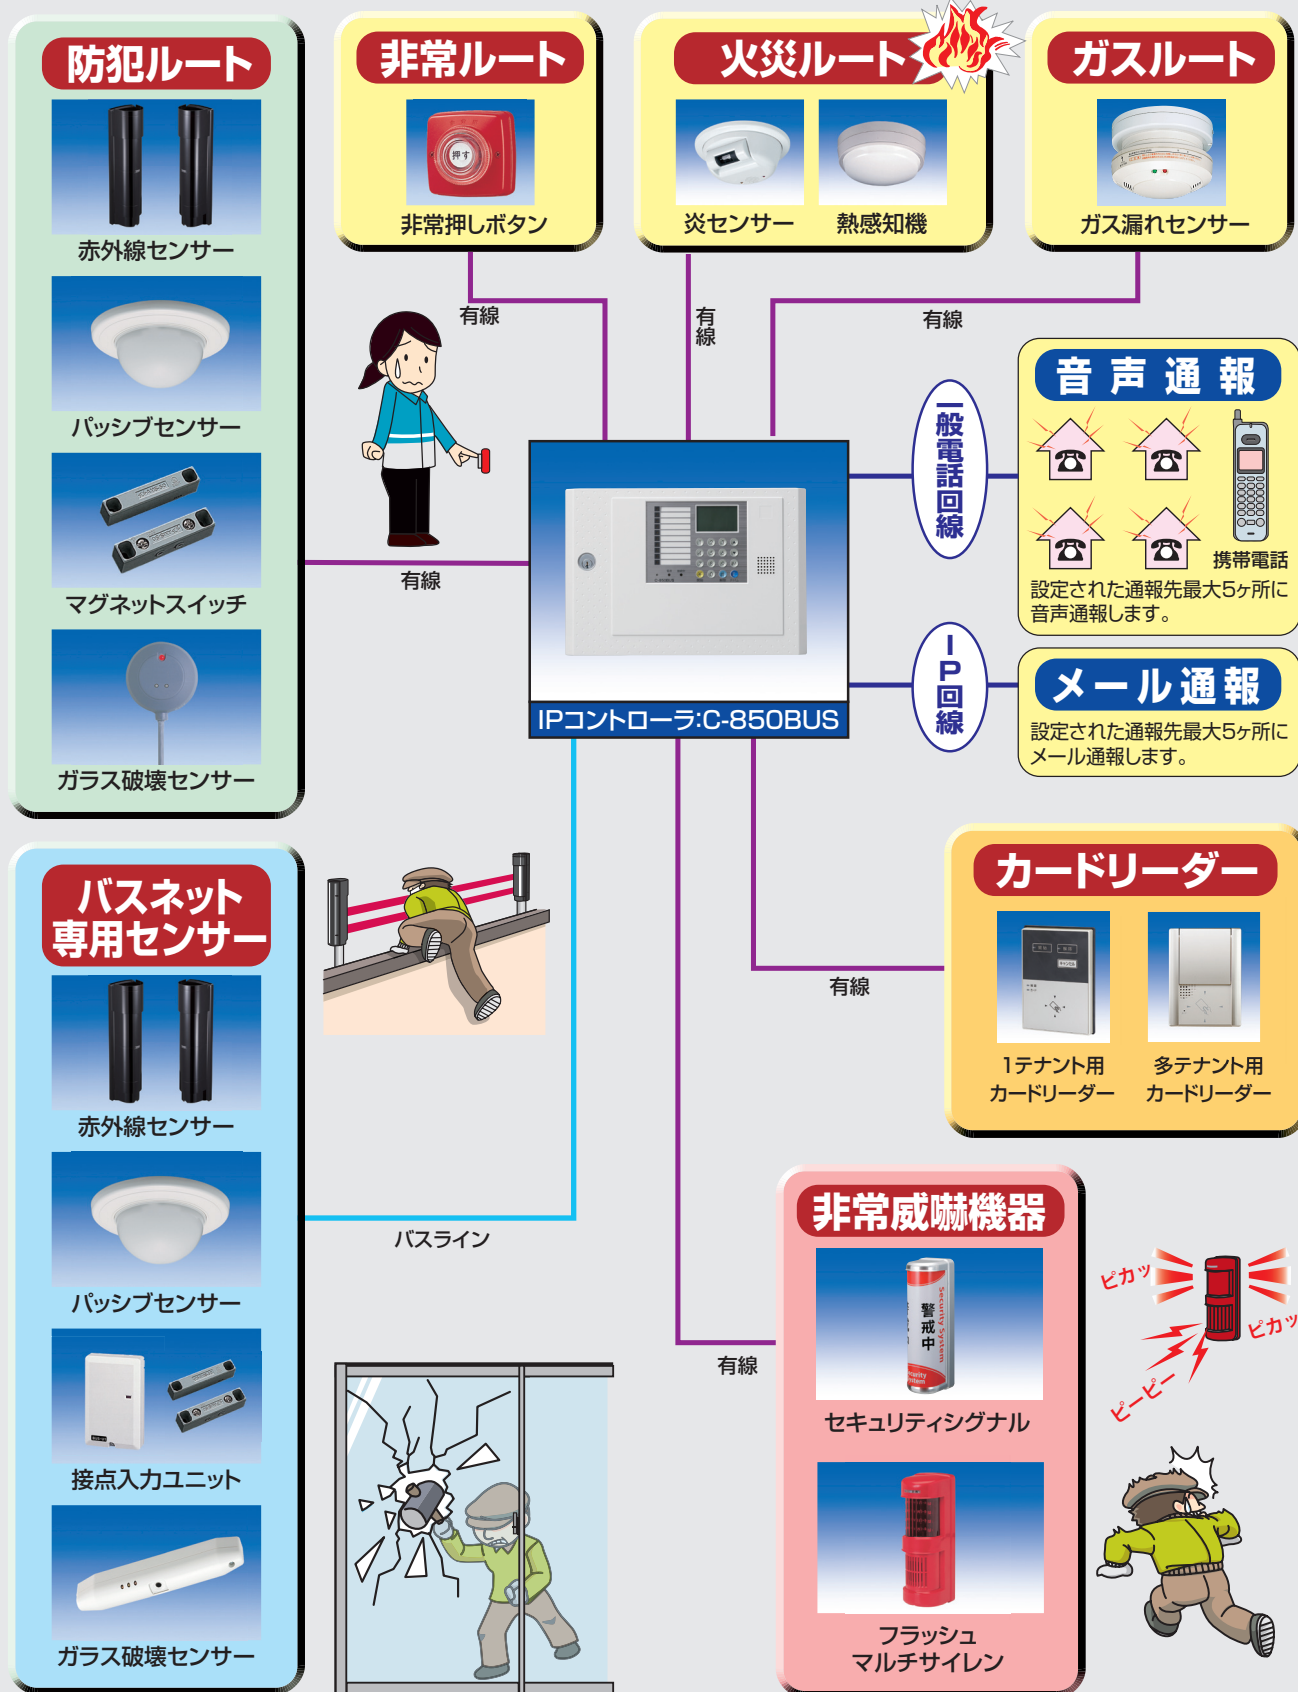

主な仕様

省配線のバスネットセンサーに対応


- 専用バスネットセンサーを最大30台まで接続できます。
- 分岐配線に制約がないため、効率よく省配線システムをご提供できます。

テナント監視機能

- テナントは最大5専用部または4専有部+1共用部まで警備運用することが可能です。
- 1テナント用カードリーダーと多テナント用カードリーダーを最大10台まで接続することが可能です。

多回線機能

- 有線センサー8回路まで接続することができます。
センサー毎に防犯、非常、火災、ガス、緊急、設備異常の設定が可能です。
- 出力は個別選択出力2回路です。(DC24V・0.5A以下)
- センサー用電源DC12V500mA(内蔵)と、個別出力を使ってセキュリティシグナル、サイレン、フラッシュライト等を駆動できます。

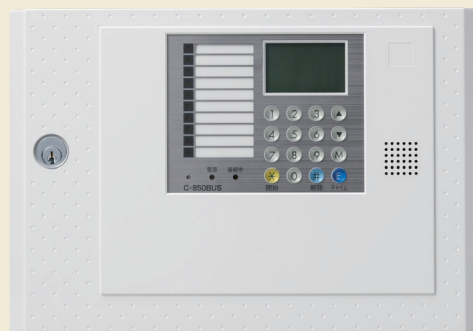

1テナント用
カードリーダー



多テナント用
カードリーダー

警備開始／解除


- チャイムモードは本体ボタンで行います。
センサーが発報するとチャイム音が鳴動します。
- 警備開始／解除は専用カードリーダーで行えます。
- FeliCa対応カードリーダーFC-151、TS-SC64Cと組み合わせることで電気錠解錠することができます。

自動通報機能

- 音声通報(アナログ回路)とメール通報(IP回線)を行うことができます。音声・メール各5ヶ所まで通報することができます。
- 本コントローラ用に専用のメールアドレスを準備する必要があります。
※無料のメールアドレスは使用しないでください。
※他のメールアドレスと共用しないでください。
※本機はSSL/TLS送信には対応していません。

動作履歴機能

- 警備開始／解除、センサー発報を最大120件までメモリー表示します。
警備開始／解除は時間だけではなく、どのカードで操作したかを表示しますので、個人の識別が可能です。

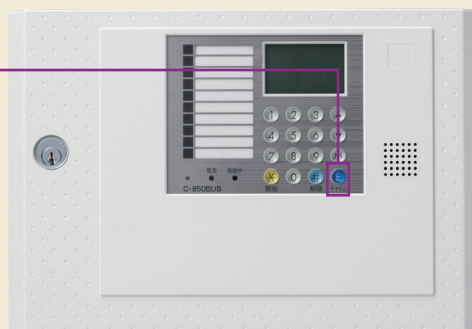


1テナント用
カードリーダー




多テナント用
カードリーダー

ネットワークバスネットコントローラ

■ 端子配列図

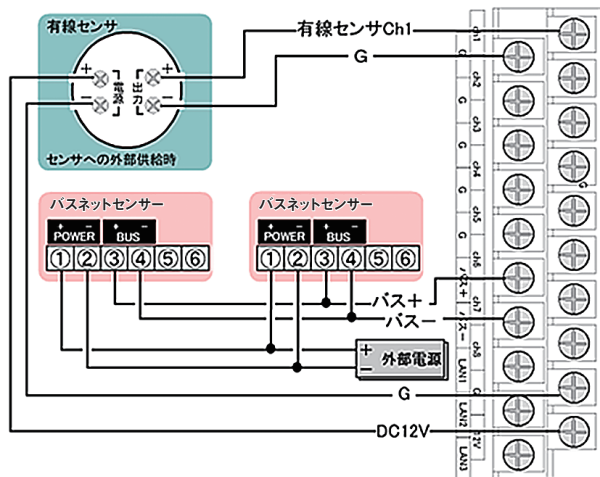

■ 外形寸法図 (単位: mm)

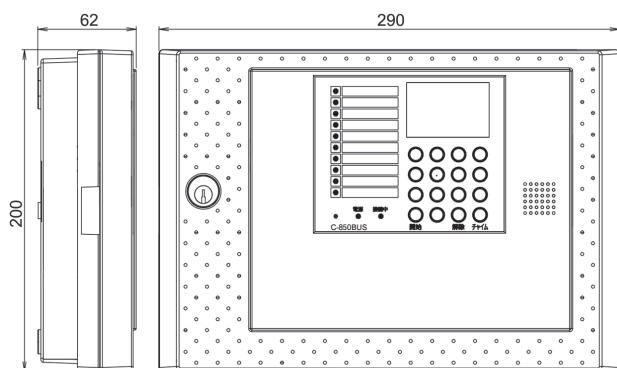

■ 仕様

品 名	IPコントローラ
品 番	C-850BUS
電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz 25W以下
センサー用電源出力	DC12V 500mA
センサー信号入力	有線センサー 8ch、バスネットセンサー30台
警 戒 区 域	5箇所 5専有部又は4専有部+1共用部
適 用 回 線	アナログ一般回線 インターネット環境
通 信 方 式	モデム通信(V.34準拠) 音声通報
回 線 種 別	PB/DP (20/10pps)
音 声 通 報 先	最大5カ所
メー ル 通 報 先	最大5カ所
警 報 出 力	個別選択出力:無電圧リレー接点2(a/b切替式) 接点容量:DC24V・0.5A以下
警 報 出 力 時 間	0秒~60分(1分まで1秒単位、1分以上1分単位で設定可能)
警戒、警報ディレイ時間	0秒~5分(1秒単位で個別に設定可能)
停 電 保 証	15分以内1通報(満充電時)
メモリーバックアップ	あり
外 出 用 リ モ コ ン	FeliCa対応カードリーダー FC-151(1テナント用) アクセスコントローラ TS-SC64C(多テナント用) ※最大10台接続可
使用可能周囲温度	0℃~40℃
設 置 場 所	屋内(壁面付け)
質 量	約1,500g(非常用電源含む)
外 観	樹脂(ホワイト)
付 属 品	非常用電源(1個) ACコード(3m)

※FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です

※FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です

■ 関連機器

- セキュリティシグナル
(TO-520)



- FeliCa対応カードリーダー
(FC-151)



(1テナント用)

- アクセスコントローラ
(TS-SC64C)



(多テナント用)

- 増設電源装置
(BA-750)



■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■ 本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置・運用してください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用することで盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。



竹中センサーグループ

受信制御機器事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL (075) 594-7211 (代) FAX (075) 501-2085
 札幌 (011) 281-4641 仙台 (022) 268-2411 郡山 (024) 962-4310 高崎 (027) 327-3981
 さいたま (048) 653-7531 千葉 (043) 202-2551 東京 (03) 5805-8081 立川 (042) 540-1665
 横浜 (045) 471-8467 長野 (026) 229-8130 静岡 (054) 254-8330 名古屋 (052) 209-9366
 金沢 (076) 234-7201 京都 (075) 593-3171 大阪 (06) 6360-6881 神戸 (078) 230-6112
 広島 (082) 223-1138 高松 (087) 821-0025 福岡 (092) 471-6245 熊本 (096) 387-3911
 U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 A.U.S. 03-9544-2477

<https://www.take-ex-eng.co.jp/>

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■