


# 小型LED信号灯

## DST-300




緑点灯時

### ■ 外形寸法図 (単位: mm)

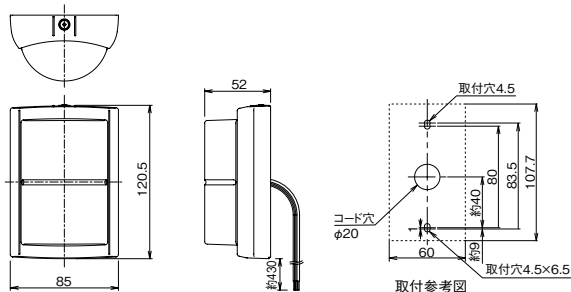

### ■ 配線接続図



### ■ 品質保証とアフターサービス ■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■ 保守点検 ■ 本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。  
弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置・運用してください。

## デザイン性と視認性に優れた 2灯タイプの小型LED信号灯

### 特長

赤・緑の2色の小型LED信号灯でシャッター動作中の注意喚起表示や、車両管制の構内信号灯に最適です。

### 優れた視認性

ハイパワーLEDの採用と180°の視野角で、視認性抜群です。

### 防雨構造

IP54相当の防雨構造になっていますので、そのまま屋外でも使用可能です。

### 1コ用スイッチボックスに適合

露出取付はもちろん、1個用スイッチBOXにも対応しており、取付場所を選びません。

### ■ 仕様

品 名	小型LED信号灯
品 番	DST-300
電 源 電 圧	DC12V~24V±10% (極性あり)
消 費 電 流	90mA (DC12V時)、50mA (DC24V時)
閃 光 色	赤色・緑色 (ハイパワーLED 赤色・緑色各4個)
光 源	赤LED: 約9000mcd、緑LED: 約9000mcd
制 御 入 力	a 接点 (常時赤点灯、信号入力により切替緑点灯)
配 線 接 続	リード線式
設 置 場 所	屋内・屋外 (IP54相当)
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃
質 量	約260g
外 観	カバー: 樹脂(クリア) ベース: 樹脂(グレー) 取付板: SUS

■ おことわり ■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変（誘導雷サージ含む）などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。



竹中センサグループ

## 竹中エンジニアリング株式会社

ドア・シャッター機器事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL (075) 594-7211 (代) FAX (075) 501-2085

札幌 (011) 281-4641 仙台 (022) 268-2411 郡山 (024) 962-4310 高崎 (027) 327-3981

さいたま (048) 653-7531 千葉 (043) 202-2551 東京 (03) 5805-8081 立川 (042) 540-1665

横浜 (045) 471-8467 長野 (026) 229-8130 静岡 (054) 254-8330 名古屋 (052) 209-9366

金沢 (076) 234-7201 京都 (075) 593-3171 大阪 (06) 6360-6881 神戸 (078) 230-6112

広島 (082) 223-1138 高松 (087) 821-0025 福岡 (092) 471-6245 熊本 (096) 387-3911

U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477

http://www.take-ex.co.jp/

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

### ■ 販売店名 ■