

顔認証ユニット

ACS-F500



リモートスイッチ、ACsmart連動用の顔認証ユニット 顔認証とカード・テンキーのAND認証によりハイセキュリティを構築

カード・テンキーとのAND認証

リモートスイッチ（ACSシリーズ）、入退室管理システムACsmartと連動し、顔認証できた時のみIDカードまたは暗証番号を認証許可します。

最大500人まで登録可能

最大500人の顔の登録ができます。
(1人3枚以上顔写真登録を推奨)

パソコンで簡単登録

顔の登録は本体とパソコンをUSBで接続し、付属のソフトで簡単に登録できます。


なりすまし防止対策に

IDカードの盗難、紛失時のカード不正利用対策としてご提案いただけます。
IDカード認証に顔認証を加えることで、『なりすまし』の防止につながります。


顔認証ユニット

■ システム構成図


ACS-112との接続

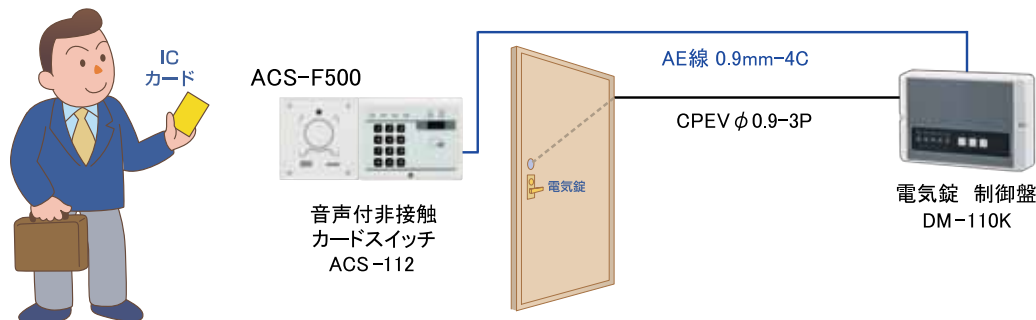

ACsmartとの接続(履歴管理)

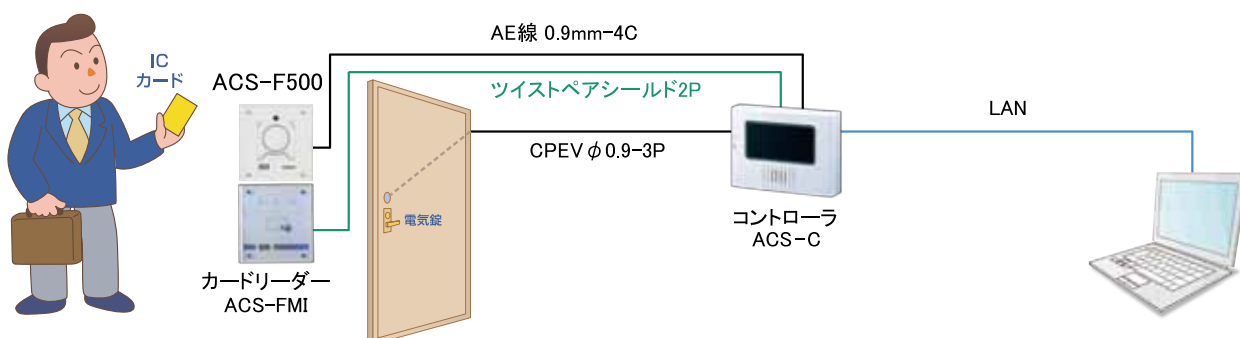

■ 外形寸法図 (単位: mm)

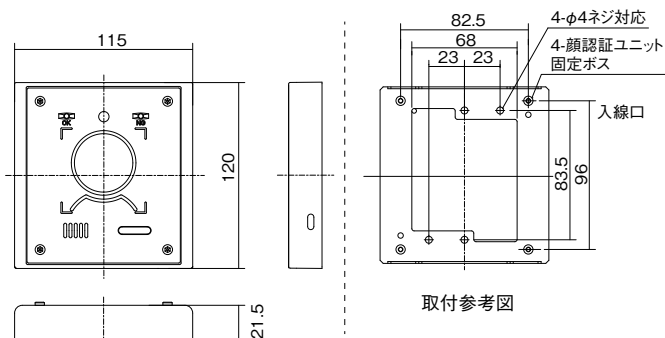

■ 仕様

品名	顔認証ユニット
品番	ACS-F500
電源電圧	DC12V~24V \pm 10%
消費電流	160mA以下 (DC12V供給時) 80mA以下 (DC24V供給時)
起動ボタン	照合の開始 (ボタン起動照合モード時)
照合出力	無電圧接点出力 (c接点)
表示灯	サイドLED (青) : 待機時 暗点灯、顔認証時 約1秒 明点灯 OK LED (青) : 待機時 消灯、登録顔画像認証中 点灯、出力ディレイタイマー中 点滅 NG LED (赤) : 待機時 消灯、未登録画像認識中 点滅
運用モード	オート照合モード、ボタン起動照合モード
カメラ画角	水平: 34°、垂直: 46°
登録人数	500人
登録接続	端子式
PCインターフェース	USB1.1/2.0準拠 (ケーブル付属A-Micro B)
推奨周囲照度	200lx~500lx
使用可能周囲温度	0℃~+50℃
使用可能周囲湿度	90%RH以下 (結露なきこと)
設置場所	屋内 (壁面取付) ※1
質量	約300g
外観	本体: 樹脂 (ホワイト) フロントパネル: 樹脂 (ホワイト)

※1 屋外・半屋外では使用できません。

■ 品質保証とアフターサービス ■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■ 本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置・運用してください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するために盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変 (誘導雷サージ含む) などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

竹中エンジニアリング株式会社

アクセス機器事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL (075) 594-7211 (代) FAX (075) 501-2085
 札幌 (011) 281-4641 仙台 (022) 268-2411 郡山 (024) 962-4310 高崎 (027) 327-3981
 さいたま (048) 653-7531 千葉 (043) 202-2551 東京 (03) 5805-8081 立川 (042) 540-1665
 横浜 (045) 471-8467 長野 (026) 229-8130 静岡 (054) 254-8330 名古屋 (052) 209-9366
 金沢 (076) 234-7201 京都 (075) 593-3171 大阪 (06) 6360-6881 神戸 (078) 230-6112
 広島 (082) 223-1138 高松 (087) 821-0025 福岡 (092) 471-6245 熊本 (096) 387-3911
 U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477

http://www.take-ex-eng.co.jp/

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■