

接点マルチ分配器


SM-3B



1入力を3系統の出力に分配し、個別に「出力時間の選択」や「接点の切替え」をすることができ、また「リセット入力端子」も合わせもったマルチな分配器です

運用例

トイレ・浴室用押しボタンを押すと、本機に接続されたチャンネル表示盤や、表示灯が報知動作を行います。
現場で復旧スイッチを押して復旧操作することで、本機に接続された各種機器も復旧します。

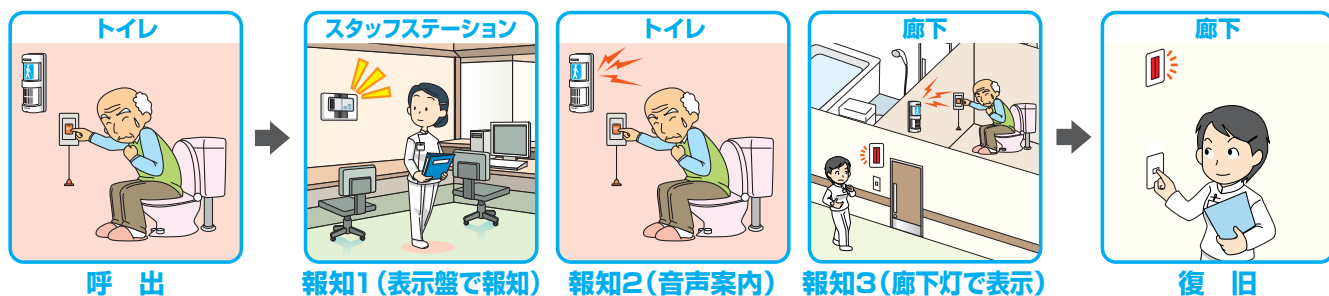

様々な製品に連動可能です。

- 1入力を3系統の出力に分配します。
 - ・ 入力：無電圧 a 接点／b 接点切替式
 - ・ 出力：無電圧 c 接点×3
- 出力時間は、「入力と同期／連続出力」を3系統の各出力ごとに選択できます。
- リセット入力端子付き
無電圧 a 接点入力により、出力を復旧できます。

環境への配慮


- ・ 病院や介護施設の美観に配慮した白色の外観色を採用しました。
- ・ RoHS指令「特定有害物質使用制限指令」10物質対応

その他

- ・ 電源は、AC100V または DC12V の 2WAY です。
- ・ 表面LED で、入力と出力の状態をリアルタイムに表示します。

接点マルチ分配器

システム事例

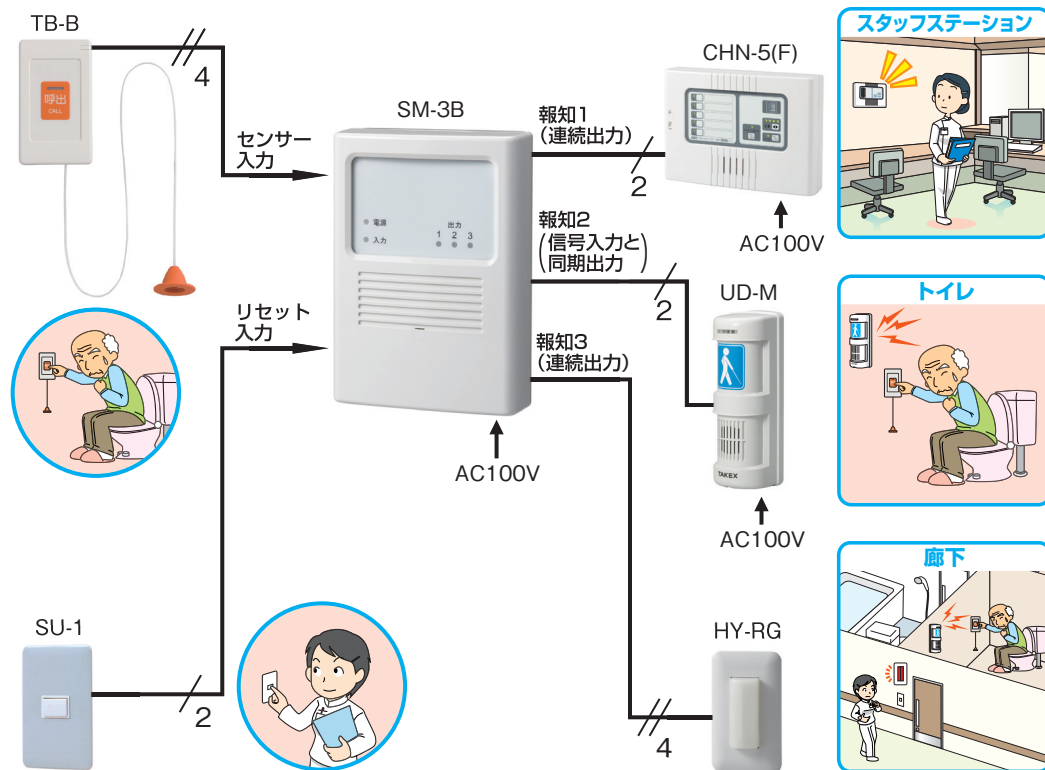


設置イメージ



仕様

品名	接点マルチ分配器
品番	SM-3B
電源電圧	AC100V \pm 10% (50/60Hz) または DC12V \pm 10%
消費電力	AC100V使用時：6W以下 DC12V使用時：160mA以下
センサー用電源	AC100V時、DC12V・200mA
入力	無電圧a接点 または b接点×1 (ディップスイッチで切替)
出力	接点方式：無電圧リレーc接点×3 接点容量：DC30V 0.5A
出力動作	信号入力と同期 または 連続出力を個別選択 (ディップスイッチで切替)
リセット入力	無電圧a接点×1
表示	電源表示 (通電時：緑色LED点灯) 入力表示 (信号入力受付時：緑色LED点灯) 出力表示×3 (各出力動作時：緑色LED点灯)
質量	約350g
使用可能周囲温度	-15℃～+55℃ (結露なきこと)
設置場所	屋内

外形寸法図 (単位：mm)

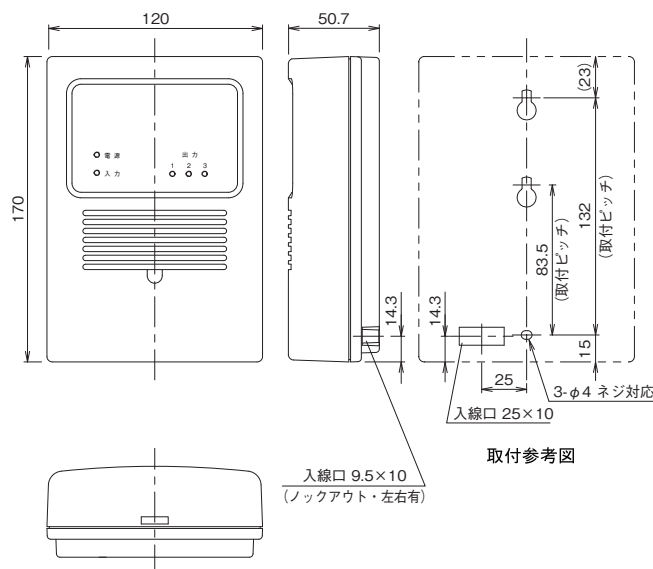

品質保証とアフターサービス

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■ 本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置・運用してください。

■おことわり■

弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変（誘導雷サージ含む）などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

竹中エンジニアリング株式会社

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL (075) 594-7211 (代) FAX (075) 501-2085
 札幌 (011) 281-4641 仙台 (022) 268-2411 郡山 (024) 962-4310 高崎 (027) 327-3981
 さいたま (048) 653-7531 千葉 (043) 202-2551 東京 (03) 5805-8081 立川 (042) 540-1665
 横浜 (045) 471-8467 長野 (026) 229-8130 静岡 (054) 254-8330 名古屋 (052) 209-9366
 金沢 (076) 234-7201 京都 (075) 593-3171 大阪 (06) 6360-6881 神戸 (078) 230-6112
 広島 (082) 223-1138 高松 (087) 821-0025 福岡 (092) 471-6245 熊本 (096) 387-3911
 U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477

<https://www.take-ex-eng.co.jp/>

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■