

コントローラ


C-21P (非常用押ボタン付・1回線用)



仕様

| | |
|----------|--|
| 品番 | C-21P |
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 25W |
| センサー用電源 | DC12V 300mA |
| 警戒入力 | 侵入(来客兼用) b接点1回路 火災・非常 a接点1回路(常時警戒) |
| 非常用押ボタン | 1回路(操作パネル上) |
| 出力 | 総合無電圧出力(1c接点) AC125V・3A(抵抗負荷) ワンショット動作(30秒間) (但し、入力が連続する場合は最長5分間継続する) |
| 受付対応速度 | 300ms以上 |
| 入力受付対応 | 1kΩ以下 |
| 内蔵電子サイレン | 侵入警報、火災・非常警報 警報音:“ピーボーピーボー” 及び非常ボタン警報 音 量:最大(前方1mにて75dB以上) 来客チャイム 報知音:“ピンポーン” 音 量:可変式 |
| 外出用リモコン | KE-300/301/301Rに対応(信号入力間に接続) |
| 使用可能周囲温度 | -15℃～+55℃ |
| 配線接続 | 端子式(セルフアッパ端子) |
| 取付方法 | 壁掛式 |
| 質量 | 約1.5kg |
| 外觀 | ABS樹脂(ホワイト) |

システム構成例

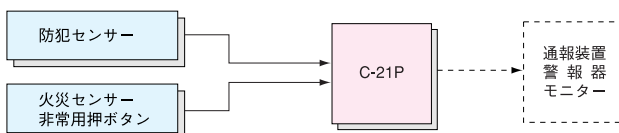

基本機能にパニックボタン機能をプラス! 簡単操作で安心性の高いセキュリティコントローラ


特長

- 従来の簡易型コントローラ(C-21)に非常用押ボタン機能を付加しました。
- 来客/警戒モードに関係なく、非常用押ボタンで最長5分まで警報を出力することができます。(ボタンは押し込み式です。再度ボタンを押すと復旧します)
- 警戒モードと来客モードの2通りのパターンが設定できます。
- 簡易操作でセキュリティシステムを稼働することができます。
- 外出用リモコンとしてキースイッチ:KE-300 / 301 / 301R(オプション)

基本動作


[警戒モードに設定した場合]

- CH1及びCH2に接続されたセンサーが動作すると警報音が30秒間鳴動し、総合出力も連動します。センサーの動作が連続すると最長5分間まで警報動作が継続されます。



[来客モードに設定した場合]

- CH1に接続されたセンサーが動作するとチャイム音で報知します。センサーの動作が連続するとチャイム音も連続します。
- CH2に接続されたセンサーが動作すると警戒モードと同じ警報動作を行います。




[非常用押ボタンを押した場合]

- 警報音が高音で鳴動するとともに総合出力も連動します。(最長5分間)
- 来客/警戒スイッチの状態に関係なく警報動作を行います。



外形寸法図 (単位: mm)

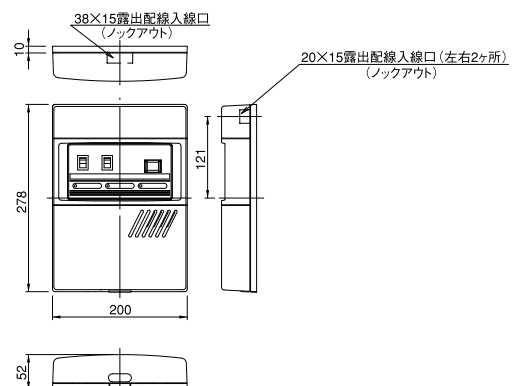

竹中センサグループ

竹中エンジニアリング株式会社

受信制御機器事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085

札幌(011)281-4641 仙台(022)268-2411 郡山(024)962-4310 高崎(027)327-3981

さいたま(048)641-8830 所沢(042)991-7255 千葉(043)202-2551 東京(03)5805-8081

立川(042)540-1665 横浜(045)411-0270 長野(026)229-8130 静岡(054)203-5220

名古屋(052)731-7227 金沢(076)234-7201 京都(075)593-3171 大阪(06)6881-2045

神戸(078)230-6112 広島(082)223-1138 高松(087)861-6633 福岡(092)471-6245

熊本(096)387-3911 U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9546-0533

<http://www.takex-eng.co.jp/>

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 ●このカタログの記載内容は'04年1月現在のものです。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

CAT.NO.TD0401・02C18-1