

コントローラ

C-40



簡単操作、豊富な機能！ スタイリッシュな簡易型コントローラ

2種類の警備モード

全警備時は1～4CH全て警備となります。
部分警備（チャイムモードと選択）時は1, 2CHのみ警備となります。
※部分警備モードとチャイムモードは併用できません。

チャイムモード

チャイムモード選択時は入力毎に異なる音色が鳴ります。
1CH：ピンポーン
2CH：ピピピピッ
3CH：メロディ（エリーゼのために）

警備操作

全警備のセット／解除操作は、ディレイタイマーを使用した本体全警備ボタンによる操作、または2路リモートスイッチを使用した遠隔での操作のいずれかを選択できます。

※2路リモートスイッチ使用時は、全警備ボタン、部分警備ボタンは操作不可になります。

センサー入力

チャンネル毎にa/b接点が切替可能なので、防犯センサーはもちろん呼出スイッチの接続も可能です。


外部出力

総合警報出力 2出力（無電圧a接点）、来客出力 1出力（無電圧a接点）を装備し、警報時と来客報知時に異なる外部機器を作動させることが可能です。

※来客出力は設定で総合警報出力として使用することができます。


コントローラ

■ システム図 (参考例)

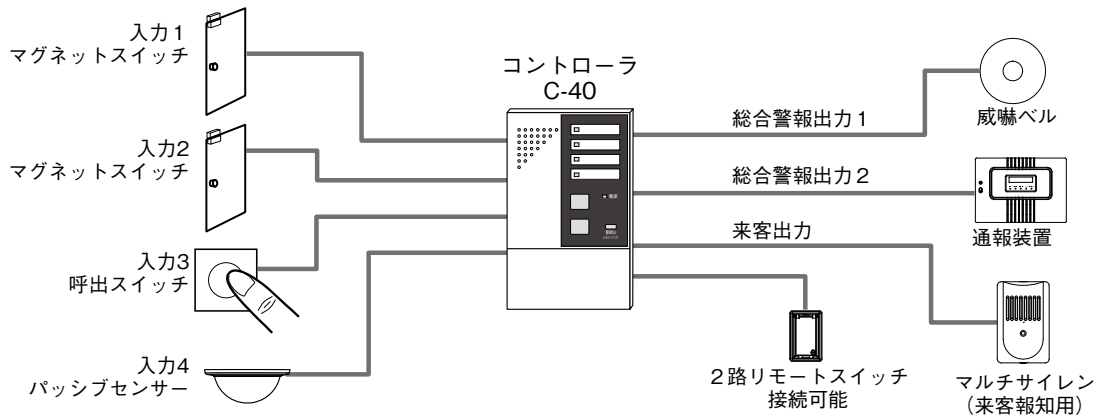

※本機の電源容量はDC12V・200mAです。接続する機器により直流電源装置等を接続して電源供給を行ってください。
※2路リモートスイッチ使用時は、全警備ボタン、部分警備ボタンは操作不可になります。

■ 外形寸法図 (単位: mm)

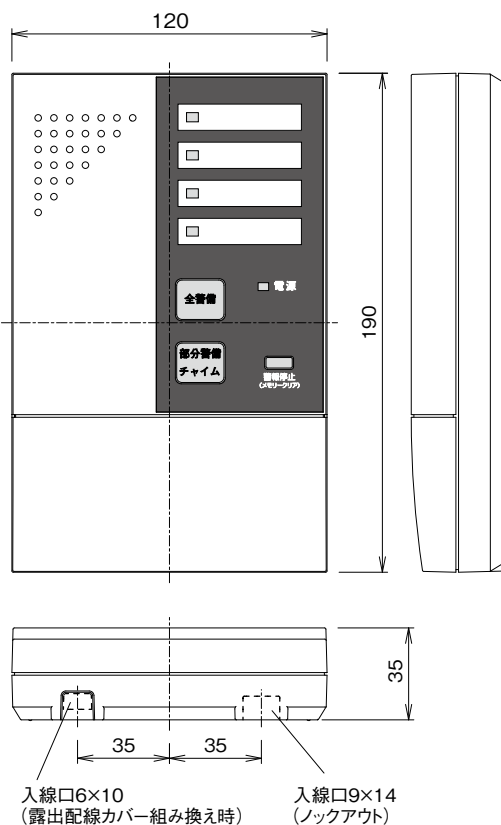

■仕様

品名	コントローラ
品番	C-40
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	7W
センサー用電源出力	DC12V・200mA
警備地区	4地区
入力	1 CH～4 CH (a 接点/b 接点切替式) 4 回線 リモートスイッチ (2 路) 1 回線
出力	総合警報出力① 接点: 無電圧リレー接点 (a 接点) AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷 動作: 検知信号入力時にリアルタイム出力 (最低出力時間: 設定時間による) ※全警備、部分警備 (1 CH、2 CHのみ) 時動作 総合警報出力② 総合警報出力③ 接点: 無電圧リレー接点 (a 接点) AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷 動作: 検知信号入力時にリアルタイム出力 (最低出力時間: 設定時間による) ※全警備、部分警備 (1 CH、2 CHのみ) 時動作 来客出力 (機能設定スイッチにより切替) 接点: 無電圧リレー接点 (a 接点) AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷 動作: 検知信号入力時にリアルタイム出力 (最低出力時間: 3 秒) ※チャイム (1～3 CHのみ) 時動作
表示灯	●電源表示灯: 緑 ●CH表示灯: 赤 ●全警備ボタン: 赤 ●部分警備/チャイムボタン: 緑
外部操作スイッチ	●警報停止 (メモリークリア) ボタン ●全警備ボタン ●部分警備/チャイムボタン
内部操作スイッチ	●音量ボリューム ●機能設定スイッチA (8P) ●機能設定スイッチB (2P)
報知音	全警備時 1 CH～4 CH 入力時: “ウーウー” 鳴動時間: リアルタイム鳴動 (最低警報出力設定時間鳴動) 音量: 0～約75dB/前方1m ボリュームで可変 部分警備時 1 CH、2 CH 入力時: “ウーウー”※3 CH、4 CH 入力時は動作なし 鳴動時間: リアルタイム鳴動 (最低警報出力設定時間鳴動) 音量: 0～約75dB/前方1m ボリュームで可変 チャイム時 1 CH 入力時: “ピンポン” 2 CH 入力時: “ピピピピ” 3 CH 入力時: メロディ (エリーゼのために)※4 CH 入力時は動作なし 鳴動時間: リアルタイム鳴動 (最低約6秒間) 音量: 0～約75dB/前方1m ボリュームで可変
付帯機能	入力切替機能 (a 接点/b 接点切替) 警報出力時間切替機能 (10秒/30秒/60秒/90秒) 警備・警報ディレイタイマー切替機能 (なし/30秒/60秒/120秒) 部分警備/チャイム動作切替機能 リモートスイッチ接続切替機能
配線接続	端子式
使用可能周囲温度	－10℃～＋50℃
設置場所	屋内 (壁面取付け)
質量	約390g
外観	樹脂 (ホワイト)

■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■ 本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。
弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置・運用してください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変 (誘導雷サージ含む) などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。



事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL (075) 594-7211 (代) FAX (075) 501-2085
札幌 (011) 281-4641 仙台 (022) 268-2411 郡山 (024) 962-4310 高崎 (027) 327-3981
さいたま (048) 653-7531 千葉 (043) 202-2551 東京 (03) 5805-8081 立川 (042) 540-1665
横浜 (045) 471-8467 長野 (026) 229-8130 静岡 (054) 254-8330 名古屋 (052) 209-9366
金沢 (076) 234-7201 京都 (075) 593-3171 大阪 (06) 6360-6881 神戸 (078) 230-6112
広島 (082) 223-1138 高松 (087) 821-0025 福岡 (092) 471-6245 熊本 (096) 387-3911
U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477

<https://www.takeex-eng.co.jp/>

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■