

# 入退室管理システム ACsmart2

## FeliCa/Mifare/I-CODE 対応



洗練されたデザイン、機能充実のカードリーダー  
シンプル設定ですぐに運用開始可能なスマート設計  
エレベータ制御や鍵管理に応用可能なグループ出力機能を装備

※NFCチップ搭載のモバイル端末、スマートフォンなどは登録できても照合NGとなる場合がありますのでご注意ください。



動画はこちら

### FeliCa/Mifare/I-CODE対応

FeliCa/Mifare/I-CODEカードに対応。  
各カード固定読み取りモードとマルチリードの両方に対応しています。

### 洗練されたデザインのカードリーダー

小型コンパクトなACS-DHR  
ACS-BLRはカード照合時に周囲が青く光る斬新なデザインです。  
ACS-FMIはカード照合時に全体が青く光るスマートなデザインです。  
ACS-TMRは薄型デザインのテンキー付きカードリーダーです。

### 機能充実のテンキー付カードリーダー

テンキー付カードリーダーACS-TMRは「カードのみ」、「暗証番号のみ」、「カード+暗証番号」の3パターンの照合方法を混在して運用可能です。

### 保護等級IPX5

カードリーダーACS-DHRとACS-BLRは保護等級IPX5ですので、建物外壁などの直接雨のかかる場所に設置可能です。

### 警備セット/リセット

ACS-FMIにオプションの警備ボタンユニット【ACS-KBU】を組み合わせることにより、ローカルの警備システムとして動作可能。ACS-TMRはテンキー操作との併用でそのままローカルの警備システムとして動作可能ですので、入退室と警備セット/リセットの一元管理が可能です。

※弊社製3路式防犯コントローラ接続可能

### 管理ソフトはコントローラに付属

機器の設定、カード・暗証番号の登録・抹消、履歴検索などは全てコントローラに付属のソフトウェアで行います。  
シンプル設定ですぐに運用開始可能なスマート設計です。

### 1扉スタンドアロンから64扉一元管理まで

スタンドアロン運用はもちろん、各コントローラをLANで接続すれば最大64扉まで一元管理が可能です。扉間の距離を気にしなくてもネットワークさえつながればOK。扉の増設も1扉ずつ無駄なく行えます。

### 2パーソンルール機能

2名続けて照合しないと解錠しない2パーソンルール機能を搭載。

### アンチパスバック機能

1扉毎のアンチパスバック機能付きですので、共連れ入室・退室を抑止します。

### グループ出力機能

汎用出力8点のグループ出力機能を装備していますので、エレベータ制御や鍵管理に応用可能です。


### カレンダー、スケジュール機能

8パターンのカレンダー設定、それぞれ64パターンの「解錠スケジュール」、「禁止スケジュール」、「権限スケジュール」により電気錠の解錠スケジュール、カードリーダーの操作禁止スケジュールや通行権限を設定することができます。

## システム構成・運用パターンイメージ


1扉～数扉の小規模システムで通用口、オフィス出入り口、サーバールームなどの個別入室制限

### スタンドアロン運用

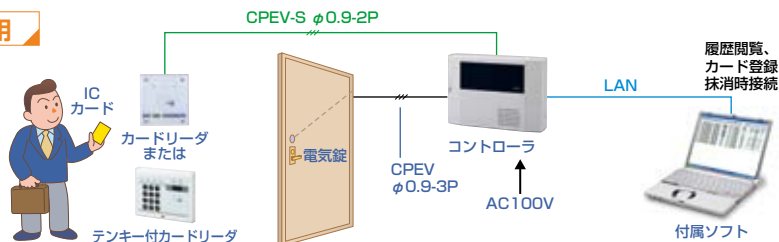

- ・カードを鍵代わりにして電気錠を解錠、扉を開閉すると自動的に施錠します。
- ・カードの登録・抹消や履歴を閲覧する際にパソコンを接続。常時接続しておく必要はありません。

### 多ゲート管理運用

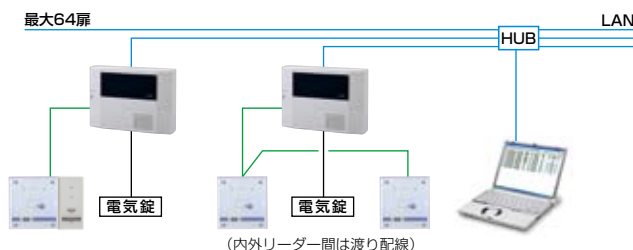

- ・付属のソフトにより最大64扉まで一元管理が可能。コントローラとパソコンをLANで接続するだけです。
- ・100パターンの入退・警備権限設定により、「どの扉を」「誰が」「いつ」操作できるかの通行操作権限と警備権限を個別に設定できます。
- ・64パターンの禁止スケジュール、解錠スケジュールによりカードリーダーの操作を禁止する時間帯を内外個別に設定したり、電気錠を連続解錠する時間帯を設定できます。
- ・2人続けて照合しなければ電気錠が解錠しない2パソソールを設定することで、重要なゾーンへの1名での入室を禁止することができます。
- ・入室時にカードを照合しなければ退室できない、退室時にカードを照合しなければ再入室できない「アンチバスバック機能」により、共連れ入室退室を抑制。誰がいつ入室・退室したかの記録をより正確に残します。
- ・汎用出力8点、最大32パターンのグループ出力設定によりエレベータの行先階制御が可能です。

### 運用パターンイメージ

運用目的・用途に応じた各種機能



## システム構成・運用パターンイメージ(警備連動)



カードリーダー ACS-FMI  
警備ボタンユニット ACS-KBU



テンキー付カードリーダー ACS-TMR

警備を開始します

ビッ

警備を解除します

戸締まりをお確かめください

戸締まりを確認してもう一度警備を開始してください

カードをお確かめください


- ・ACS-FMIに警備鈕ユニットを組み合わせることにより、ローカルの警備システムとして動作可能。
- ・ACS-TMRはテンキー操作とそのままローカルの警備システムとして動作可能ですので、入室と警備セット/リセットの一元管理が可能です。
- ・セット/リセット出力は2路/3路の切り替えが可能ですので、弊社製3路式防犯コントローラを制御することも可能です。
- ・汎用入力6点、汎用出力8点をコントローラに標準装備。それぞれ下記項目から動作設定可能です。

<汎用入力>

一時解錠、連続解錠(ワンショット/ラッチ)、火災信号(無電圧)、照合停止(a / b接点)、照合停止入側(a / b接点)、照合停止出側(a / b接点)、警備(ワンショット反転)、警備セット(a / b接点)、警備リセット(ワンショット)、センサー(a / b接点)、タンパー(b接点)、インターロック(a / b接点)

<汎用出力>

自動ドア、照合出力(入側/出側)、NG表示連動(a / b接点)、解錠、施錠、一時解錠(a / b接点)、手動解錠(a / b接点)、扉開、扉閉、端末通信異常(a / b接点)、火災信号連動出力、電気錠代表警報(a / b接点)、扉開放(a / b接点)、電気錠異常(a / b接点)、こじ開け(a / b接点)、警備中(ON/OFF)、警備セット時ワンショット、警備リセット時ワンショット、侵入警報(a / b接点)、警備中センサー同期(a / b接点)、端末タンパー異常(a / b接点)、グループ出力

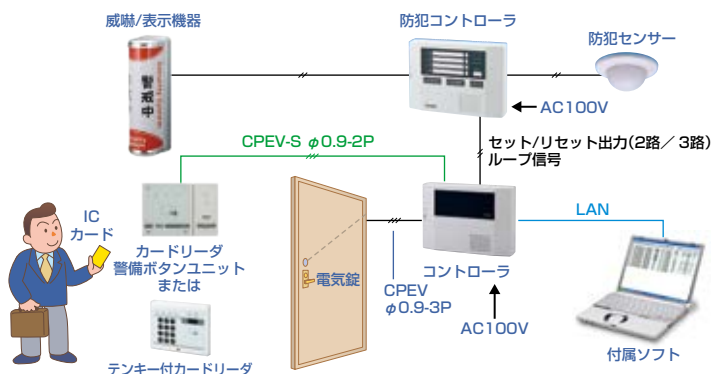

## ソフトウェアの各種設定・管理画面

シンプル設定ですぐに運用開始

付属の管理ソフトで①「通信」>「ネットワーク設定」、②「扉設定」、③「個人情報登録」の[3ステップ]の設定・登録をすれば基本的な運用がスタートできるスマート設計です。

### ■簡単ソフトウェア設定

#### ①「通信」>「ネットワーク設定」

コントローラのIPアドレス変更、どのIPアドレスのパソコンと通信するかを設定します。

#### ②「扉設定」

扉の名称、動作種別、一時解錠時間、操作端末などを設定します。

#### ③「個人情報登録」

最小限「氏名」、「カード種別」、「カードデータ」を入力して有効にチェックを入れればOK

※CSVデータで個人情報を編集、インポートすることもできます。



3ステップの設定・登録が完了したら「通信」>「書込み」>「全書込み」を実行して運用開始！

### ■応用設定、履歴管理

#### ・カレンダー、スケジュール、入退・警備権限


必要に応じてカレンダー、スケジュールによる「解錠スケジュール」、「操作禁止スケジュール」、「入退・警備権限」を設定することもできます。

#### ・履歴管理

検索・表示、CSV出力



#### 履歴表示を絞り込み検索

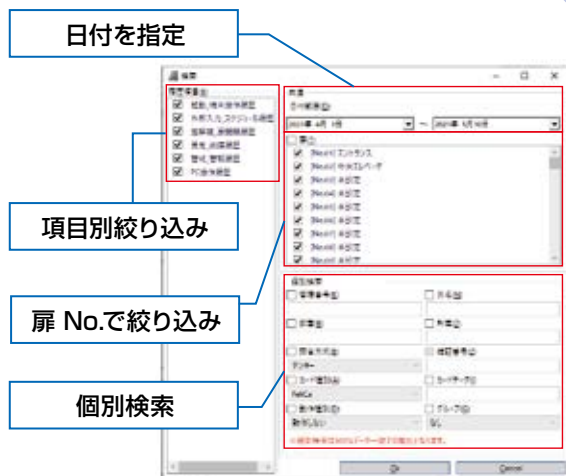

「通信」>「履歴収集」で日付範囲を指定してコントローラ内のログ情報を収集すると、全てのコントローラの履歴を一括表示できます。

表示された履歴情報は「日付」、「履歴項目」、「扉No.」などの条件を決めて絞り込み検索できます。

「個別検索」では個人の「氏名」や「カード番号」、共通項目の「部署」や「所属」などに条件を絞り込んで検索できます。

※絞り込んで表示されている履歴は「ファイル」>「エクスポート」メニューでCSVデータとして保存することができます。


#### 管理ソフトの動作環境

対 応 O S	Microsoft Windows 10 (32/64ビット版)
環 境	.NET Framework 4.5.2以上、Windows Installer3.1以上
ハードウェア	上記OS、アプリケーションが動作するコンピューター

# 入退室管理システム ACsmart2

## ■ 外形寸法図 (単位: mm)


### 〈ACS-FMI〉

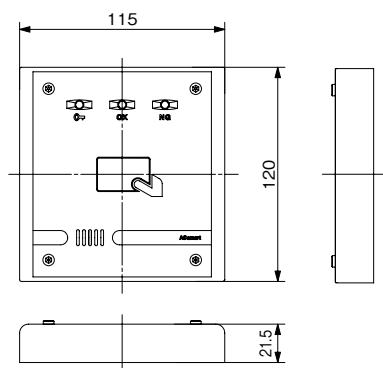

## ■ 仕様


品 名	ACsmart カードリーダー
品 番	ACS-FMI
適 合 カ ー ド	FeliCa (IDm) / Mifare (UID) / I-CODE (UID)
カ ー ド 検 出 距 離	3cm以下 (使用するカード、タグにより異なります)
電源電圧 / 消費電流	DC12V $\pm$ 10% 300mA 以下 (コントローラより供給)
表 示 灯 基 本 動 作	サイ ド LED (青): 待機時 暗点灯、照合時 約1秒 明点灯 待機時 点灯 / 消灯切替可 解 錠 LED (緑): 解錠時点灯、電気錠異常時点滅 照 合 LED (青): カード照合OK 時約1秒点灯 照合エラーLED (赤): カード照合NG 時約1秒点灯
ブザー / 音声出力	電気錠解錠カード照合OK時 : [ビッ] 未登録・権限無しカード照合時 : [カードをお確かめください] 警備 (一時解錠) モード、 権限無しカード照合時 : [このカードでは操作できません] 警戒セット時 : [警備を開始します] 警戒リセット時 : [警備を解除します] ループ異常時警備ボタン押下 : [戸締まりをお確かめください] ループ異常時警備押下+カード操作 : [解除ボタンを押してください・・・、警備を開始します] ループ異常時警備押下+カード操作 →解除ボタン押下 : [戸締まりを確認してもう一度警備を開始してください] 警戒中、電気錠解錠カード操作時 : [ビビ] 警戒中センサー発報時 : [ビビビビビビビ・・・] (30秒間鳴動、ON/OFF 切替可)
コントローラ間接続	CPEVS $\phi$ 0.9-2P (入退室 2 リーダ接続時、RS-485 は渡り配線) 延べ100m 以内
配 線 接 続	端子式
使用可能周囲温度	0℃ $\sim$ +40℃
使用可能周囲湿度	20% $\sim$ 85%RH以下 (結露・氷結なきこと)
設 置 場 所	屋内 (壁面取付)
質 量	約250g
外 観	本体: 樹脂 (ホワイ ト) フロントパネル: 樹脂 (ライトグリーン)

### 〈ACS-TMR〉

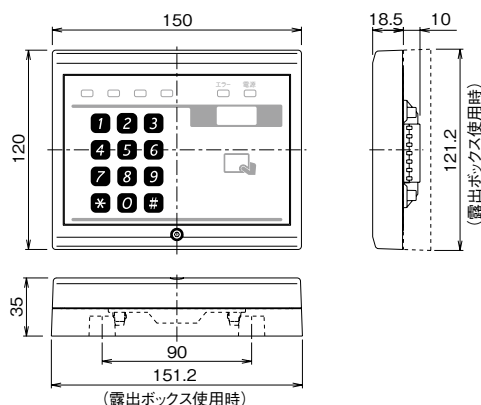

品 名	ACsmart テンキー付カードリーダー
品 番	ACS-TMR
適 合 カ ー ド	FeliCa (IDm) / Mifare (UID) / I-CODE (UID)
カ ー ド 検 出 距 離	2cm以下 (使用するカード、タグにより異なります)
暗 証 番 号	1～4桁 (ACS-Client Ver.3.0.1.0以降)
消費電力 / 消費電流	DC12V $\pm$ 10% 300mA 以下 (コントローラより供給)
表 示 灯 基 本 動 作	解錠LED (緑): 解錠時点灯、電気錠異常時点滅 警戒LED (緑): 警戒セット中点灯、セット・リセット操作中点滅 ループLED (赤): 警戒リセット中ループ異常時点灯、侵入警報発生時点滅 照合LED (青): カード、暗証照合OK時約1秒点灯 エラーLED (赤): カード、暗証照合NG時約1秒点灯 暗証ペナルティによる操作禁止中点灯
ブザー / 音声出力	電気錠解錠カード照合OK時 : [ビー] 未登録・権限無しカード照合時 : [カードをお確かめください] 権限無しカード照合時 : [このカードでは操作できません] 未登録・権限無し暗証操作時 : [ビビ] 警戒セット時 : [警備を開始します] 警戒リセット時 : [警備を解除します] ループ異常時 [※] 押下 : [戸締まりをお確かめください] ループ異常時 [※] 押下+カード操作 : [ビビビビビビ・・・、警備を開始します] ループ異常時 [※] 押下+カード操作 → [※] 押下 : [戸締まりを確認してもう一度警備を開始してください] 警戒中、電気錠解錠操作時 : [ビビ] 警戒中センサー発報時 : [ビビビビビビ・・・]
コントローラ間接続	RS-485 (CPEVS $\phi$ 0.65-1PまたはCPEVS $\phi$ 0.9-1P) DC12V電源線 ( $\phi$ 0.65-1Pまたは $\phi$ 0.9-1P) (入退室2リーダ接続時、RS-485は渡り配線) 延べ100m以内
配 線 接 続	端子式
使用可能周囲温度	0℃ $\sim$ +50℃
使用可能周囲湿度	20% $\sim$ 85%RH以下 (結露・氷結なきこと)
設 置 場 所	屋内・半屋外 (直接雨のかからないところ)
質 量	埋込時: 約300g 露出時: 約330g
外 観	本体: 樹脂 (ホワイ ト) フロントパネル: 樹脂 (ライトグリーン)

### 〈ACS-KBU〉

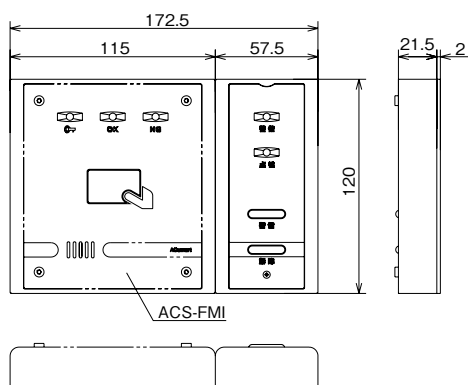

品 名	ACsmart 警備ボタンユニット
品 番	ACS-KBU
電源電圧 / 消費電流	DC12V $\pm$ 15% 10mA 以下 (コントローラより供給)
表 示 灯 動 作	警備LED (緑): 警備セット時点灯、リセット時消灯 セット / リセット操作中点滅 点検LED (赤): センサーループ異常時点灯、正常時消灯 警報動作時点滅
操 作 ボ タ ン	警備: 警備セット操作時押下 解除: 警備リセット操作時押下
接 続 機 器	カードリーダー ACS-FMI
配 線 接 続	コネクタコード式
使用可能周囲温度	0℃ $\sim$ +40℃
使用可能周囲湿度	20% $\sim$ 90%RH以下 (結露・氷結なきこと)
設 置 場 所	屋内: 壁面取付
質 量	約150g
外 観	本体: 樹脂 (ホワイ ト) フロントパネル: 樹脂 (透明)

・FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

・FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。


・MifareおよびI-CODEは、NXPセミコンダクターズ社の登録商標です。



# 入退室管理システム ACsmart2

## ■ 外形寸法図 (単位: mm)


### 〈ACS-DHR〉

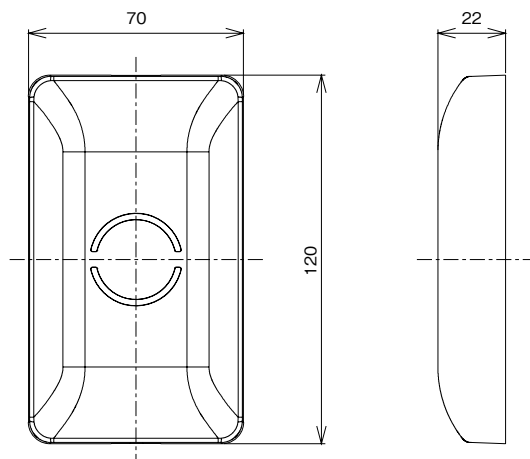

## ■ 仕様

品 名	ACsmart カードリーダー
品 番	ACS-DHR
適 合 カ ー ド	FeliCa(IDm)／Mifare(UID)／I-CODE(UID)
カ ー ド 検 出 距 離	1.5cm以下(使用するカード、タグにより異なります)
電源電圧／消費電流	DC10.8～13.2V・150mA以下(コントローラより供給)
表示灯基本動作	<ul style="list-style-type: none"> <li>・待機時 青暗点灯、照合時 約1秒 青明点灯 (待機時 点灯／消灯切替可)</li> <li>・解錠時緑点灯</li> <li>・カード照合NG時約1秒赤点灯</li> <li>・電気錠異常時緑・青交互点滅</li> <li>・警戒セット時青明点灯</li> <li>・警戒リセット時青暗点灯</li> <li>・侵入警報発生時赤・青交互点滅</li> </ul>
ブザー、音声出力	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カード照合OK時: 「ビー」</li> <li>・カード照合NG時: 「ビビビ」 (未登録、権限無し、動作種別エラー・有効期限切れカード)</li> <li>・照合停止中、電気錠解錠カード操作時: 「ビビ」</li> <li>・扉開放・錠異常・こじ開け・不正解錠(ACsmart2のみ): 「ビビビビビビビビ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)</li> <li>・警戒セット時: 「ビビビ」</li> <li>・警戒リセット時: 「ビビ」</li> <li>・侵入警報発生時: 「ビビビビビビビビ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)</li> </ul>
コントローラ間接続	CPEVSφ0.9-2P 延べ100m以内 2台のカードリーダー(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線
配 線 接 続	端子式
使用可能周囲温度	0℃～+40℃
使用可能周囲湿度	20%～85%RH以下(結露・氷結なきこと)
設 置 場 所	屋内、半屋外(保護等級IPX5相当)
質 量	約90g
外 観 色	本体: 樹脂(ホワイイト)

### 〈ACS-BLR〉

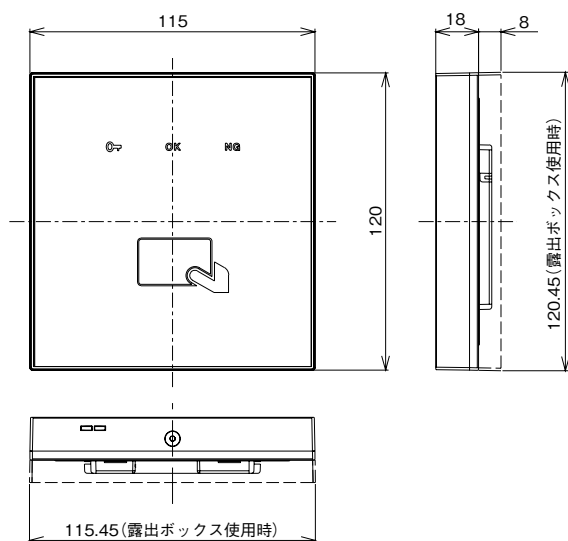


品 名	ACsmart カードリーダー
品 番	ACS-BLR
適 合 カ ー ド	FeliCa(IDm)／Mifare(UID)／I-CODE(UID)
カ ー ド 検 出 距 離	3cm以下(使用するカード、タグにより異なります)
電源電圧／消費電流	DC10.8～13.2V 400mA以下(コントローラより供給)
表示灯基本動作	<ul style="list-style-type: none"> <li>バックLED(青): 待機時 暗点灯、照合時 約1秒 明点灯 (待機時 点灯／消灯切替可)</li> <li>解錠LED(緑): 解錠時点灯、電気錠異常時点滅</li> <li>照合LED(青): カード照合OK時約1秒点灯</li> <li>照合エラーLED(赤): カード照合NG時約1秒点灯</li> </ul>
ブザー、音声出力	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カード照合OK時: 「ビッ」</li> <li>・未登録カード照合時: 「カードをお確かめください」</li> <li>・権限無し・動作種別エラー・有効期限切れカード照合時: 「このカードでは操作できません」</li> <li>・照合停止中、電気錠解錠カード操作時: 「ビビ」</li> <li>・侵入警報発生時: 「ビビビビビビビビ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)</li> <li>・警戒セット時: 「警備を開始します」</li> <li>・警戒リセット時: 「警備を解除します」</li> <li>・扉開放・錠異常・こじ開け・不正解錠(ACsmart2のみ): 「ビビビビビビビビ・・・」(30秒間鳴動、ON/OFF切替可)</li> </ul>
コントローラ間接続	CPEVSφ0.9-2P 延べ100m以内 2台のカードリーダー(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線
配 線 接 続	端子式
使用可能周囲温度	0℃～+40℃
使用可能周囲湿度	20%～85%RH以下(結露・氷結なきこと)
設 置 場 所	屋内、半屋外(保護等級IPX5相当)
質 量	約250g
外 観 色	本体: 樹脂(ホワイイト) フロントパネル: 樹脂(ライトグリーン)

# 入退室管理システム ACsmart2

## ■ 外形寸法図 (単位: mm)

〈ACS-C2〉

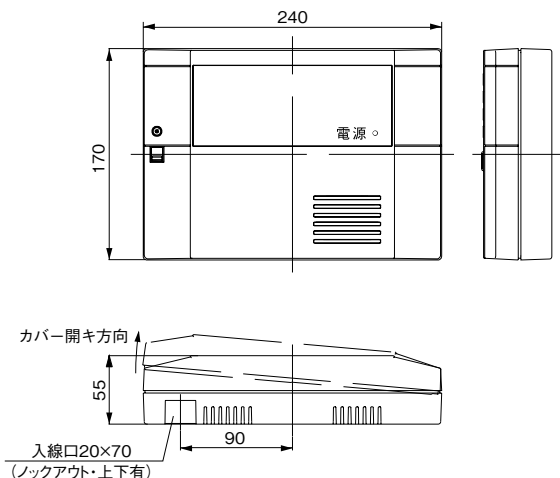

## ■ 仕様


品 名	ACsmart2 コントローラ
品 番	ACS-C2
電 源 電 圧	AC100V 50/60HzまたはDC24V±10%
消費電力／消費電流	AC100V時50W以下、DC24V時1A以下 (カードリーダー2台および電気錠接続時)
外 部 電 源 出 力	DC12V・1A以下(カードリーダーおよび外部機器用)
カ ー ド 登 録 数	最大3,500枚
履 歴 件 数	本体内蔵SDカード内に最大500万件
適 合 電 気 錠	モーター錠・通電時解錠型・通電時解錠型ストライク 通電時施錠型・通電時施錠型ストライク 瞬時通電施錠型(有極・無極)・自動扉
表 示 灯	電源(緑):通電時点灯
外 部 入 力	一時解錠入力:無電圧a接点入力(ワンショット) インターホン入力:JEM-A 連続解錠入力:無電圧a接点入力(ラッチ) 汎用入力×6点:無電圧接点入力
外 部 出 力	セット/リセット出力:無電圧リレー接点 DC30V 0.5A以下または3路リモート 汎用出力×8点 :フォトモス出力 DC30V 0.1A以下
カードリーダー間接続	CPEVSφ0.9-2P 延べ100m以内 2台のカードリーダー(入室・退室)を接続する場合、通信は渡り配線
配 線 接 続	端子式
パ ソ ー ン 間 接 続	10BASE-T/100BASE-TX(UTPカテゴリ5以上)RJ45コネクタ
使用可能周囲温度	0℃～+50℃
使用可能周囲湿度	20%～85%RH以下(結露・氷結なきこと)
設 置 場 所	屋内:壁面取付
質 量	約900g
外 観	樹脂(ホワイト)

## ■ オプション (別売品)

- 抗菌仕様フェリカカード (白無地、SIAAロゴ印刷) (ACS-Kcard)
- 非接触ユーザーカード (NT-5000C)
- 非接触ユーザータグ (NT-5000K)
- フェリカカード(白無地) (ACS-FLcard)
- FeliCa Liteタグ (ACS-FLST)
- USB卓上型リーダー (XR05U)



(FeliCa IDm印字)



(I-CODE)



(I-CODE)



(FeliCa IDm印字)




(FeliCa IDm印字)



(FeliCa/Mifare/I-CODE対応)

- 露出配線用面付ボックス (ACS-R・BOX)
- 防雨カバー(ACS-FMI用) (ACS-B・BOX)
- 防雨カバー(ACS-TMR用) (ACS-BK)



※ACS-R・BOXとACS-B・BOXは併用できません。

■「FeliCa」はソニー株式会社の登録商標です。 ■「FeliCa」はソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

■「Mifare」および「I-CODE」はNXPセミコンダクターズ社の登録商標です。 ■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

## ■品質保証とアフターサービス■

お客様の要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■ 本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。弊社製品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置・運用してください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。



アクセス機器事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085  
札幌 (011)281-4641 仙台 (022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高崎 (027)327-3981  
さいたま (048)653-7531 千葉 (043)202-2551 東京 (03)5805-8081 立川 (042)540-1665  
横浜 (045)471-8467 長野 (026)229-8130 静岡 (054)254-8330 名古屋 (052)209-9366  
金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 大阪 (06)6360-6881 神戸 (078)230-6112  
広島 (082)223-1138 高松 (087)821-0025 福岡 (092)471-6245 熊本 (096)387-3911  
U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477

<https://www.takex-eng.co.jp/>

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

## ■販売店名■

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 ●このカタログの記載内容は2022年2月現在のものです。

Cat.NO.TD2202-02AD146-2