

# 音声報知器 〔録音再生式〕

AV-100 (DC12V電源)  
AV-100A (AC100V電源)

**■仕様**

品 名		音声報知器	
品 番		AV-100	AV-100A
電 源 電 圧		DC12±2V (無極性)	AC100±10V (50/60Hz)
消費電流	待機時	20mA以下	3W以下
[電力]	動作時	500mA以下 (最大音量時)	10W以下 (最大音量時)
制御入力信号	●無電圧接点 1a		
音源タイマー	無し (電源投入後 即 動作・録音可能)		
音声合成方式	ADM方式 (固体録音用音声LSI使用)		
録音方法	スイッチ始動・内蔵コンデンサマイクにて		
録音・再生時間	8秒 (音声メモリー容量: 256Kbit S・RAM)		
録音メモリー	非通電状態で20日間以上		
バックアップ時間	(t=25℃、30分以上通電充電後)		
音声出力動作	起動入力 (検知信号) によるワンショット (8秒) 再生動作 (再生中リトリガー無し)		
音声出力	最大2W 100dB以上 (中心上1m前方) …録音レベル適正時		
再生音量調整	ボリュームにて音量0から最大まで連続可変		
表 示 灯	〈録音時〉・録音時間中 (8秒) 下記動作 (録音レベルインジケータ機能)		
	・録音レベル 適正時:点滅 過小時:点灯 過大時:消灯		
	〈再生時〉・再生時間中 (8秒) 点灯		
	・連続入力時は音声鳴動中連続点灯		
使用可能周囲温度	-20℃～+50℃ (結露、氷結無きこと)		
設置場所	屋内、屋外 (防雨構造)		
配線方式	リード線式 (4芯)、付属長0.5m		
取付方法	フランジ式 (ネジ留め)		
質量	1000g (電線50g含む)		1200g (電線50g含む)
外 観	ブラック (本体: PC樹脂)		
付属品	取付フランジ、取付ネジ一式		
オプション	引掛シーリング (BC-15)、黒色バイスF3		

## ■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。


### ■保守点検■

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。


## 自由にメッセージを 録音できて再生できる

- 本商品は外部入力によりスピーカーを鳴動させる録音再生タイプの音声報知器です。
- 録音時間は最大8秒までOK。録音マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。又、何度でも録音し直すことが可能ですので、いろいろな用途に利用できます。
- 起動入力は無電圧a接点で行えます。
- 防雨構造ですので、屋内・屋外で使用が可能です。


### ■配線接続図



■外形寸法図(単位:mm)

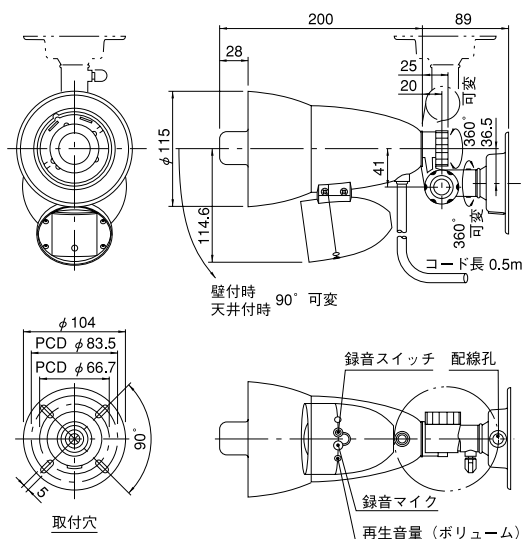

■オプション（別売品）



■おことわり■

本商品は盗難防止器・犯行防止器・災害防止器ではありません。万一発生した盗難事故・人身事故・災害事故及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変（誘導雷サージ含む）などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。



竹中センサーグループ

**竹中エンジニアリング株式会社**

汎用機器事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL (075) 594-7211(代) FAX (075) 501-2085

札幌 (011) 281-4641	仙台 (022) 268-2411	郡山 (024) 962-4310	高崎 (027) 327-3981
札幌 (048) 653-7531	千葉 (043) 202-2551	東京 (03) 5805-8081	立川 (042) 540-1665
横浜 (045) 411-0270	長野 (026) 229-8130	静岡 (054) 203-2520	名古屋 (052) 731-7227
金沢 (076) 234-7201	京都 (075) 593-3171	大阪 (06) 6360-6881	神戸 (078) 230-6112
広島 (082) 223-1138	高松 (087) 861-6633	福岡 (092) 471-6245	熊本 (096) 387-3911
U.S. 408-747-0100	U.K. 01256-475555	AUS. 03-9546-0533	

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■