

テンキースイッチ

SAT-20



運用モードが4パターン設定でき、暗証番号に対応した2出力内蔵の制御部一式テンキースイッチ

2系統の出力を内蔵

2系統の出力を内蔵しており、しかも、個々の暗証番号の照合により動作しますので、本機1台で機械警備のセット／リセットや電気錠の開閉等2種類の制御が行えます。

- ・出力1：出力モード設定可能
- ・出力2：ワンショット出力

4パターンの出力モードが設定可能

接続される機器に応じて、4種類の出力モードが設定できます。

- ラッチモード
暗証番号照合毎に接点が反転するモードです。
- ワンショットモード
暗証番号照合時に約1秒接点を出力するモードです。
- キースイッチモード
弊社コントローラを遠隔操作するモードです。
- 2出力同時出力モード
この度、新たに暗証番号照合時に2出力が同時に起動する「同時出力モード」を付加しました。
(脅迫などにより解錠を要求された場合に、解錠出力)が動作すると共に防犯盤などへ警報を出力します。)

警報ブザー内蔵

4回連続して、誤った暗証番号が入力されると内蔵ブザーが鳴動し、いたずらや不法侵入者を威嚇します。

キータッチ音内蔵

キー操作時には、「ピッ」「ピッ」と確認音が鳴動しますので、不確実な操作を防止します。

簡易型1回線用コントローラとしても使用可能

ラッチモード設定時にはセンサー入力の状態を監視し、セット／リセット出力の不連動や警報信号を出力しますので、簡易型1回線用コントローラとしても使用可能です。


表示灯色も選択可能

セット／リセット灯およびループ灯は赤と緑の2色発光LEDを使用しておりますので、使い勝手に合わせて点灯色を選択して頂けます。




テンキースイッチ

端子配列図

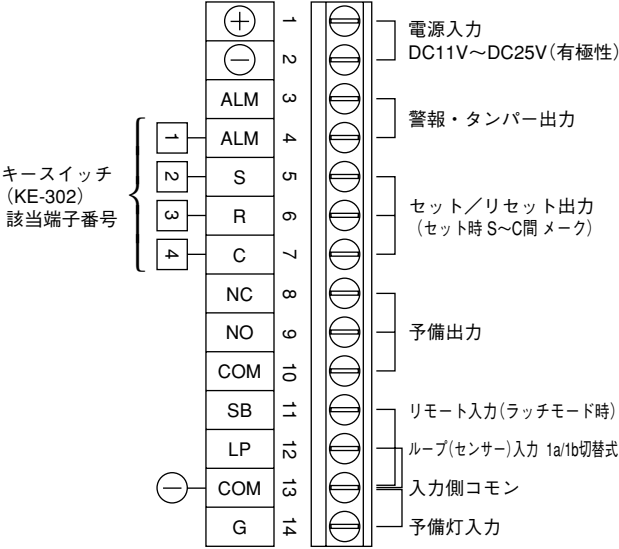

外形寸法図 (単位: mm)

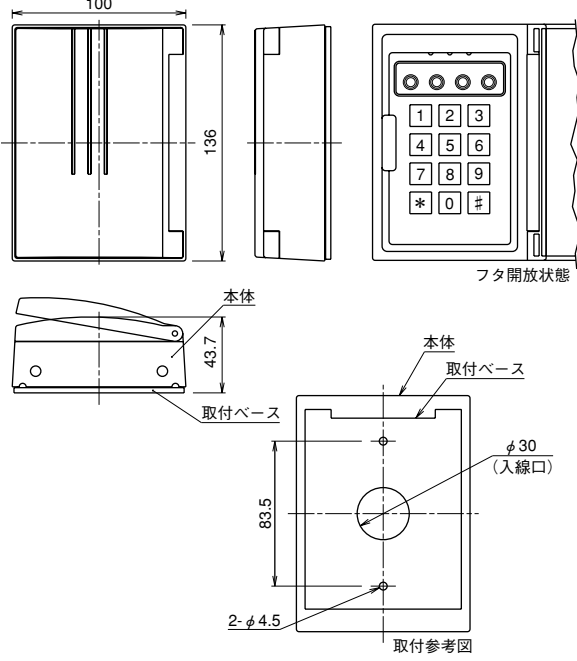

仕様

品名	テンキースイッチ			
品番	SAT-20			
暗証番号設定	4桁×2種類 ①セット/リセット出力用 (出荷時設定: 1111) ②予備出力用 (出荷時設定: 2222)			
固有番号設定	3桁 (出荷時設定: 000) 暗証番号変更時に入力が必要			
電源電圧	DC11V~DC25V			
消費電流	120mA (DC12V供給時) 210mA (DC24V供給時)			
接続点	無電圧リレー接続 1c			
接続容量	30V (AC/DC) 0.5A以下 (抵抗負荷)			
運用モード	ラッチモード	ワンショットモード	キースイッチモード	同時出力モード
リセット動作	暗証番号照合毎に セット/リセット切替	暗証番号照合毎に ワンショット出力	暗証番号照合毎に 3路リレー反転	暗証番号照合毎に ワンショット出力
セッティング機能	有リ ループ灯で表示	有リ セット灯で表示	有リ ループ灯で表示	有リ ループ灯で表示
出力	有リ 即時出力	—	有リ 即時出力	有リ 即時出力
予備出力	無電圧リレー接続 1c 接続容量 30V (AC/DC) 0.5A以下 (抵抗負荷) 接続動作 予備出力用暗証番号入力によりワンショット出力			
警報・タンパー出力	無電圧リレー接続 1b 接続容量 30V (AC/DC) 0.3A以下 (抵抗負荷) セット時のみ出力 ループNG + オフディレイ1秒			
セット/リセット入力	無電圧接続入力: 1a (メーク時: セット)			
ループ入力	無電圧接続入力 (1a/1b切替式)			
予備灯入力	無電圧接続入力: 1a			
表示灯	セット灯: 赤緑2色発光LED (ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能) ループ灯: 赤緑2色発光LED (ディップスイッチにより点灯/消灯設定可能) 出力表示灯: 緑色発光LED (点灯/消灯設定可能) 電源表示灯: 橙色発光LED 予備灯: 緑色発光LED			
アラームメモリ機能	NG表示、正常表示の交互表示			
ブザー音	操作確認音: ビッ セット/リセット完了時、暗証番号登録・変更終了時: ビー セット出力キャンセル時: ビービービー 誤操作時: ビービー 照合連続4回NG時: ビー (Max30秒)			
使用可能温度	-10℃~+50℃			
設置場所	屋内・半屋外の壁面 (直接雨のかからない場所)			
配線接続	端子式			
質量	410g			
外觀	ABS樹脂 (グレー)			

品質保証とアフターサービス

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

保守点検

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

おことわり

本商品は盗難防止器・災害防止器ではありません。万一発生した盗難事故・人身事故・災害事故及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

竹中エンジニアリング株式会社

アクセス・ドアセンサー事業部			
事業本部	〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1	TEL(075)594-7211(代)	FAX(075)501-2085
札幌営業所	〒060-0052 札幌市中央区南二条東2-9 (大都ビル)	TEL(011)281-4641(代)	FAX(011)281-4642
仙台営業所	〒980-0802 仙台市青葉区二丁目16-1 (二丁目東急ビル)	TEL(022)268-2411(代)	FAX(022)268-2413
大宮営業所	〒330-0801 大宮市土手町2-12-3 (土手ビル)	TEL(048)641-8830(代)	FAX(048)641-8825
千葉営業所	〒260-0016 千葉市中央区栄町35-14 (三井生命千葉ビル)	TEL(043)202-2551(代)	FAX(043)202-2552
東京営業所	〒113-0033 東京都文京区本郷1-11-14 (小倉ビル)	TEL(03)5805-8081(代)	FAX(03)5805-8082
立川営業所	〒190-0023 立川市睦町3-18-30 (東財バスステルメゾン立川)	TEL(042)540-1665(代)	FAX(042)540-1666
横浜営業所	〒220-0072 横浜市西区浅間町1-7-6 (小金井第一ビル)	TEL(045)411-0270(代)	FAX(045)411-0290
静岡営業所	〒422-8062 静岡市稲川3-1-25 (ラ・リベルテK 2F・B号)	TEL(054)203-5220(代)	FAX(054)203-5219
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市中区栄3-12-14 (豊島不動産ビル)	TEL(052)731-7227(代)	FAX(052)731-7225
金沢営業所	〒920-0853 金沢市本町2-7-1 (越田ビル)	TEL(076)234-7201(代)	FAX(076)234-2401
京都営業所	〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1	TEL(075)593-3171(代)	FAX(075)591-5422
大阪営業所	〒530-0044 大阪市北区東天満1-9-10 (山松興産東天満ビル)	TEL(06)6881-2045(代)	FAX(06)6881-2088
神戸営業所	〒651-0085 神戸市中央区八幡通3-2-11 (芙蓉ビル東館)	TEL(078)230-6112(代)	FAX(078)230-6113
広島営業所	〒730-0017 広島市中区鉄砲町5-21 (協栄生命ビル)	TEL(082)223-1138(代)	FAX(082)211-1180
高松営業所	〒760-0007 高松市中央町1-26 (藤沢ビル)	TEL(087)861-6633(代)	FAX(087)861-6608
福岡営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-1-33 (はかた近代ビル)	TEL(092)471-6245(代)	FAX(092)481-1362
熊本営業所	〒962-0954 熊本市神水1-8-8 (フォレストビル)	TEL(096)387-3911(代)	FAX(096)387-3894
U.S. (California)	PULNIX SENSORS INC.	TEL 408-747-0100	FAX 408-734-1100
U.K. (London)	PULNIX EUROPE LTD.	TEL 01256-475555	FAX 01256-466268
GER. (Frankfurt)	PULNIX DEUTSCHLAND G.m.b.H	TEL 06023-9625-0	FAX 06023-9625-11
AUS. (Melbourne)	PULNIX AUSTRALIA.	TEL 03-9546-0533	FAX 03-9547-9450

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 ●このカタログの記載内容は'00年2月現在のものです。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

販売店名