

直流電源装置

BA-800



仕様


品名	直流電源装置
品番	BA-800
電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	25W
出力電圧	DC12V(13.7V)
出力電流	1A
表示灯	AC電源入力表示灯：入力時・緑色点灯 非常用電源表示灯：正常時・緑色点灯 ：充電不足時・消灯 DC電源出力表示灯：出力時・緑色点灯 ：停止時・赤色点灯 過電流表示灯：正常時・消灯 （内部）：過電流時・赤色点灯(0.9A以上)
負荷変動	0.5V以下
過電流保護回路	ブレーカー
非常用電源	DC12V0.8Ah(小型制御弁式鉛蓄電池)
充電方式	定電流充電方式
充電時間	14時間以上(AC100V入力時)
過放電保護回路	出力電圧低下により出力停止、充電後自動復帰
過放電保護時間	約30分(1A負荷時)※使用環境により異なります
停電警報出力	無電圧接点(c接点) AC/DC30V・1A
使用可能周囲温度	-15℃～+55℃
配線接続	端子式(セルフアップ端子)
設置場所	屋内(壁掛け式)
質量	約1,600g(非常用電源含む)
外觀	樹脂(ホワイト)

IPコントローラ C-810TI コントローラ C-800シリーズ の専用電源装置

特長

- IPコントローラ(C-810TI)、コントローラ(C-800シリーズ)とフォルムを統一しましたので、並べても違和感無く設置できます。
- 電源容量はDC12V 1Aです。
- 非常用電源搭載により停電時に約30分の電源供給が可能です。
- 過放電防止回路、過電流保護回路を内蔵

外形寸法図(単位:mm)

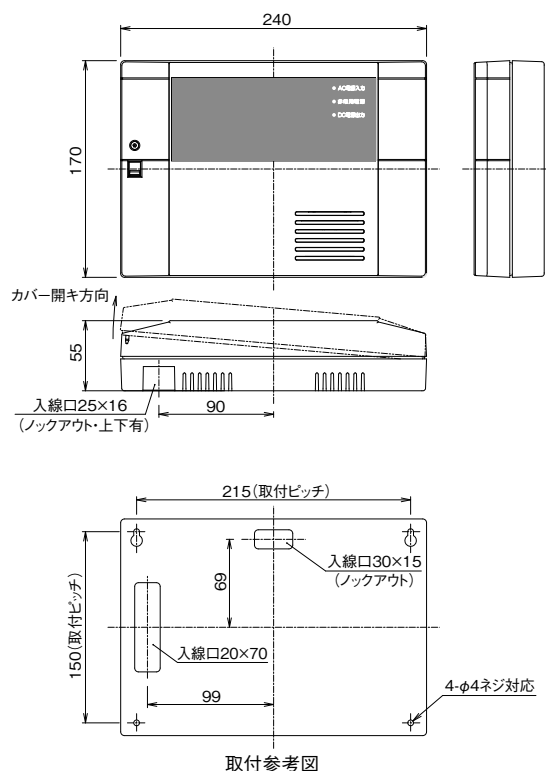

品質保証とアフターサービス

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■ 本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。
弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよく確認の上、正しく設置・運用してください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。



竹中センサグループ

竹中エンジニアリング株式会社

受信制御機器事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL (075)594-7211(代) FAX (075)501-2085
 札幌 (011)281-4641 仙台 (022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高崎 (027)327-3981
 さいたま (048)653-7531 千葉 (043)202-2551 東京 (03)5805-8081 立川 (042)540-1665
 横浜 (045)471-8467 長野 (026)229-8130 静岡 (054)254-8330 名古屋 (052)209-9366
 金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 大阪 (06)6360-6881 神戸 (078)230-6112
 広島 (082)223-1138 高松 (087)821-0025 福岡 (092)471-6245 熊本 (096)387-3911
 U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477

<http://www.take-ex.co.jp/>

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

販売店名