

# リモコン(4周波切替対応型/双方向無線対応型)

## RSF-001



## 警備・解除を操作できる小型で便利な携帯型リモコン

### 概要

コントローラ(双方向無線対応型) RXT-700CTI、やサイレン・フラッシュ付き受信機RXF-25シリーズ、音声・フラッシュ付き受信機RX-35Aと組み合わせて警備/解除を操作するリモコンです。

### RXT-700CTIとの組み合わせ

- 組み合わせ機器: コントローラ(双方向無線対応型) <RXT-700CTI>
  - ・ 外周警備開始/在宅警備開始/警備解除を手元で操作
  - ・ コントローラの状態が正常に切り替わったことを手元のリモコンで確認が可能(双方向無線対応型によりコントローラからのアンサーバック信号を受信して表示) ※下表参照

リモコンのアンサーバック表示

	リモコン操作時		アンサーバック表示		
	ブザー音	表示灯	ブザー音	表示灯	
外出警備開始時	「ピッ」	1回点灯	「ピッ」	1回点灯	
在宅警備開始時	「ピッ」	1回点灯	「ピッ」	1回点灯	
ループ異常時	「ピッ」	1回点灯	「ピー」(5回)	点滅(5回)	
解除時	アラームメモリー無	「ピッ」	1回点灯	「ピッピッ」	2回点灯
	アラームメモリー有	「ピッ」	1回点灯	「ピッピッ」+「ピー」(2秒間)	2回点灯+1回点灯(2秒間)

### RXF-25シリーズ、RX-35Aとの組み合わせ

- 組み合わせ機器: サイレン・フラッシュ付き受信機 <RXF-25、RXF-25R>
  - 音声・フラッシュ付き受信機 <RX-35A>
- ・ 警備/解除の切り替えや、警報時の強制停止リモコンとして使用(ただしRXF-25シリーズ、RX-35Aとの組み合わせの場合はRXF-25シリーズ、RX-35A側でアンサーバックを表示)

### 電波の到達距離は見通し約100m

小電力ワイヤレスですので、送信機から受信機までの到達距離が見通し約100mまで使用できます。

(使用場所の環境によっては距離が短くなる場合があります)  
電波条件が悪い場合は、中継機により電波到達距離が延ばせます。(ただし、1回中継に限る)

### 電池


電池寿命は約2年。(4回/日の操作にて、アルカリ電池LR44使用) また、電池切れ時は本体の表示灯が5秒に1回点灯しお知らせします。

### 周波数切替機能

無線の周波数を4種類から選択して切替えることができます。リモコンに対応した4周波切替対応型の受信機シリーズと組み合わせること、他の無線システムとの電波混信を軽減することができます。

# リモコン (4周波切替対応型 / 双方向無線対応型)

## ■ 外形寸法図 (単位: mm)

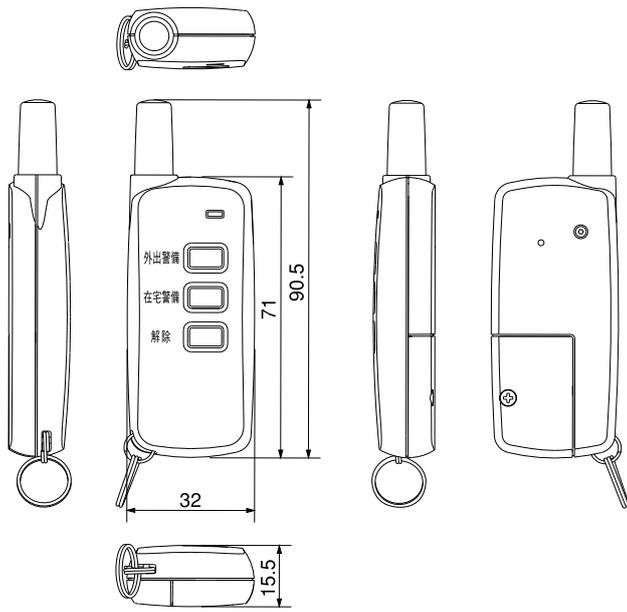

## ■ 仕様

品名	リモコン(4周波切替対応型/双方向無線対応型)
品番	RSF-001
電源	LR44×2個 (DC3V)
電池寿命	約2年 (1日4回送信、常温時) (※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。)
使用周波数帯	426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
出力	10mW以下
空中線	ヘリカルアンテナ
電波到達距離	約100m (見通し距離)
表示灯	送信・アンサーバック時…点灯 警備開始ループ異常時…点滅 解除時…点灯 電池切れ時…5秒に1回点灯
内蔵ブザー	送信・アンサーバック時…「ピッ」 警備開始ループ異常時…「ピー」 解除時…「ピピッ」
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃ (0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の性能が低下することがあります)
付加機能	アンサーバック応答機能 電池切れ報知機能、周波数切替機能
質量	約30g (電池含む)
外観	樹脂 (グレー)

## ■ 関連機器

### ●サイレン・フラッシュ付き受信機

(RXF-25)  
(RXF-25R)



### ●音声・フラッシュ付き受信機

(RX-35A)



### ●コントローラ(双方向無線対応型)

(RXT-700CTI)



### ●中継機

(RTXF-300)



### ●屋外用中継機

(RTXF-350(W) / (G))



## ■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

**■保守点検■** 本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置・運用してください。

**■おことわり■** 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

# TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社

汎用機器事業部

事業本部	〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1	TEL(075)594-7211(代)	FAX(075)501-2085
札幌営業所	〒060-0052 札幌市中央区南二条東2-9(大都ビル)	TEL(011)281-4641(代)	FAX(011)281-4642
仙台営業所	〒980-0802 仙台市青葉区二日町16-1(二日町東急ビル)	TEL(022)268-2411(代)	FAX(022)268-2413
郡山営業所	〒963-8041 郡山市富田町字垣ノ腰58-1(第二ヨコヤマビル)	TEL(024)962-4310(代)	FAX(024)962-4311
高崎営業所	〒370-0848 高崎市鶴見町1-1-1(丸三高崎ビル)	TEL(027)327-3981(代)	FAX(027)310-8577
いたばし営業所	〒390-0854 さいたま市大宮区桜木町2-389(アックス桜木町ビル)	TEL(048)653-7531(代)	FAX(048)653-7332
千葉営業所	〒260-0016 千葉市中央区栄町35-14(シンティ千葉ビル)	TEL(043)202-2551(代)	FAX(043)202-2552
東京営業所	〒113-0033 東京都文京区本郷1-11-14(小倉ビル)	TEL(03)5805-8081(代)	FAX(03)5805-8082
立川営業所	〒190-0023 立川市柴崎町3-18-30(東財バステルメゾン立川)	TEL(042)540-1665(代)	FAX(042)540-1666
横浜営業所	〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-5(ユニオンビルANNEX)	TEL(045)471-8467(代)	FAX(045)475-2912
長野営業所	〒380-0906 長野市鶴賀七瀬548-1(ヤマギシビル)	TEL(026)229-8130(代)	FAX(026)229-8133
静岡営業所	〒420-0859 静岡市葵区栄町3-1(あいおいニッセイ同和損保静岡第一ビル)	TEL(054)254-8330(代)	FAX(054)254-8331
名古屋営業所	〒460-0003 名古屋市中区錦1-10-9(BF3伏見)	TEL(052)209-9366(代)	FAX(052)209-9367
金沢営業所	〒920-0853 金沢市本町2-7-1(越田ビル)	TEL(076)234-7201(代)	FAX(076)234-2401
京都営業所	〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1	TEL(075)593-3171(代)	FAX(075)591-5422
大阪営業所	〒530-0045 大阪市北区天神西町5-17(アクティ南森町)	TEL(06)6360-6881(代)	FAX(06)6360-6882
神戸営業所	〒651-0085 神戸市中央区八幡通3-2-11(芙蓉ビル東館)	TEL(078)230-6112(代)	FAX(078)230-6113
広島営業所	〒730-0013 広島市中区八丁堀1-2-2(築地ビル)	TEL(082)223-1136(代)	FAX(082)223-1755
高松営業所	〒760-0023 高松市寿町1-1-5(日本生命高松駅前ビル)	TEL(087)821-0025(代)	FAX(087)821-0026
福岡営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-1-33(はかた近代ビル)	TEL(092)471-6245(代)	FAX(092)471-6288
熊本営業所	〒862-0954 熊本市中央区神水1-8-8(フォレストビル)	TEL(096)387-3911(代)	FAX(096)387-3884
U.S. (California)	TAKEX AMERICA INC.	TEL 408-747-0100	FAX 408-734-1100
U.K. (London)	TAKEX EUROPE LTD.	TEL 01256-475555	FAX 01256-466268
AUS. (Melbourne)	TAKEX AUSTRALIA.	TEL 03-9544-2477	FAX 03-9543-2342

http://www.take-x-eng.co.jp/

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

## ■販売店名■