

明暗判別出力ユニット

LD-2



明暗を判別し、出力接点を切替。
現場に応じた警報器の使い分けが可能です。


周囲の明るさを感知するEEスイッチ内蔵

内蔵のEEスイッチにより、周囲の明るさで明暗を判別。また明・暗出力とも各1cの独立した接点のため、「昼に音」「夜に光」と仕様の異なった機器への接続ができ、状況に応じた威嚇・警報が可能です。

明・暗同時出力可能


リモート入力によって明・暗出力が同期します。警備・警報用以外にも制御ユニットとしての使用も可能です。

■タイムチャート

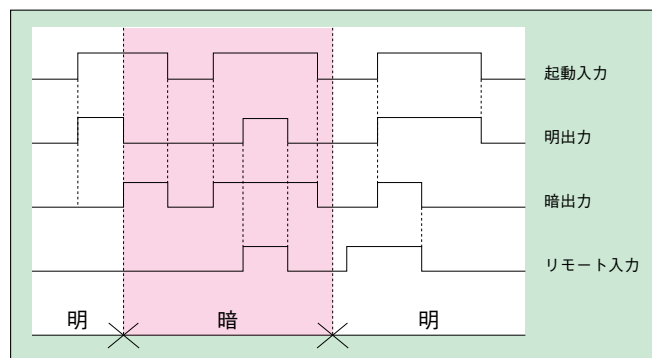


明暗判別出力ユニット


配線接続図

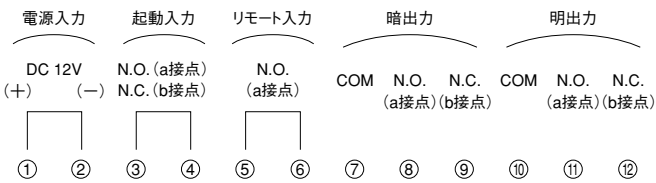

外形寸法図 (単位: mm)

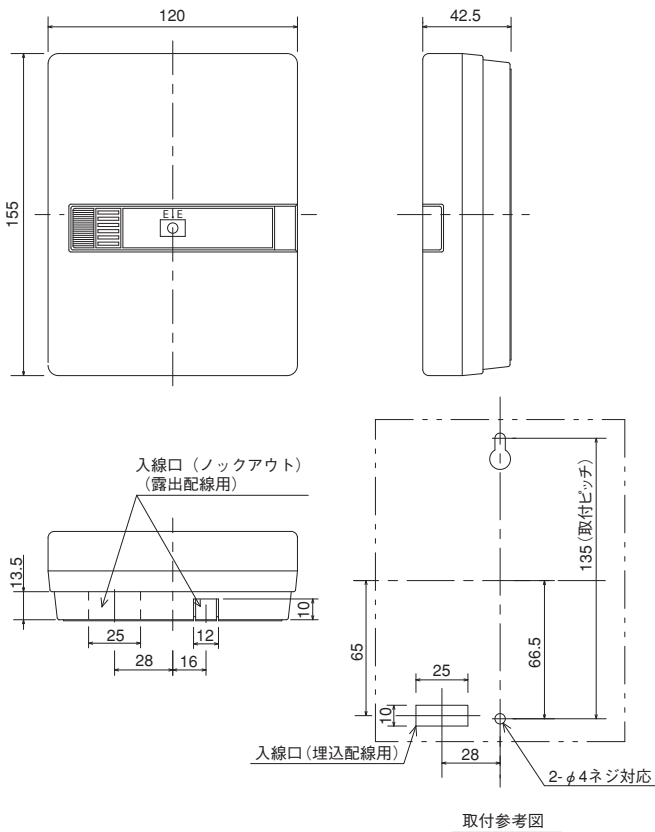

システム展開例

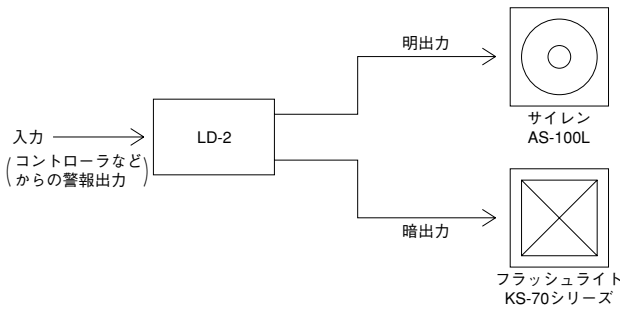

仕様

品名	明暗判別出力ユニット
品番	LD-2
電源電圧	DC12V
消費電流	82mA以下
入力	起動力: 無電圧接点1a/1b切替式 リモート入力: 1a
出力	明出力: 1c接点 暗出力: 1c接点 AC: 3A・250V DC: 3A・30V (抵抗負荷)
出力時間	信号入力時間に同期
照度判別	明暗判別スイッチ (EEスイッチ内蔵)
設置場所	屋内 (壁面)
配線接続	端子式
質量	270g
外観	ABS樹脂 (ホワイト)

品質保証とアフターサービス

お客様の要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

保守点検

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

おことわり

本商品は盗難防止器・災害防止器ではありません。万一発生した盗難事故・人身事故・災害事故及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変 (誘導雷サージ含む) などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

竹中センサーグループ
TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社

事業本部	セスコン事業部
札幌営業所	〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入 83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085
仙台営業所	〒060-0052 札幌市中央区南二条東 2-9 (大和ビル) TEL(011)281-4641(代) FAX(011)281-4642
郡山営業所	〒980-0802 仙台市青葉区二日町 16-1 (二日町東急ビル) TEL(022)268-2411(代) FAX(022)268-2413
さいたま営業所	〒963-8041 郡山市富田町字垣ノ腰 58-1 (第2ヨコヤマビル) TEL(024)962-4310(代) FAX(024)962-4311
所沢営業所	〒330-0801 さいたま市土手町 2-12-3 (土手ビル) TEL(048)641-8830(代) FAX(048)641-8825
千葉営業所	〒359-0044 所沢市松葉町 24-3 (新所沢 O・T・A ビル) TEL(042)991-7255(代) FAX(042)991-7256
東京営業所	〒260-0016 千葉市中央区栄町 35-14 (三井生命千葉ビル) TEL(043)202-2551(代) FAX(043)202-2552
立川営業所	〒113-0033 東京都文京区本郷 1-11-14 (小倉ビル) TEL(03)5805-8081(代) FAX(03)5805-8082
横浜営業所	〒190-0023 立川市紫陽町 3-18-30 (東財バスステーション立川) TEL(042)540-1665(代) FAX(042)540-1666
長野営業所	〒220-0072 横浜市西区浅間町 1-7-6 (小金井第一ビル) TEL(045)411-0270(代) FAX(045)411-0290
静岡営業所	〒380-0906 長野市鶴賀七瀬 548-1 (ヤマギシビル) TEL(026)229-8130(代) FAX(026)229-8133
名古屋営業所	〒422-8062 静岡市福川 3-1-25 (ラ・リベルテ K 2F・B 号) TEL(054)203-5220(代) FAX(054)203-5219
金沢営業所	〒464-0075 名古屋市中村区山王 3-12-14 (豊島不動産ビル) TEL(052)731-7227(代) FAX(052)731-7225
京都営業所	〒620-0853 金沢市本町 2-7-1 (穂田ビル) TEL(076)234-7201(代) FAX(076)234-2401
大阪営業所	〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入 83-1 TEL(075)593-3171(代) FAX(075)591-5422
神戸営業所	〒530-0044 大阪市北区東天満 1-9-10 (山松興産東天満ビル) TEL(06)6881-2045(代) FAX(06)6881-2088
広島営業所	〒651-0085 神戸市中央区八幡通 3-2-11 (芙蓉ビル東館) TEL(078)230-6112(代) FAX(078)230-6113
高松営業所	〒730-0017 広島市中区鉄砲町 5-21 (協栄生命ビル) TEL(082)223-1138(代) FAX(082)211-1180
福岡営業所	〒760-0007 高松市中央町 1-26 (藤沢ビル) TEL(087)861-6633(代) FAX(087)861-6608
熊本営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-1-33 (はかた近代ビル) TEL(092)471-6245(代) FAX(092)481-1362
U.S. (California)	〒862-0954 熊本市神水 1-8-2 (フォレストビル) TEL(096)387-3911(代) FAX(096)387-3884
U.K. (London)	PULNIX SENSORS INC. TEL 408-747-0100 FAX 408-734-1100
GER. (Frankfurt)	PULNIX EUROPE LTD. TEL 01256-475555 FAX 01256-466268
AUS. (Melbourne)	PULNIX DEUTSCHLAND G.m.b.H. TEL 06023-9625-0 FAX 06023-9625-11
	PULNIX AUSTRALIA. TEL 03-9546-0533 FAX 03-9547-9450

http://www.takex-eng.co.jp/

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●このカタログの記載内容は'02年1月現在のものです。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

販売店名