
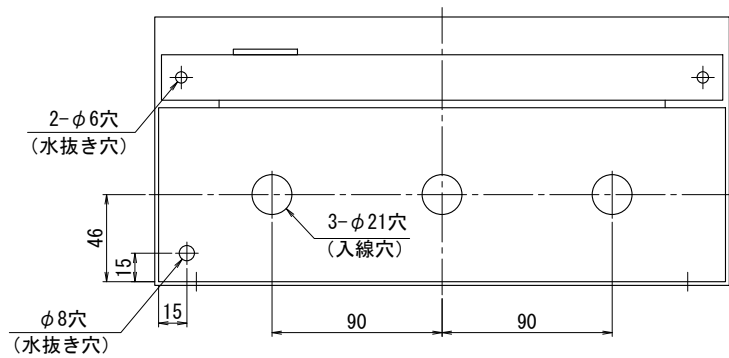
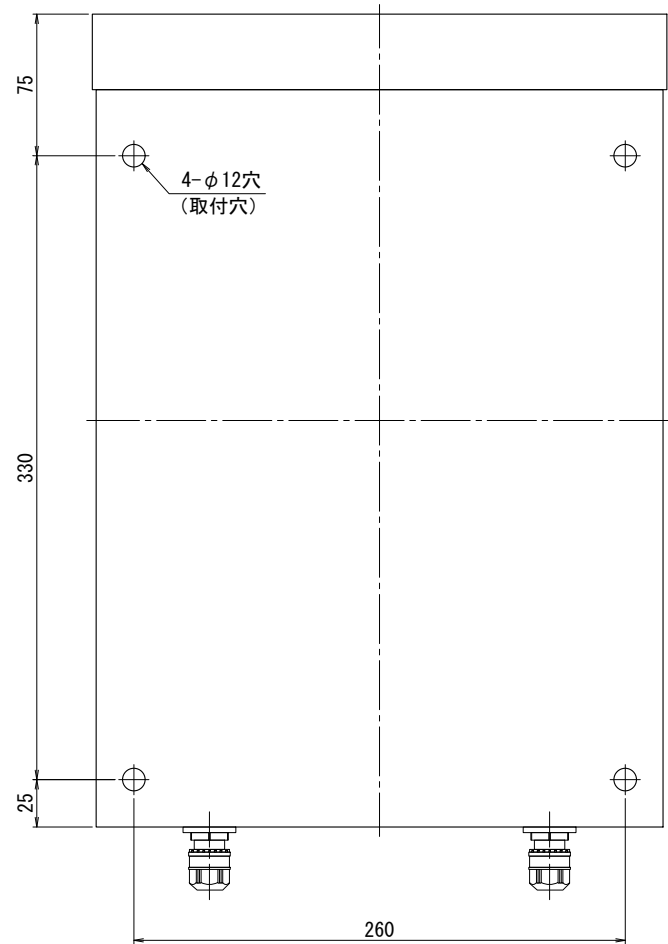
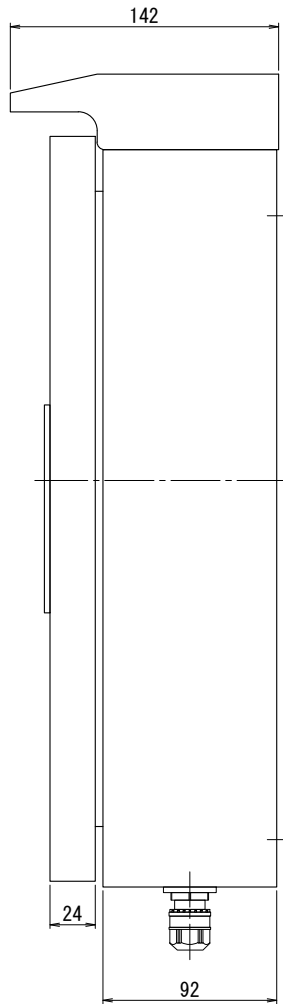


Δ	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		
△		

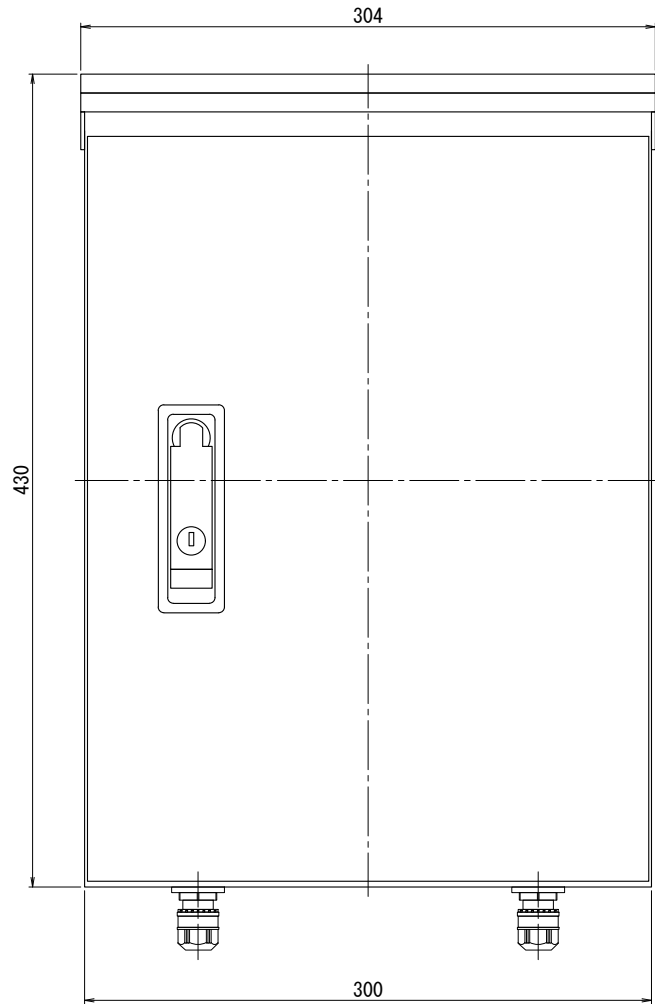

● 仕 様

品名	フェンスセンサーコントローラ	
	1ch	2ch
型式	D7K-F10-1DC	D7K-F10-2DC
コントローラ収納数量	1台 (D7K-F10×1)	2台 (D7K-F10×2)
使用電源	DC12V～DC24V ※D7K-F10電源入力仕様に基づく。	
消費電流	200mA	400mA
配線接続	ネジ式端子台 ※センサーケーブルはコントローラ端子に接続。	
使用可能周囲温度	-20℃～+60℃	
設置場所	屋外	
外観	形状 : ステンレス屋外用ボックス 材質 : SUS304 (t1.5) 処理 : ポリウレタン塗装 塗装色 : 5Y7／1近似色 半ツヤ	
付属品	ボックスコネクタ×1個 ホールプラグ ×1個 鍵 (No. 0200) ×2個	ボックスコネクタ×2個 鍵 (No. 0200) ×2個

	尺度 SCALE 1/4	単位 UNIT	mm
		日付 DATE	2020. 05. 19
TAKENAKA ENGINEERING CO.LTD.			

名 称 TITLE	フェンスセンサー
フェンスセンサーコントローラ 仕様及び外形図	
図面番号 DRAWING NO.	
SP -	