

音声誘導機

★〈標準〉 UD-MA

★〈タイマー付〉 UD-MT



付属品：シール

あらかじめメモリーカードに登録したメッセージを、
常時、またはセンサー検知時に鳴らすことができます。

音声メッセージで案内・誘導します

あらかじめ登録した「音声メッセージ」で目の不自由な方を案内します。

親切設計

- 各種センサーと接続できるよう入力接点を設けています。
- センサー電源を接続できるよう外部供給電源(DC12V・60mA)を備えています。
- 内部ボリュームで音量調節ができます。
- 音声を繰り返すときの休止間隔を設定できます。
(4種類：1, 2, 5, 10秒)
- 外部スピーカー接続端子付きです。本体と外部のスピーカーを同時に2ヶ所で鳴らすことができます。

デザイン

簡単に取り付けることができる露出型です。オプションでスッキリとした外観を保つことができる埋込Boxを用意しています。ホワイトを基調としたシンプルなデザインなので、どの建物にもマッチします。

タイマー機能(UD-MT)

便利なウィークリー式タイマーが付いています。

- ・任意の曜日または月～日、月～土、月～金、土日、火～日、火～土のいずれかから選択できます。
- ・ON/OFF合計30動作の設定ができます。

付属品

盲人のための国際シンボルマークと、インフォメーションマークを1枚ずつ付属。

使用場所例


- 鉄道駅、市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設の玄関に
- 駅、地下鉄の入口、ホームに
- 地下道などの昇降口に
- 各種目標地点に

オプション（別売品）

- 埋込ボックス
(BU-602)



取付例

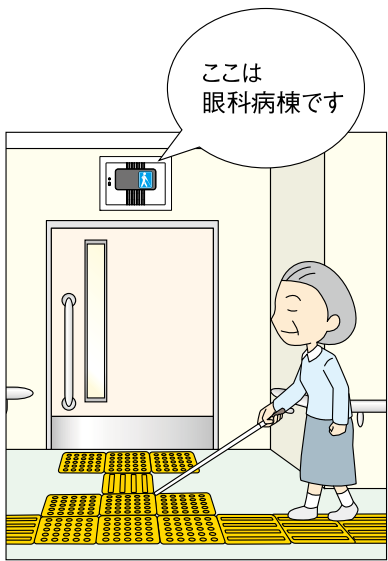


●メッセージ例(固定)

- ・ここは公衆トイレです
- ・無断外出はしないでください
- ・前方に点字案内板があります
- ・住民課です
- ・本日は、ゴミ収集日ではありません
- ・不法投棄はお止めください
- ・ごくろうさまでした お気をつけてお帰りください
- ・ありがとうございました
- ・本日は休館日です

※約55種類よりあらかじめ選択いただきます。

外形寸法図 (単位: mm)

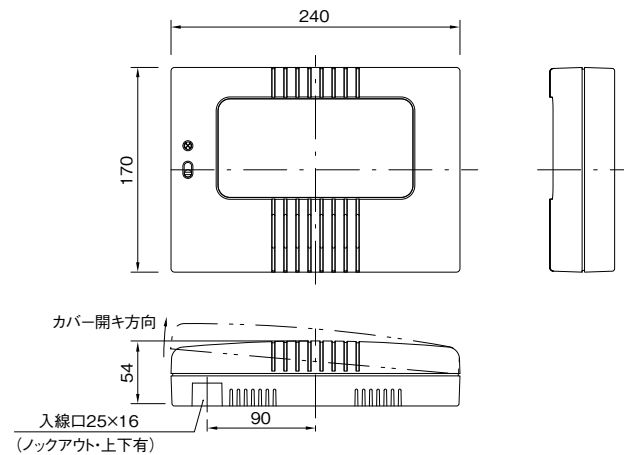

■仕 様

品 番	UD-MA	UD-MT
電 源 電 圧	AC100V	
電 源 ス イ ッ チ	内部ON/OFF	
消 費 電 力	8W以下	
メ ッ セ ー ジ	メッセージライブラリより選択 オリジナルメッセージも可能	
音 声 休 止 間 隔	1秒、2秒、5秒、10秒	
メ ッ セ ー ジ 音 量	0～75dB±10(最大)/1m	
外 部 供 給 電 源	DC12V・60mA	
外 部 接 続 ス ピ ー カ ー	8Ω	
動 作 入 力 端 子	a接点(メイク)端子(連動と切替式)	
タ イ マ ー	—	ウィークリー式 任意の曜日又は月～日、月～土、月～金、 土日、火～日、火～土のいずれかから選択 ON/OFF 30動作まで
使用可能温度範囲	-10℃～+50℃	
外 観	本体：樹脂(ホワイ ト) パネル面：ポリカ	
質 量	約880g	約1,080g