

ハイブリットリモコン

DHV-1T (ハイブリット送信機)
DHV-24R (受信機)




1台のリモコンで電波・赤外線・電波と赤外線の
ハイブリット送信機としてマルチな使用が可能

特長

- セキュリティ性能を向上させた赤外線と電波のハイブリットリモコンです。
- 動作は赤外線のみ、電波のみと、赤外線+電波の3パターンから選択可能です。
- 到達距離は赤外線が8m、電波は20m可能です。
- 登録台数は200台まで可能です。
- 出力タイマーは1秒から180秒までの16段階に設定できます。
- ワンショット出力とラッチ出力の切替が可能です。
- 送信機はコンパクトで取りやすい形状です。

■外形寸法図 (単位: mm)

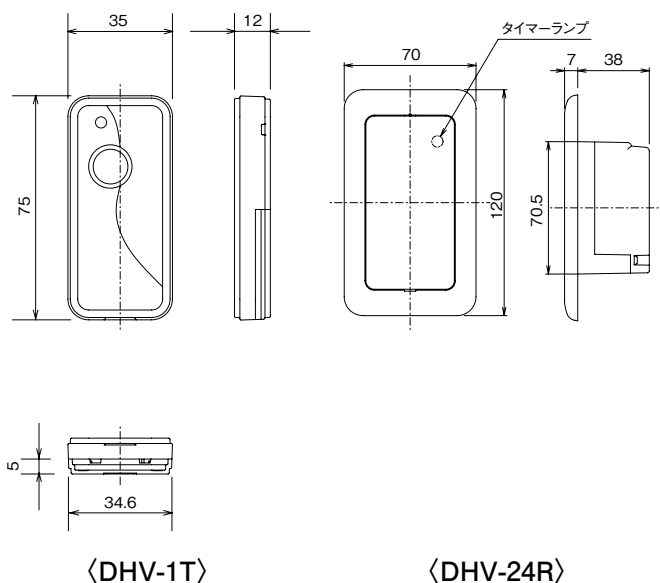

〈DHV-1T〉

〈DHV-24R〉

■仕様

送 信 機	DHV-1T
電 源 電 圧	DC3V CR2032×1個 (ボタン電池)
電 池 寿 命	1秒/1回×10回/1日 1年以上
コントロール数	1点
空 中 線 電 力	特定小電力無線 314MHz
出 力 方 式	ワンショット出力 (赤外線/電波)
受 信 切 替	赤外線のみ/電波のみ/赤外線+電波 (両方)
電 波 到 達 距 離	約20m (見通しの良い場所)
赤 外 線 到 達 距 離	最大8m (周囲に障害物がないこと)

受 信 機	DHV-24R
電 源 電 圧	DC12~24V±10%
消 費 電 流	100mA以下
信 号 周 波 数	314MHz
赤 外 線	近赤外線直接受信方式
出 力	無電圧a接点1点 接点容量 DC30V 1A/AC125V 0.5A
動 作 温 度	-10~50℃
登 録 台 数	最大200ID
外 形	70mm (W) × 120mm (H) × 45mm (D)

■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変 (誘導雷サージ含む) などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。



竹中センサグループ

竹中エンジニアリング株式会社

ドア・シャッター事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL (075) 594-7211 (代) FAX (075) 501-2085
 札幌 (011) 281-4641 仙台 (022) 268-2411 郡山 (024) 962-4310 高崎 (027) 327-3981
 さいたま (048) 653-7531 千葉 (043) 202-2551 東京 (03) 5805-8081 立川 (042) 540-1665
 横浜 (045) 471-8467 長野 (026) 229-8130 静岡 (054) 203-5220 名古屋 (052) 731-7227
 金沢 (076) 234-7201 京都 (075) 593-3171 大阪 (06) 6360-6881 神戸 (078) 230-6112
 広島 (082) 223-1138 高松 (087) 861-6633 福岡 (092) 471-6245 熊本 (096) 387-3911
 U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477

http://www.takex-eng.co.jp/

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■