

受信ユニット

RX-10 (DC12V/24V用)

RX-10A (AC100V用)




防雨構造により屋外設置が可能な
1チャンネル簡易型受信ユニットです。

特長

- DC電源タイプとAC電源タイプの2種類あります。
- 警報出力時間は8種類のタイマー時間より選択できます。
- 配線しやすいリード線付きです。
- 動作表示灯により送信機の電池切れが確認できます。
- 防雨構造なので屋外に設置可能。
- 屋外でサイレンやライト等の威嚇機器と組み合わせて使用できます。
- 壁面及びポールに設置できます。
(ポール取付は別途取付バンドが必要です)

■外形寸法図 (単位: mm)

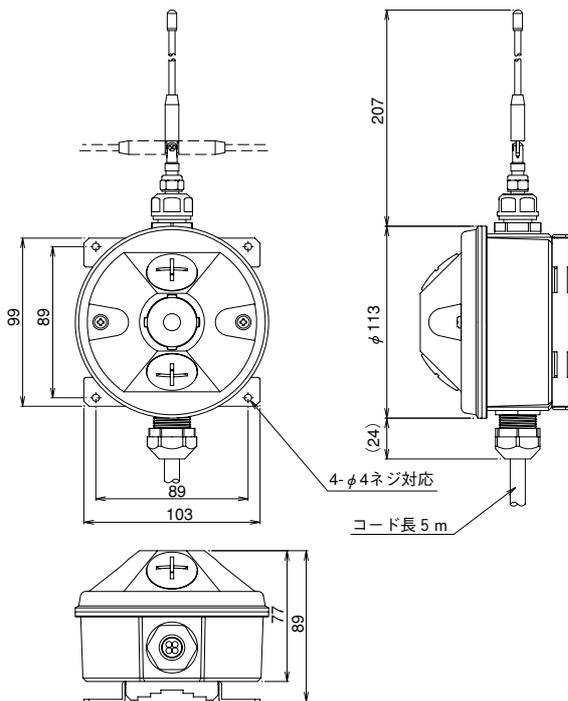

■仕様

| 受信ユニット | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品名 | RX-10 RX-10A |
| 電源電圧 | DC10V~28V (有極性) AC100V 50/60Hz |
| 消費電流/電力 | 100mA 2W |
| 使用周波数帯 | 426MHz帯 (小電力セキュリティシステムの無線設備) |
| 受信可能距離 | 約100m (見通し) |
| 空中線 | λ/4 ホイップアンテナ |
| 接点出力 | 警報: 無電圧リレー接点1a/1b切替式 |
| 接点容量 | AC100V 500W以下 (白熱灯負荷) |
| 警報出力タイマー | 3秒/10秒/30秒/60秒/2分/ 3分/5分/連続 (オフディレイ動作) |
| 表示灯 | 通電時 : 緑色点灯 電池切れ : 緑色点滅 受信時 : 赤色点灯 (警報出力に同期) 受信感度不良時 : 赤色点滅 (受信後3秒間) 登録モード時 : 赤緑交互点灯 |
| 送信機登録可能台数 | 30台 |
| データ保持機能 | 有 |
| 配線接続 | キャプタイヤケーブル (5m) 付き |
| 設置場所 | 屋外・屋内 |
| 使用可能周囲温度 | -10℃~+50℃ |
| 質量 | 950g (ケーブル含む) 1000g (ケーブル含む) |
| 外觀 | AES樹脂 (ホワイト) |

■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

■おことわり■

このカタログに掲載されている商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身などに使用するもので盗難防止器、災害防止器、環境破壊防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変 (誘導雷サージ含む) などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

竹中センサグループ
TAKEX **竹中エンジニアリング株式会社**

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085
 札幌 (011)281-4641 仙台 (022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高崎 (027)327-3981
 さいたま (048)653-7531 千葉 (043)202-2551 東京 (03)5805-8081 立川 (042)540-1665
 横浜 (045)411-0270 長野 (026)229-8130 静岡 (054)203-5220 名古屋 (052)731-7227
 金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 大阪 (06)6360-6881 神戸 (078)230-6112
 広島 (082)223-1138 高松 (087)861-6633 福岡 (092)471-6245 熊本 (096)387-3911
 U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9546-0533

http://www.takex-eng.co.jp/

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■