

センサガード

SA-6




仕様

品番	SA-6
電源	単3アルカリ電池3本(別売)
消費電流	300 μ A以下(警戒時)
検知方式	パッシブインフラレッド方式
検知エリア	立体検知(104°×最長部5m)
外部出力	オープンコレクタ出力 定格DC30V 70mA 出力時間は警報音と同期
警報音	90dB以上
電池寿命	警戒モード状態にて6ヶ月以上 (アルカリ電池使用時)
使用可能周囲温度	0℃～+40℃
設置場所	屋内
質量	200g

外部出力利用例

- 離れた部屋でも警報を確認

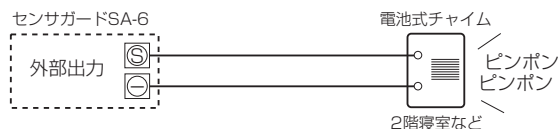


侵入者をセンサがキャッチ 大音量アラームで撃退

特長


- 侵入者をキャッチすると、90dBの大音量アラームで威嚇します。
- セット／解除の設定は、1～8桁の任意の暗証番号で行えます。
- 出力端子が付いていますので、チャイムやサイレンを接続したり、ワイヤレス機器や通報装置と組合わせて離れたところへの報知など、簡単に拡張ができます。
- 据置き、壁付どちらも可能です。
- 電池の交換をお知らせする機能付。

検知エリア図


〈平面図〉

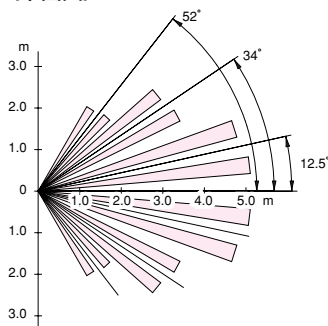

〈側面図〉

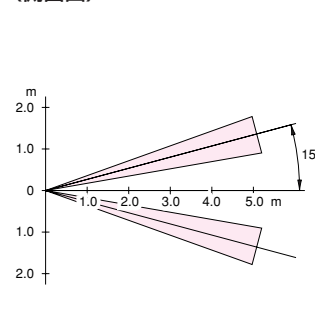

外形寸法図 (単位: mm)

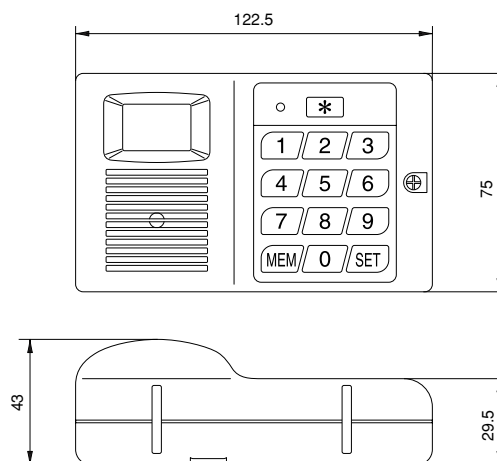

竹中センサグループ

竹中エンジニアリング株式会社

汎用機器事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085

札幌 (011)281-4641 仙台 (022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高崎 (027)327-3981

さいたま (048)653-7531 千葉 (043)202-2551 東京 (03)5805-8081 立川 (042)540-1665

横浜 (045)411-0270 長野 (026)229-8130 静岡 (054)203-5220 名古屋 (052)731-7227

金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 大阪 (06)6881-2045 神戸 (078)230-6112

広島 (082)223-1138 高松 (087)861-6633 福岡 (092)471-6245 熊本 (096)387-3911

U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9546-0533

http://www.takex-eng.co.jp/

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 ●このカタログの記載内容は'04年11月現在のものです。

※ このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にお相談ください。

販売店名

CAT.NO.TD0411・03AS3-2