

# タイマーリレー

## ET-30A



用途に応じたセンサーやコントローラとの組み合わせで  
セキュリティや照明制御など時間制御の多様化に対応します

### 広範囲な制御時間

出力は入力連動、約3秒～約30分までの広範囲な時間制御が可能です。  
(ディップスイッチによる15段階の設定)

### 高容量出力

AC100V・300W（白熱灯負荷）の高容量有電圧出力。

### 表示灯

出力時に動作表示灯が点灯しますので、動作確認が容易です。


### 制御時間の設定が容易

ディップスイッチによるデジタル制御で、オフディレイ出力時間の設定が容易になりました。

### コンパクトでスマートなデザイン


どこに設置してもスペースを取らず、インテリアにマッチするスマートなデザインです。

### タイムチャート

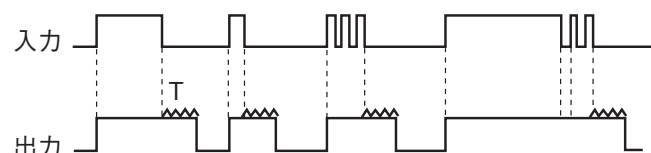

タイマーリレー

■ 外形寸法図 (単位 : mm)

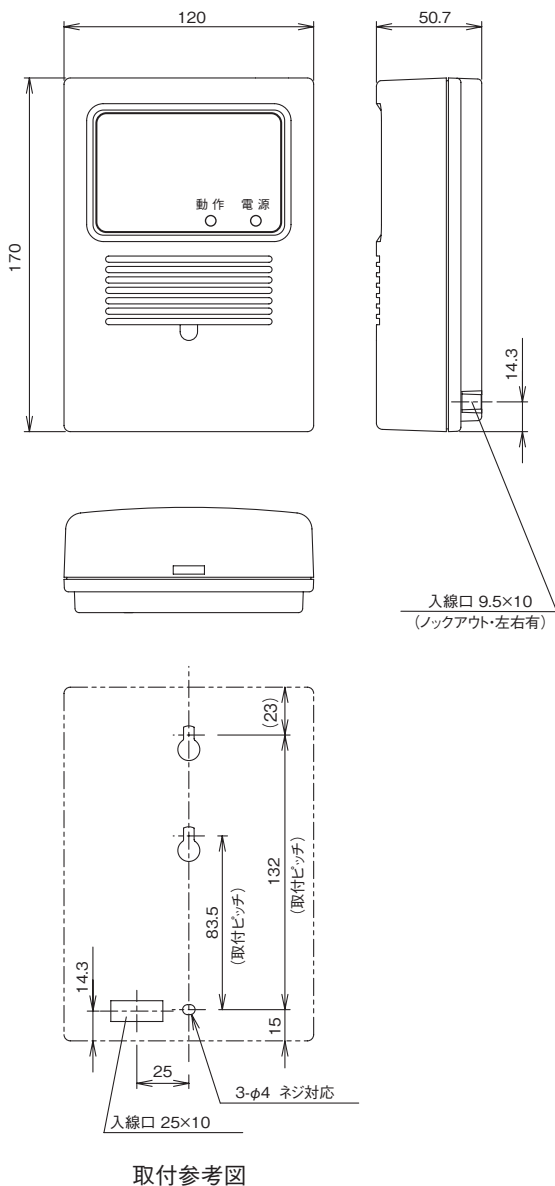


取付参考図

■ 仕様

品番	タイマーリレー
品名	ET-30A
電源電圧	AC100V ±10% 50/60Hz
消費電力	1.1W+使用負荷
センサー入力	無電圧リレー接点 (a接点/b接点)
入力応答受付時間	50msec以上
出力	有電圧出力 AC100V・300W以下 (白熱灯負荷)
出力タイマー	入力時間+オフディレイ (ディップスイッチにて設定) (0.3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 300, 600, 1200, 1800s) (オフディレイ誤差±4%以内)
表示灯	電源表示灯 (緑LED) 動作表示灯 (赤LED)
配線接続	端子式 (セルフアップ端子)
使用可能周囲温度	-15℃～+55℃
設置場所	屋内 (壁面)
質量	約370g
外觀	ABS 樹脂 (ホワイト)

■ 配線接続図

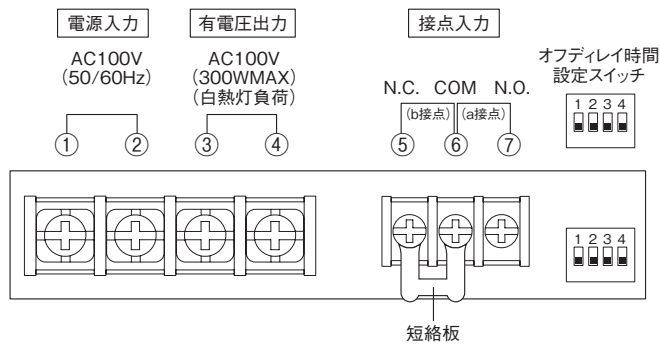

＜ご注意＞  
・N.C.入力 (端子番号⑤-⑥) 未使用時は必ず短絡板を接続しておいてください。  
(出荷時には⑤-⑥に短絡板が接続してあります)  
・電源を切った状態で施工してください。活線工事は感電や故障の原因となります。

■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身などに使用されるもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変 (誘導雷サージ含む) などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社

セスコン事業部

事業本部	〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1	TEL (075) 594-7211 (代)	FAX (075) 501-2085
札幌営業所	〒060-0052 札幌市中央区南二条東2-9 (大都ビル)	TEL (011) 281-4641 (代)	FAX (011) 281-4642
仙台営業所	〒980-0802 仙台市青葉区二日町16-1 (二日町東急ビル)	TEL (022) 268-2411 (代)	FAX (022) 268-2413
郡山営業所	〒963-8041 郡山市富田町字坦ノ腰58-1 (第2ヨコヤマビル)	TEL (024) 962-4310 (代)	FAX (024) 962-4311
高崎営業所	〒370-0848 高崎市鶴見町1-1 (丸三高崎ビル)	TEL (027) 327-3981 (代)	FAX (027) 310-8577
さいたま営業所	〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町2-389 (フジックス桜木町ビル)	TEL (048) 653-7531 (代)	FAX (048) 653-7332
千葉営業所	〒260-0016 千葉市中央区栄町35-14 (FC千葉ビル)	TEL (043) 202-2551 (代)	FAX (043) 202-2552
東京営業所	〒113-0033 東京都文京区本郷1-11-14 (小倉ビル)	TEL (03) 5805-8081 (代)	FAX (03) 5805-8082
立川営業所	〒190-0023 立川市柴崎町3-18-30 (東財バスターメゾン立川)	TEL (042) 540-1665 (代)	FAX (042) 540-1666
横浜営業所	〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-24-5 (ユニオンビルANNEX)	TEL (045) 471-8467 (代)	FAX (045) 475-2912
長野営業所	〒380-0906 長野市鶴賀七瀬548-1 (ヤマギシビル)	TEL (026) 229-8130 (代)	FAX (026) 229-8133
静岡営業所	〒422-8002 静岡県静岡市駿河区福川13-1-25 (リリカルテック2F-B号)	TEL (054) 203-5220 (代)	FAX (054) 203-5219
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市中区千種区山3-12-14 (豊島不動産ビル)	TEL (052) 731-7227 (代)	FAX (052) 731-7225
金沢営業所	〒920-0853 金沢市本町2-7-1 (越田ビル)	TEL (076) 234-7201 (代)	FAX (076) 234-2401
京都営業所	〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1	TEL (075) 593-3171 (代)	FAX (075) 591-5422
大阪営業所	〒530-0045 大阪市北区天神西町5-17 (アクティ南森町)	TEL (06) 6360-6881 (代)	FAX (06) 6360-6882
神戸営業所	〒651-0085 神戸市中央区八幡通3-2-11 (芙蓉ビル東館)	TEL (078) 230-6112 (代)	FAX (078) 230-6113
広島営業所	〒730-0013 広島市中区八丁堀12-22 (築地ビル5F)	TEL (082) 223-1138 (代)	FAX (082) 223-1755
高松営業所	〒760-0007 高松市中央町1-2-6 (勝沢ビル)	TEL (087) 861-6633 (代)	FAX (087) 861-6608
福岡営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-1-33 (はかた近代ビル)	TEL (092) 471-6245 (代)	FAX (092) 471-6288
熊本営業所	〒862-0954 熊本市中央区神水1-8-8 (フォレストビル)	TEL (096) 387-3911 (代)	FAX (096) 387-3884
U.S. (California)	TAKEX AMERICA INC.	TEL 408-747-0100	FAX 408-734-1100
U.K. (London)	TAKEX EUROPE LTD.	TEL 01256-475555	FAX 01256-466268
AUS. (Melbourne)	TAKEX AUSTRALIA.	TEL 03-9544-2477	FAX 03-9543-2342

http://www.take-x-eng.co.jp/

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 ●このカタログの記載内容は'13年6月現在のものです。

CAT.NO.TD1306-03SE118-1