


カバンの置き忘れや盗難時に 警報音でお知らせします!




親機と子機が一定の距離以上に離れると警報音でお知らせします。
カバンの置き忘れや盗難などの報知に効果を発揮します。

無線式警報ブザー AL-005

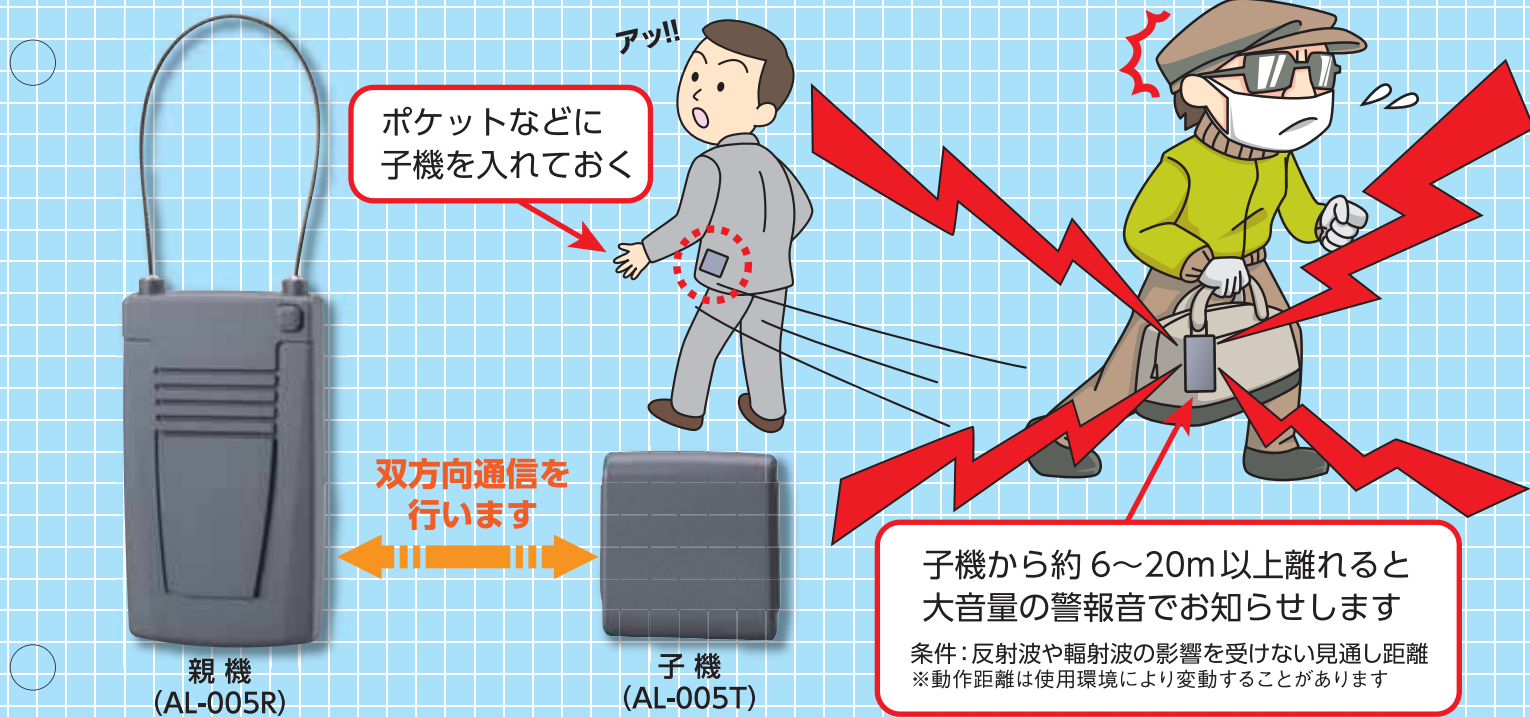

置き忘れ うっかり置き忘れ防止

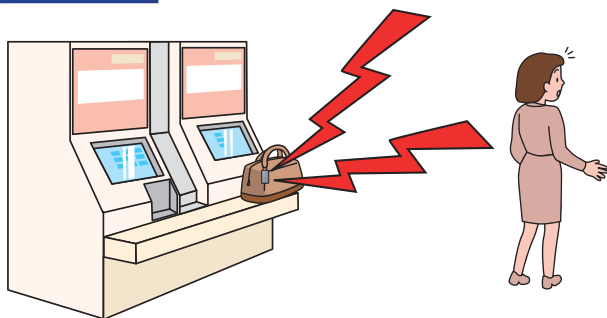

盗難 貴重品や重要書類のセキュリティ



〔誤動作防止対策〕

- 警報前に予備鳴動を行い状態の変化を知らせます (誤動作防止対策)
- 親機と子機には固有のIDコードを有しているためペアのみ動作します

〔省電力〕

- 親機と子機が分離することで電源自動起動 (結合時は電源OFF)
- 電池の長寿命を実現 (1日8時間使用で約150日間)




無線式警報ブザー

■ 外形寸法図 (単位: mm)


親機

(AL-005R)

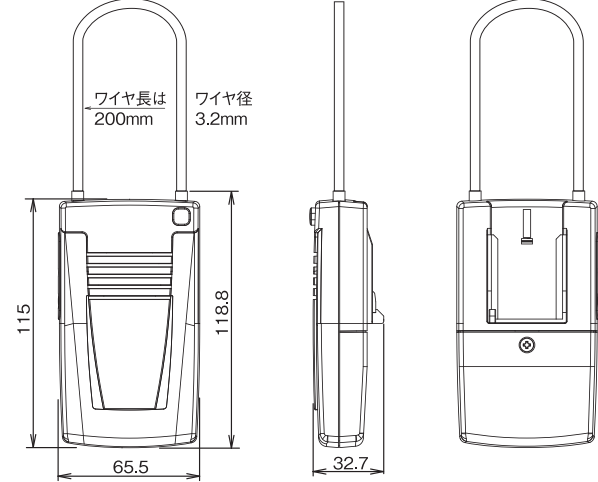

子機

(AL-005T)

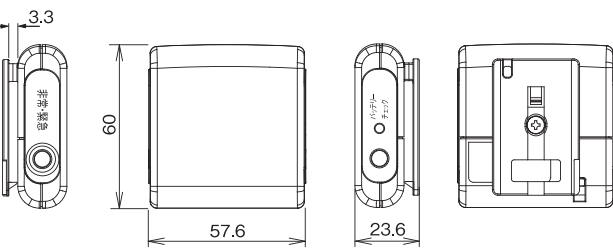

● 親機と子機をセットした状態で
カバンに装着します

● その後親機はカバンに、子機は
ベルトなどにつけて携帯します



■ 仕様

品 名	無線式警報ブザー
品 番	AL-005
動 作 距 離	約6m~20m以上離れると鳴動 条件: 反射波や輻射波の影響を受けない見通し距離 ※動作距離は使用環境により変動することがあります
使用周波数	小電力帯2,450MHz帯及び微弱電波315MHz帯の切替
認 証	電波法第38条に基づく工事設計認証を取得

親機

品 番	AL-005R
電 源	単3アルカリ乾電池 LR6×2本 (DC3V)
電源自動起動機能	親機・子機脱着方式…装着時電源OFF、脱時電源ON待機状態
電 池 寿 命	電池寿命約1,200時間 (運用状態=1日8時間稼動で約150日)
鳴 動 時 間	60分以上 (電池が新品の状態)
鳴 動 音 量	本鳴動 100dB (1m先にて) 予備鳴動 63dB (1m先にて)
電池残量チェック	チェックボタン押下時LED緑点灯/赤点灯/消灯
表 示 灯	電池残量チェック時: 電池残量OK…緑LED点灯 電池交換要…赤LED点灯又は消灯 (点灯せず)
動 作	子機の電波を受けない時に鳴動 電波を受けるまで鳴動継続
ワイヤー強度	50kg以上
質 量	約135g (電池含む)
外 観	外観ABS樹脂 グレー

子機

品 番	AL-005T
電 源	単4アルカリ乾電池 LRO3×2本 (DC3V)
電源自動起動機能	親機・子機脱着方式…装着時電源OFF、脱時電源ON待機状態
電 池 寿 命	約1,200時間 (運用状態=1日8時間稼動で約150日)
電池残量チェック	チェックボタン押下時LED緑点灯/赤点灯/消灯
表 示 灯	電池残量チェック時: 電池残量OK…緑LED点灯 電池交換要…赤LED点滅または消灯 (点灯せず)
エマージェンシー機能	非常・緊急ボタン押下で親機側が本鳴動
質 量	約60g (電池含む)
外 観	外観ABS樹脂 グレー

■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

■おことわり■

弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用することで盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変 (誘導雷サージ含む) などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

竹中エンジニアリング株式会社

セスコン事業部

事業本部	〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1	TEL (075) 594-7211 (代)	FAX (075) 501-2085
札幌営業所	〒060-0052 札幌市中央区南二条東2-9 (大都ビル)	TEL (011) 281-4641 (代)	FAX (011) 281-4642
仙台営業所	〒980-0802 仙台市青葉区二日町16-1 (二日町東急ビル)	TEL (022) 268-2411 (代)	FAX (022) 268-2413
郡山営業所	〒963-8041 郡山市富田町字垣ノ腰58-1 (第2ヨコヤマビル)	TEL (024) 962-4310 (代)	FAX (024) 962-4311
高崎営業所	〒370-0848 高崎市鶴見町1-1 (丸三高崎ビル)	TEL (027) 327-3981 (代)	FAX (027) 310-8577
さいたま営業所	〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町2-389 (フジックス桜木町ビル)	TEL (048) 653-7531 (代)	FAX (048) 653-7532
千葉営業所	〒260-0016 千葉市中央区栄町35-14 (シンテイ千葉ビル)	TEL (043) 202-2551 (代)	FAX (043) 202-2552
東京営業所	〒113-0033 東京都文京区本郷1-11-14 (小倉ビル)	TEL (03) 5805-8081 (代)	FAX (03) 5805-8082
立川営業所	〒190-0023 立川市紫陽町3-18-30 (東財バスステルメゾン立川)	TEL (042) 540-1665 (代)	FAX (042) 540-1666
横浜営業所	〒220-0033 横浜市港北区新横浜3-24-5 (ユニオンビルANNEX)	TEL (045) 471-8467 (代)	FAX (045) 475-2912
長野営業所	〒380-0906 長野市錦賀七瀬548-1 (ヤマギシビル)	TEL (026) 229-8130 (代)	FAX (026) 229-8133
静岡営業所	〒422-8062 静岡市駿河区福川3-1-25 (テリヘルテK2F-B号)	TEL (054) 203-5220 (代)	FAX (054) 203-5219
名古屋営業所	〒464-0075 名古屋市中千種区内山3-12-14 (豊島不動産ビル)	TEL (052) 731-7227 (代)	FAX (052) 731-7225
金沢営業所	〒920-0853 金沢市本町2-7-1 (越田ビル)	TEL (076) 234-7201 (代)	FAX (076) 234-2401
京都営業所	〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1	TEL (075) 593-3171 (代)	FAX (075) 591-5422
大阪営業所	〒530-0045 大阪市北区天神西町5-17 (アクティ南森町)	TEL (06) 6360-6881 (代)	FAX (06) 6360-6882
神戸営業所	〒651-0085 神戸市中央区八幡通3-2-11 (美善ビル東館)	TEL (078) 230-6112 (代)	FAX (078) 230-6113
広島営業所	〒730-0013 広島市中区八丁堀12-22 (築地ビル)	TEL (082) 223-1138 (代)	FAX (082) 223-1755
高松営業所	〒760-0007 高松市中央町1-26 (藤沢ビル)	TEL (087) 861-6633 (代)	FAX (087) 861-6608
福岡営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-1-33 (はかた近代ビル)	TEL (092) 471-6245 (代)	FAX (092) 471-6288
熊本営業所	〒962-0954 熊本市中央区神水1-8-8 (フォレストビル)	TEL (096) 387-3911 (代)	FAX (096) 387-3884
U.S.	(California)	TAKEX AMERICA INC.	TEL 408-747-0100 FAX 408-734-1100
U.K.	(London)	TAKEX EUROPE LTD.	TEL 01256-475555 FAX 01256-466268
AUS.	(Melbourne)	TAKEX AUSTRALIA.	TEL 03-9544-2477 FAX 03-9543-2432

<http://www.takex-eng.co.jp/>

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●このカタログの記載内容は 2015年3月現在のものです。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■

CAT.NO.TD1503-01SE115-5