

# 映像電波検知センサー

## VTS-100



無線式盗撮カメラ(ワイヤレスカメラ)からの送信電波(映像電波)を検知警備、防犯用など幅広い用途にご利用できます

### 検知

金融機関のATMや更衣室、ロッカールーム、ホテル客室内、温泉施設、トイレ、アパート・マンション・住宅の居室などに設置された盗撮カメラ(ワイヤレス)の映像電波を検知します。

### 警報出力

常に発信される映像電波を常時監視しているため、ワイヤレスカメラ(盗撮カメラ)が設置された数分後に警報を出力します。

### 安定した監視


映像電波のみを監視するため設置環境による外的要因の影響を受けにくく、安定した監視ができます。また、検知判定もカウント方式を採用しているため更に信頼性もアップしました。

### 組み合わせ自由


映像電波の検知センサーですので、あらゆる防犯システムとの組み合わせができます。

# 映像電波検知センサー

## ■ 設置例

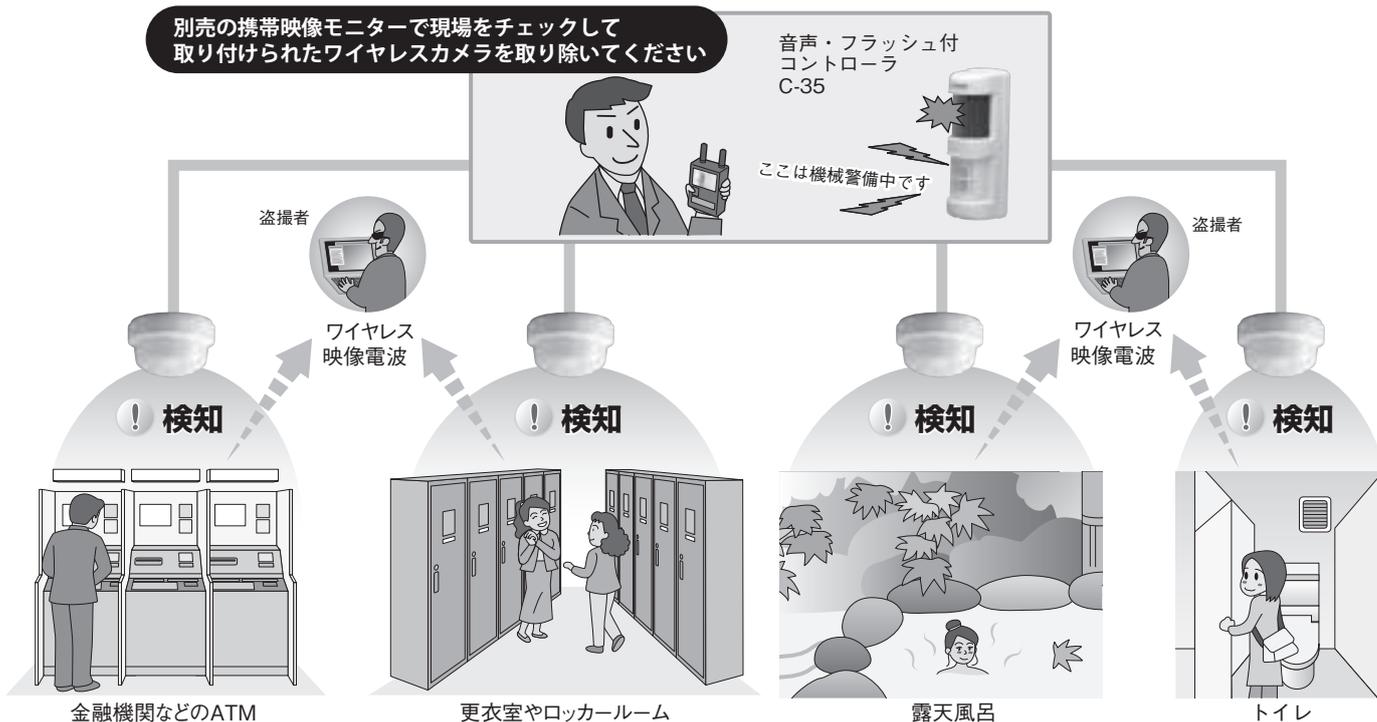

## ■ 外形寸法図 (単位: mm)

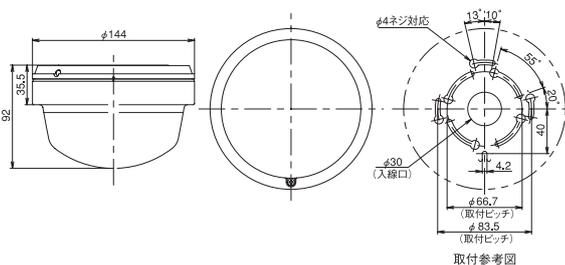


## ■ 仕様

品名	映像電波検知センサー	
品番	VTS-100	
検知電波	FM 変調 NTSC/PAL アナログ画像	
検知周波数	約 1GHz ~ 2GHz	
電源電圧	DC10.5V ~ 15V (極性あり)	
消費電流	約 300mA 以下	
警報出力	接点方式: 無電圧接点 (a 接点 / b 接点切替式) 接点定格: DC30V・0.5A (抵抗負荷)	
警報メモリー機能	メモリー表示灯が3分点滅、47分点灯するオートリセット動作 (設定ディップスイッチで ON / OFF 可)	
警報表示灯	赤色 LED 警報前検知時: 点滅 警報時: 点灯	
メモリー表示灯	黄色 LED メモリー起動時: 点滅 メモリー表示時: 点灯	
感度切替機能	4 段階切替式	
検知回数切替機能	カウント切替式	
使用可能周囲温度	-10℃ ~ +60℃ (結露なきこと)	
設置場所	屋内: 天井面 (別売アタッチメントで壁付可)	
配線接続	分離式ベースの端子台に M3 セルフアップ端子にて配線接続	
質量	約 350g	
外観	本体: ABS 樹脂、カバー: PE 樹脂	

## ■ 配線接続図

### ● 端子配列図

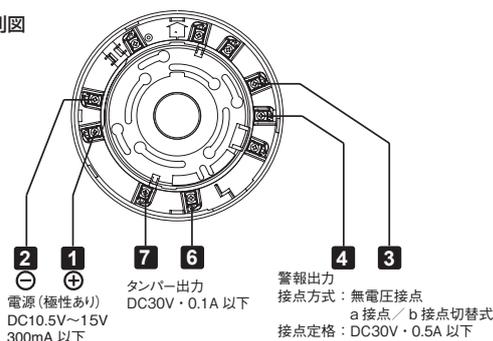

## ■ オプション (別売品)

### ● 壁付用アタッチメント BL-5000



## ■ 品質保証とアフターサービス

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

### ■ 保守点検

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

■ おことわり ■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身などに使用されるもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変 (誘導雷サージ含む) などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

## TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社

セスコン事業部  
 事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085  
 札幌 (011)281-4641 仙台 (022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高崎 (027)327-3981  
 さいたま (048)653-7531 千葉 (043)202-2551 東京 (03)5805-8081 立川 (042)540-1665  
 横浜 (045)471-8467 長野 (026)229-8130 静岡 (054)203-5220 名古屋 (052)731-7227  
 金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 大阪 (06)6360-6881 神戸 (078)230-6112  
 広島 (082)223-1138 高松 (087)861-6633 福岡 (092)471-6245 熊本 (096)387-3911  
 U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9546-0533

※ このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

### ■ 販売店名