

# 誘導チャイム

UD-E (W) (ホワイト)


★UD-E (G) (グレー)



UD-E (W)



UD-E (G)



**機能充実！新たな機能を設け、さらにコンパクトサイズ  
となり防滴対応となりました。**

## 誘導音／鳥の鳴き声選択

標準のピン・ポーン音と他6種類の鳥の鳴き声を選択できます。

## 2種類の音量設定ができます

- 標準音量と指定音量2種類の設定ができます。
  - ①外部接点入力時(タイマー等接続します。)  
センサーを接続するための12V・50mA外部供給電源を備えています。
  - ②昼夜判別機能が働いた場合
- 時間設定4時間  
指定音量から標準音量に戻る時間  
4種類より設定OFF、30分、60分、3時間

## 昼夜判別機能搭載！

標準音量から指定音量に変わります。  
明るさ調整が可能です。

## 盲人のための国際シンボルマーク付属

世界盲人連合が採択した盲人のための国際シンボル  
マーク「白い杖を突いて歩く人」を付属しています。



## 半屋外設置可能！防雨構造IP43相当

半屋外でも使用可能です。  
ホワイト色(W)とグレー色(G)2種類を揃えました。


## 高齢者福祉施設、公共施設及び病院などの入口や道路

- 市役所、公民館、図書館、ホールなど公共施設の玄関
- 駅、地下鉄の入口、ホーム
- 地下道などの昇降口
- 各種目標地点

## ■設置例




配線図

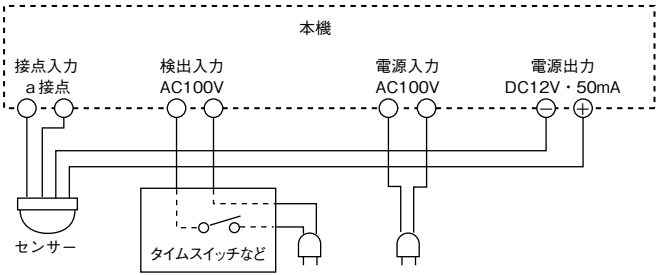


配線の注意  
・AC電源を接点入力や電源出力に接続しないでください。

システム構成図

●応用例

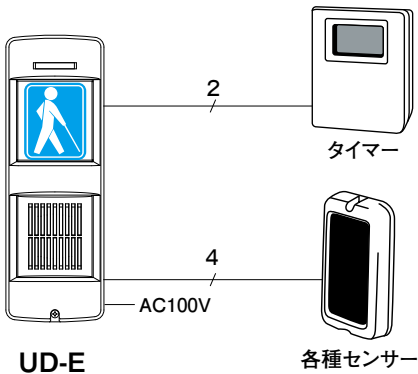

外形寸法図 (単位：mm)

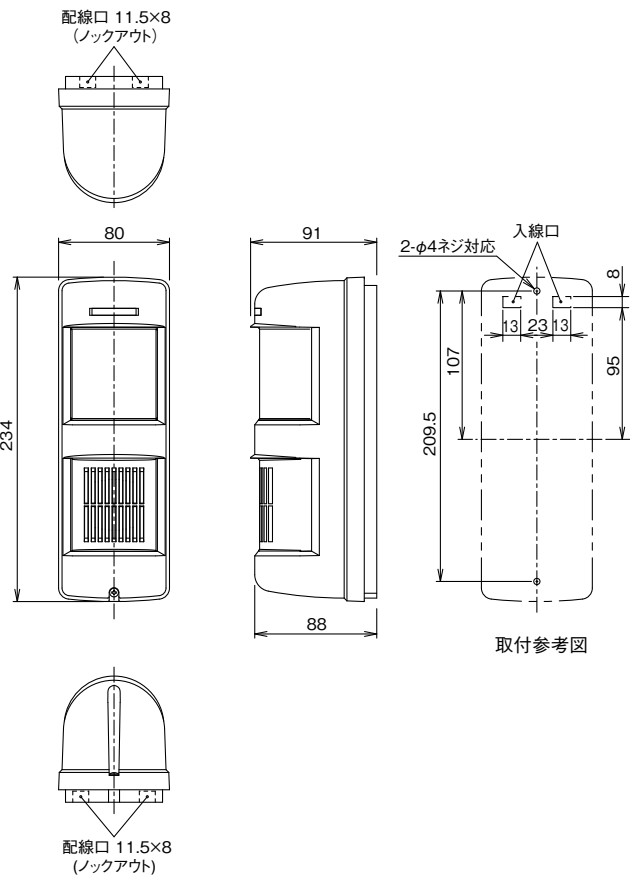

■仕 様

品 番	UD-E(W)、UD-E(G)
電 源 入 力	AC100V (50/60Hz)・3W
鳴 動 選 択	誘導音、または6種類の鳥の鳴き声 (コマドリ、ルリビタキ、サンコウチョウ、 コガラ、ウグイス、クロツグミ) *設定スイッチにて7種より1種選択 (鳥の鳴き声はネイチャーサウンド・上田秀雄氏 提供の音源を採用しています)
誘 導 音 (周 波 数)	ピン・ポーン(770Hz・640Hz)…10秒1サイクル
鳴 動 サ イ ク ル	10秒(誘導音、鳥の鳴き声)
音 量 調 整 範 囲	標準音量：0dB(無音)～75dB±10(最大)／前方1m 指定音量：0dB(無音)～75dB±10(最大)／前方1m *それぞれ個別のボリュームにて調整可
鳴 動 時 間	接点入力時、検出入力時の指定音量鳴動時間 (リアルタイム+オフディレイ) *設定スイッチにてオフディレイ時間を4種より1種選択 [0(リアルタイムのみ)、30分、60分、180分]
電 源 出 力	DC12V/50mA
接 点 入 力	無電圧接点用 a接点…閉時、指定音量にて鳴動
検 出 入 力	有電圧AC100V用…電圧検出時、指定音量にて鳴動
昼 夜 判 別	夜間判定中、指定音量にて鳴動(リアルタイム) *夜間判定の閾値照度をボリュームにて調整可 ・判定照度 0lx(常時「夜間」…音量切り換え無効・指定音量のみ) ・判定照度 [約5lx～約200lx] ・判定照度 ∞lx(常時「昼間」…昼夜判別無効)
使用可能周囲温度	－15℃～＋55℃(結露・氷結なきこと)
配 線 接 続	端子式
設 置 場 所	屋内・屋外(防雨構造 IP43相当)
質 量	約620g
外 観	樹脂：UD-E(W) ホワイト、UD-E(G) グレー