


ラッチリレーユニット RD-4




ワンショット入力のリセット信号が入力されるまで連続した出力に変換するユニットです。
リセット方法は、外部入力(a接点)もしくは本体のリセットボタンを押すだけです。

■タイムチャート

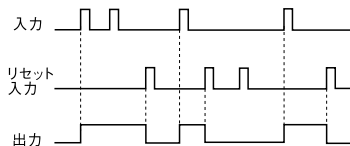

※セット入力とリセット入力は
同時に入力しないでください。

■外形寸法図 (単位: mm)

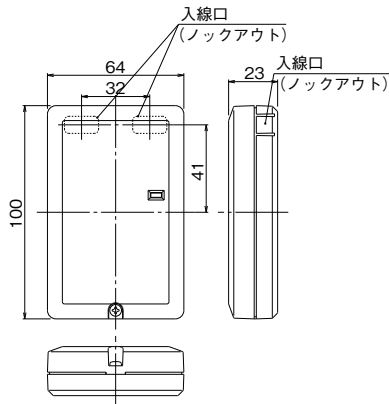

■仕 様

電 源 電 圧	DC12V(極性あり)
消 費 電 流	50mA以下
入 力 信 号	無電圧リレー接点 a接点/b接点切替式
出 力 信 号	接点方式: 無電圧リレー接点(c接点) 接点容量: DC30V・0.5A
出 力 時 間	連続
使用可能周囲温度	0℃～+50℃(結露・氷結なきこと)
設 置 場 所	屋内: 壁掛式
質 量	約70g
外 観	樹脂(ホワイト)