


マグネットスイッチ送信機 (4周波切替対応型・一体型) TXF-115L (電池付)


4周波切替



(H)

- 本体内部にマグネットスイッチを内蔵した開閉センサー送信機です。
- 4周波切替対応型により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。
- サッシのクレセント上部に取り付け両開きの窓を1台のセンサーで検知可能です。
- ドア、窓、その他開閉部分に取り付け可能です。
- 防水構造でお風呂場でも使用可能です。(IP67相当)
- 電波到達距離：約100m(見通し距離)
- カラーバリエーションはB：ブラウン、G：グレー、W：ホワイト、BL：ブラックをラインナップしています。

■外形寸法図 (単位：mm)

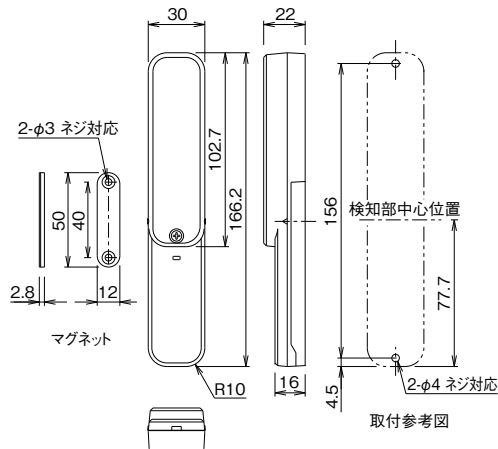

■仕様

品番	TXF-115L
電源	専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)
電池寿命	約8年(常温時、20回/1日の送信回数として) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません
使用周波数帯	426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
出力	10mW以下
空中線	内蔵型
電波到達距離	約100m(見通し距離)
表示灯 (赤色)	<ul style="list-style-type: none"> ●窓・ドア開時：点灯(約1秒間) ●窓・ドア閉時：点灯(約1秒間) ●電池切れ時：点滅(約5秒に1回)
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃(結露なきこと) (0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の性能が低下する場合があります)
構造	日常生活防水構造 IP67相当
付帯機能	送信周波数切替機能・定期送信機能・タンパー送信機能・電池切れ報知機能
質量	約90g(電池を含む)
外觀	樹脂(ブラウン/グレー/ホワイト/ブラック)

■オプション (別売品)



- 専用リチウム電池
(CR17450E-R-CM1)