


Eメール通報装置

SCE-86N

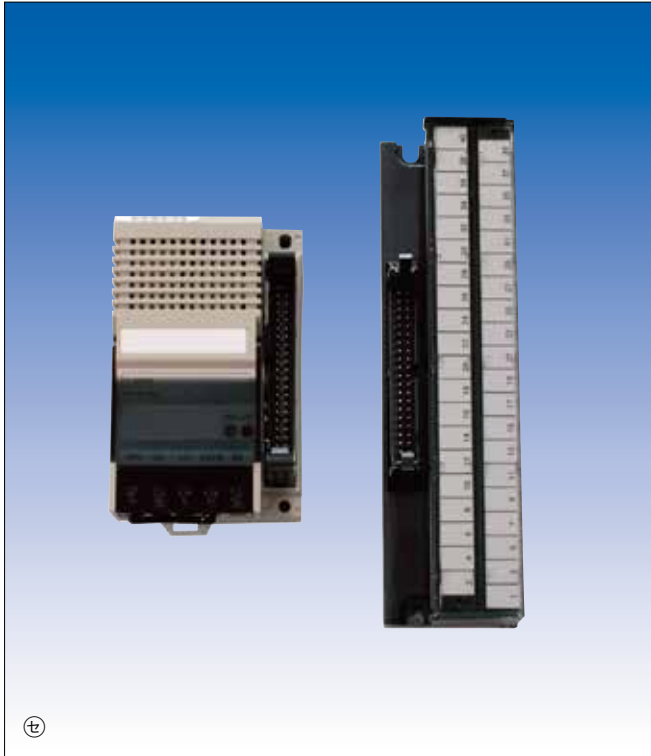

■仕様

品番	SCE-86N
電源電圧	DC12V±10%(極性あり)
消費電流	150mA
異常入力	無電圧接点/トランジスタ入力 8点(a/b)
遠隔出力	オープンドレイン出力(DC30V・0.1A) 8点
メール送信	1入力につき、注意メール、警報メール、復帰メール それぞれ6種類のメッセージが作成可能
Ethernet規格	IEEE802.3/IEEE802.3u準拠
ケーブルサポート	UTPまたはSTPケーブルカテゴリ5(最長100m)
配線接続	端子式
使用可能周囲温度	0℃～+55℃(結露・氷結なきこと)
設置場所	屋内
質量	本体部 約110g 端子台部 約160g
外觀	樹脂

※本製品を使用する為には、ルーター等インターネット接続環境、およびメール送受信用メールアドレスが別途必要です。

※機器設定はすべてPCから付属設定ソフトで行います。

動作環境

OS : WindowsXP、WindowsVISTA、Windows7(32bit)
Windows8(32bit)、Windows10(32bit)

HDD : 20MB以上の空き容量

CD-ROM : 標準以上

LANカード : IEEE802.3/IEEE802.3u準拠の10BASE-T、100BASE-Tに
対応しているもの

※「DHCP」「IPv6」には対応していません。


※「SSL認証」「POP3 AUTH」「IMAP4」を使用する環境ではご利用いただけません。

8点の信号異常を
携帯電話、パソコンなどに
Eメール通報します

特長

- 8点までの信号をとりこむことができ、1点の入力に対してそれぞれ最大6種類までの通知メールを登録できます。(送信宛先数に制限はありません)
- 既存のインターネットの接続環境が、そのまま使用できます。
- 携帯電話などから、本機へコマンドメールを送信することにより監視のON/OFF、現状確認、遠隔出力の制御が可能です。
- 場所をとらないコンパクト設計のため既存の警報盤への組込などに最適です。

外形寸法図 (単位: mm)

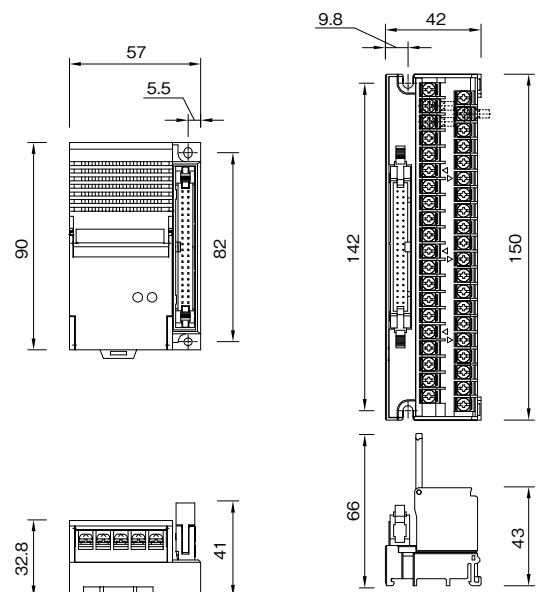

※200mmハーネスケーブル付属

オプション (別売品)

●モバイルルーター
〈LM-200〉

※ネットワーク環境のない場所(倉庫、ビニールハウスなど)でもEメール通報が可能となります。

※SIMカードは別途通信会社との契約が必要となります。

●アンテナ(2本必要)
〈FMM800W-4T-5M-BP-TP〉●電源アダプター
〈TAS8600-T-O-INT〉