

EX-SDI屋外用デイナイトカプセルカメラ

VOC-IR950EX



長距離伝送可能な屋外用フルHDカプセルカメラ フォーカス自動調整機能でフォーカス調整の手間を大幅に軽減！

2メガピクセル高感度CMOSセンサーを搭載

2メガピクセル1/2.8型高感度CMOSセンサーを採用し、解像度1920×1080の高精細かつ高感度の映像表示を実現。また、従来より暗視映像の明るさ、画質が大幅に向上しております。

フルHD映像を最大500mの長距離伝送

遅延のないフルハイビジョンの映像をモニタリングすることができます。EX-SDI映像信号方式対応により、HD-SDI方式の約3.3倍の最大500mの長距離伝送が可能。(5C-FB使用時)

ケーブル種類	5C-FB
最大配線距離	500m

※最大配線距離は、配線距離を保証するものではありません。
使用する同軸ケーブル・コネクタおよび、設置環境などにより、配線距離が短くなる場合がありますので、ご注意ください。

フォーカス自動調整機能

レンズの画角を変えるとフォーカスを自動的に調整します。カメラ取付後の調整時間を大幅に短縮できます。

4.4倍のメガピクセルバリエフォーカルレンズを搭載

4.4倍メガピクセルバリエフォーカルレンズを搭載。(広角f=2.7mm～標準12mm) 監視場所にあわせてきめ細かい画角調整が可能です。
(水平画角108°～32°、垂直画角57°～18°)

※装着レンズの垂直画角、水平画角はモニターのオーバーサキャン率など、モニターの仕様により多少異なる場合があります。

昼夜切替、1台2役のデイナイト機能

設置場所が明るい場所にはカラー映像、夜間など暗い場所には白黒映像に自動に切り替わるデイナイト機能を搭載しています。

OLKXの暗闇でも鮮明な画像を実現

ハイパワー赤外線LED採用により、暗視映像の明るさ・照射範囲が大幅に向上しています。(最大赤外線照射距離:45m)
また新型ドームカバーの採用により赤外線照明のまわり込みによって映像が白くなるのを低減します。

プライバシーマスキング機能

監視エリア内で撮影をしてはいけない任意の場所にプライバシーマスクをかけて映像を隠すことができる、プライバシーマスキング機能を搭載しています。(最大24エリア設定可能)

電子感度アップ機能

電子感度アップ機能(2～32倍)を内蔵していますので、低照度下でもより鮮明な映像が得られます。

WDR機能を搭載

明暗差の大きい場所でも被写体と背景を映し出すことができます。

画角調整機能


ヘッド部の回転機構に3軸構成を採用しさまざまな設置条件に対応できます。

アナログ映像出力コネクターを搭載


カメラの近くで画角、フォーカスの確認ができるアナログ映像出力端子を搭載しています。

EX-SDI屋外用デイナイトカプセルカメラ

■ 画角

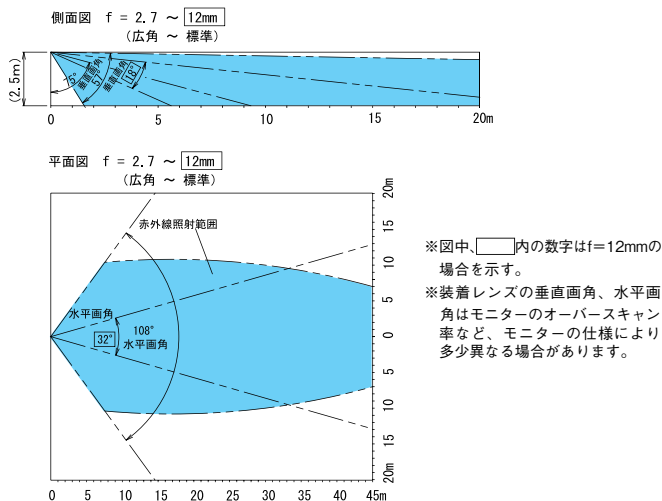

■ 外形寸法図 (単位: mm)

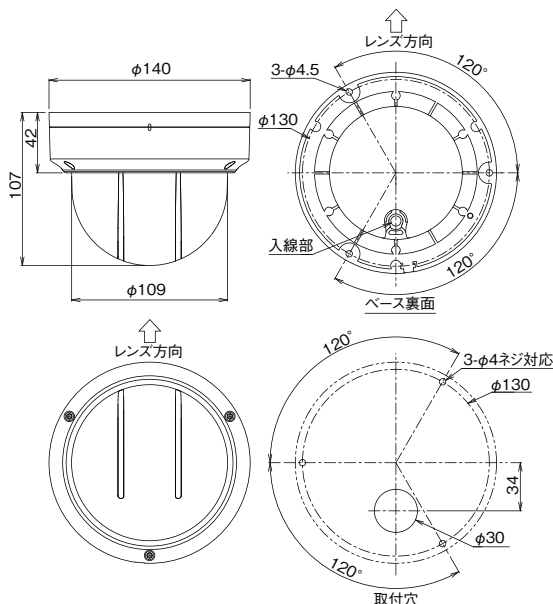

■ オプション (別売品)

- カメラ電源
KCPS-100
※最大カメラ6台まで
(4.5A)



- フルHDカラー液晶モニター
LCM-211HD



- リピーター
VH-RV300



- EX-SDI映像信号
分配器
VH-DU602



- 壁面ブラケット
WO-600



■ 仕様

品 名	EX-SDI屋外用デイナイトカプセルカメラ
品 番	VOC-IR950EX
撮 像 素 子	1/2.8型 SONY STARVIS 2メガピクセル プログレッシブスキャン C-MOSセンサー
画 素 数	総画素数 : 1945(H)×1109(V) (約216万画素) 有効画素数: 1945(H)×1097(V) (約214万画素)
解 像 度	1920×1080
フ レーム レート	フルHD (1080p) : 30fps
デジタ映像出力	EX-SDI / HD-SDI (SMPTE 292M準拠) 75Ω (BNCコネクタ)
アナログ映像出力	VBS1.0V (p-p) 75Ω (BNCコネクタ)
調整用アナログ映像出力	VBS1.0V (p-p) 75Ω (2Pコネクタ)
装 着 レ ン ズ	デイナイト型メガピクセルオートアイリスレンズ 広角 $f=2.7\text{mm}$, $F:1.3$ 水平: 108° 垂直: 57° 標準 $f=12\text{mm}$, $F:2.3$ 水平: 32° 垂直: 18° ※1
推 奨 照 度	5lx (カラーモード $F:1.3$) ※2
最低被写体照度	0.05lx (カラーモード, $F:1.3$, 電子感度UP: オフ) 0.002lx (カラーモード, $F:1.3$, 電子感度UP: 32倍) 0lx (白黒モード, $F:1.3$, 赤外線照明点灯時) ※2
シャッタースピード	オート / マニュアル (1/30 ~ 1/30,000秒) 切替
フ リ ッカ ー レ ス	あり (FLICKER)
オートゲインコントロール	あり (レベル調整可)
デジタルスローシャッター	オフ / オート (2 / 4 / 8 / 16 / 32倍) 切替
ホワイトバランス	オート / オート2 / ワンプッシュ / マニュアル 切替
逆 光 補 正	オフ / WDR / バックライト補正 / ハイライト補正 切替
ノイズリダクション	オフ / 低 / 中 / 高 切替
デイナイト機能	オート / カラー固定 / 白黒固定 切替
赤 外 線 照 明	自動 (最大照射距離: 45m) ※3
ハレーション低減	あり (レベル調整可)
反 転 機 能	ミラー (水平反転), フリップ (垂直反転)
輪 郭 補 正	あり (レベル調整可)
曇 り 除 去 機 能	オン / オフ 切替
デジタルズーム	オフ / オン (最大16倍) 切替
モーション検知	オフ / オン 切替 4エリア
ブライバシースマスク	オフ / オン 切替 24エリア
通 信 機 能	RS-485対応 (Pelco-D)
設 定 方 式	OSD方式 日本語対応
フォーカス調整	自動フォーカス調整対応
画 角 調 整	電動ズーム
電 源 電 圧	DC12V (DC10.5~15V) 極性あり
消 費 電 流	ズーム / フォーカス停止時: 460mA ズーム / フォーカス動作時: 最大660mA (DC12V入力時)
使用可能周囲温度	-10°C ~ +50°C (結露なきこと)
防 塵 ・ 防 水 性	IEC規格 IP66
設 置 場 所	屋外 / 屋内
フォーカス調整	自動フォーカス調整対応
画 角 調 整	電動ズーム
取 付 方 法	天井設置 / 壁面設置 対応
カメ ラ ヘ ッ ド	3軸可動対応, 水平: 320°, 垂直: 15~90°, 傾き: ±45° ※4
外 形 寸 法	φ140×H107mm
質 量	約750g
外 観	本体: 合金 (ホワイト) クリアカバー: 樹脂
付 属 品	取扱説明書 (保証書付き) 1冊, 電源接続コード1本, 調整用モニター出力ケーブル1本, 特殊レンチ1本, カメラ固定ネジ3本, 樹脂アンカー3本, 自己融着テープ1本, パッキン1枚, 乾燥剤1個, 位置合わせシート1枚

※1 装着レンズの垂直画角、水平画角はモニターのオーバーサキャン率など、モニターの仕様により多少異なる場合があります。

※2 フリッカーレス時は推奨照度と最低被写体照度が約2倍になります。

※3 赤外線照射距離は設置場所により多少異なる場合があります。

※4 各監視方向の角度調整範囲には、約5°程度の誤差があります。

■ 品質保証とアフターサービス ■

お客様の要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■ 本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。
弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよく確認の上、正しく設置・運用してください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用することで盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変（誘導雷等を含む）などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL (075) 594-7211 (代) FAX (075) 501-2085

札幌 (011) 281-4641	仙台 (022) 268-2411	郡山 (024) 962-4310	高崎 (027) 327-3981
さいたま (048) 653-7531	千葉 (043) 202-2551	東京 (03) 5805-8081	立川 (042) 540-1665
横浜 (045) 471-8467	長野 (026) 229-8130	静岡 (054) 254-8330	名古屋 (052) 209-9366
金沢 (076) 234-7201	京都 (075) 593-3171	大阪 (06) 6360-6881	神戸 (078) 230-6112
広島 (082) 223-1138	高松 (087) 821-0025	福岡 (092) 471-6245	熊本 (096) 387-3911
U.S. 408-747-0100	U.K. 01256-475555	AUS. 03-9544-2477	

<https://www.take-ex-eng.co.jp/>

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●このカタログの記載内容は2023年6月現在のものです。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■