

# 人の動きセンサー


HM-350



検知エリアが上段7本で構成されている壁面取付用のパッシブセンサーです。


## 特長

- 徘徊お知らせや生活安心システムの動き検知に最適です。
- 壁面に取り付けできます。
- 検知エリアが上段7本で構成されているため、ペット対応商品として使用できます。  
(足元の犬や猫を検知しないように設置してください)
- 機械音がしないタイプで、居室への取り付けに適しています。
- 検知表示は柔らかいイメージの緑色です。

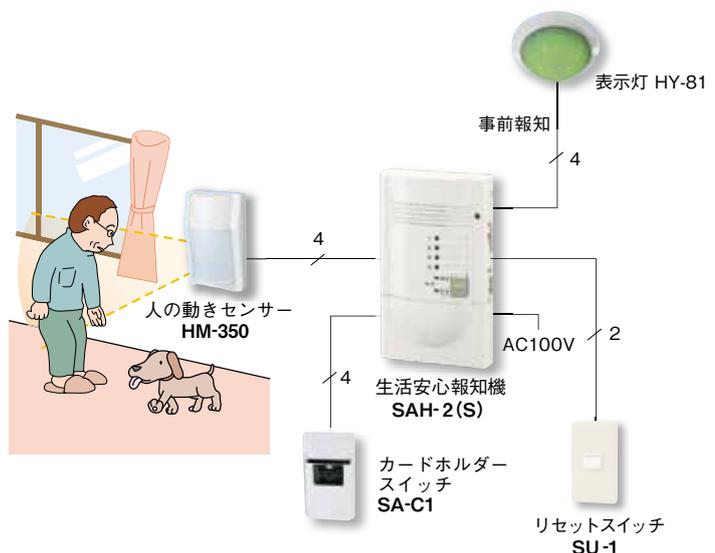


# ヘルスケア用〈生活安心機器〉


## 検知エリア図

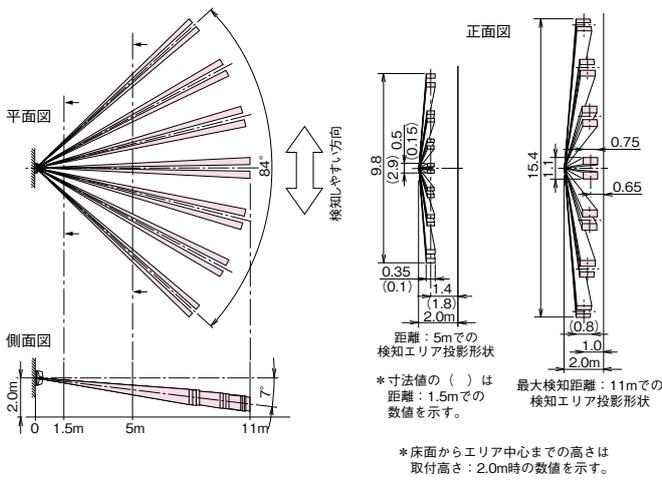

## 外形寸法図 (単位: mm)

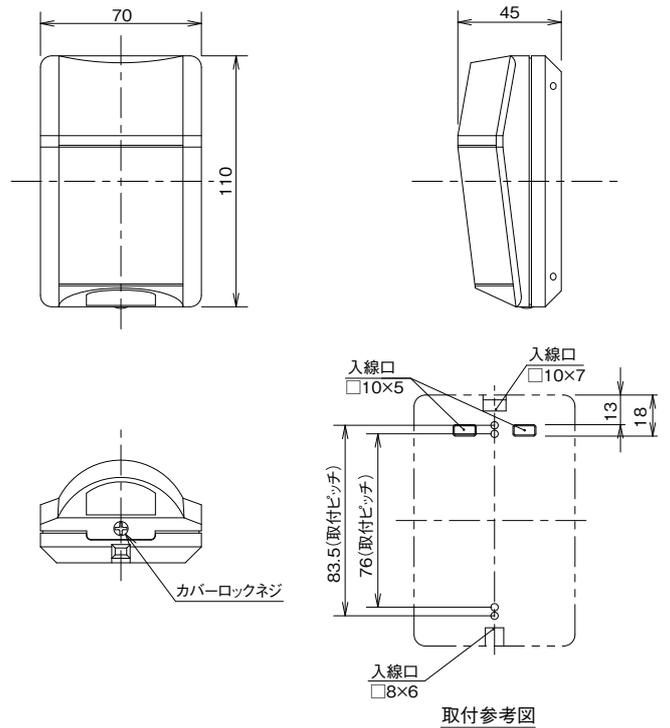

## 配線接続図

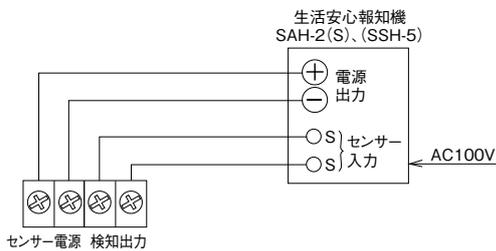


### ■配線可能距離(センサー～電源間)

#### ●単線を使用する場合

電線のサイズ	電圧	DC12V
φ0.65mm		600m
φ0.9mm		1,100m
φ1.2mm		2,000m


※2台以上接続する場合の配線距離は(上記の値+台数)となります。  
 ※信号線は0.3mm<sup>2</sup>(φ0.65mm)の電話線で約1,000mまで配線できます。

## 端子配列図

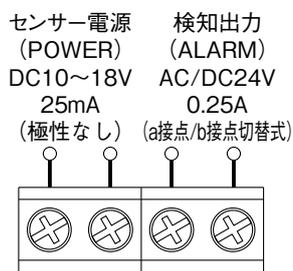

## システム構成図

### ○生活安心報知システム

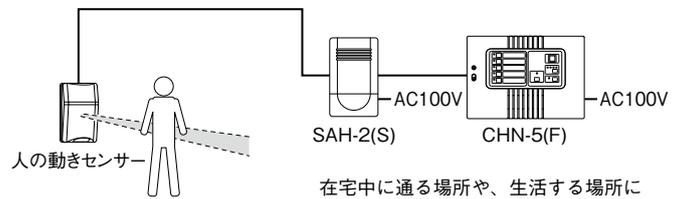

在宅中を通る場所や、生活する場所に取り付けてください。  
 ※ペットを飼われている場合は、ペットが検知エリアに入らないように設置してください。

### ■仕様

品番	HM-350
検出方式	パッシブインフラレッド方式
検知エリア	立体検知型 最長部11m 14本(7対)
電源	DC10~18V(極性なし)
消費電流	25mA以下
検知出力	接点方式: 無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式) 接点動作: ワンショット動作(約2秒) 接点容量: AC/DC24V・0.25A以下(抵抗負荷)
検知表示灯	緑色LED: 検知時点灯(設定スイッチでON/OFF可能)
検知メモリー機能	検知後3分点滅、47分点灯するオートリセット動作(設定スイッチでON/OFF可能)
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃(結露なきこと)
設置場所	屋内の壁面(別売アタッチメントで天井付可) (1個用スイッチボックス対応) 設置高さ: 0.8~2.0m以内
配線接続	端子式
質量	約120g
外観	樹脂(ホワイト)