


# マットセンサー〔ローコストタイプ〕

MA-48 (TAISコード 00021-000075)

MA-610 (TAISコード 00021-000104)

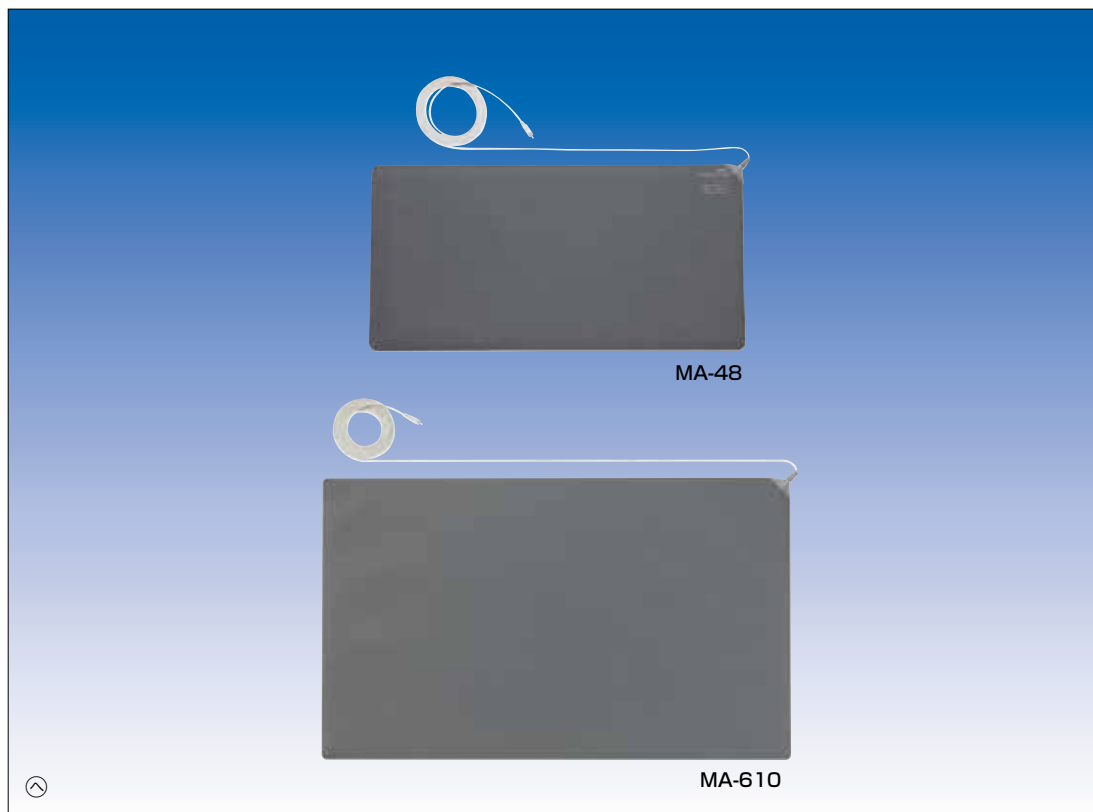

## 基本性能やデザインはそのままローコストを実現！

### マットに掛かる圧力を検出

ベッドサイドや部屋の入口に敷くことで、ベッドから人が降りた（落下した）時、又は部屋を出ようとした時に、人の重さを検知するセンサーです。

### 基本性能

- サイズは、MA-48：400×800mmと最も検知しやすく移動時など取り扱いしやすくなっています。  
MA-610：600×1000mmはワイドサイズでベッドサイドを広くカバーできます。
- あらゆる設置場所にマッチするグレー色を採用しています。
- 3mコード・ピンプラグ付きです。
- 日常生活防水仕様になっています。  
消毒、洗浄も可能です。
- ピンプラグは、金メッキ仕様で耐腐食性に優れます。
- リード線引き出し部は、ブッシュ加工で強い引っ張りに耐えます。

ブッシュ加工



金メッキ




### ナースコールにも接続可

既設ナースコール子機へ接続し、ナースコール親機で呼び出せます。（オプションの分配コンセントを合わせてご使用下さい）

### ローコスト実現

- 表面・裏面とも同じ材質にしました。
- 表面材質の厚みを薄くしました。
- リード線の材質と、補強材料を変えました。（綿糸入り）

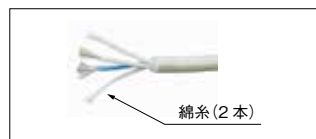

# ヘルスケア用〈徘徊お知らせ機器〉

## セット構成

- (1)HS-WA48(T) (TAISコード 00021-000080)  
(マットセンサー MA-48+ジャック付送信機+卓上型受信機 HC-350)



- (2)HS-WA48 (TAISコード 00021-000074)  
(マットセンサー MA-48+ジャック付送信機+設置型受信機 HC-300)



- (3)HS-WA48(KE) (TAISコード 00021-000098)  
(マットセンサー MA-48+ジャック付送信機+携帯型受信機 RXF-60K)



- (4)HS-WA61(T) (TAISコード 00021-000106)  
(マットセンサー MA-610+ジャック付送信機+卓上型受信機 HC-350)

- (5)HS-WA61(KE) (TAISコード 00021-000105)  
(マットセンサー MA-610+ジャック付送信機+携帯型受信機 RXF-60K)

介護保険  
制度対象  
商品

## ●マットセンサー


品番	MA-48	MA-610
サイズ	H400×W800mm	H600×W1,000mm
有効検知部	H355×W745mm	H545×W955mm
厚み	5mm	
外観	表裏面共通：グレー色	
ケーブル	3mクリーム色 ビンプラグ付/コーナーより引き出し	
材質	表裏面共通：軟質PVC	
防水性	日常生活防水型(ビンプラグ部除く)	
出力	無電圧a接点(受圧連動)	
感圧	3kg/10cm <sup>2</sup>	
接点容量	30V 100mA	
使用場所	ベッドサイド、通路や出口の床面に敷く	
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃	
質量	約1.1kg	約3.2kg

## ●卓上型受信機


品番	HC-350
電源入力	AC100V 50/60Hz
消費電力	14VA
使用周波数帯	426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)
空中線	λ/4 ホイップアンテナ
受信可能距離	約100m(見通し距離)
報知強制停止入力	接点方式：a接点
停止ボタン	報知動作の停止
電源表示灯	通電時：点灯
緑色LED	電池切れ信号受信時：点滅
チャンネル表示灯	検知信号受信時：点灯(設定時間) メモリー時：点灯
赤色LED (4個)	電池切れ信号受信時、受信感度減衰時：点滅 登録動作中のチャンネル移行時：点滅
操作音	電池切れ発生時：「ビビッ」 報知中に鳴る モード移行時：「ビー」 登録削除時：「ブー」 登録エラー時：「ブー」
報知音	「ピンポンパンポン」 「むすんでひらいて」 「ブルブルブルブル」 「ローレライ」 ボリュームにて可変 「ポロロロン」 「大きな栗の木の下で」 (0～75dB) 「エリーゼのために」 ※1～4チャンネルに自由に設定可能 「アニーローリー」
報知時間	8通り(約3秒、約6秒、約10秒、約30秒、約60秒、約90秒、約120秒、連続)
外部出力	接点方式：無電圧c接点 AC/DC 30V・0.5A 接点動作：ワンショット動作 約3秒(報知時間と連動せず一定)
送信機登録可能台数	30台
配線接続	端子式
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃
外形寸法	W200×H125×D70mm(アダプター除く)
アダプター	W37×H28.5×D55mm 配線長さ：1.8m
付帯機能	報知時間切替機能、電池切れ異常報知機能、メモリー切替機能
設置場所	屋内：卓上据置・壁掛け式
質量	約570g
外観	樹脂(ホワイト)

## 外形寸法図 (単位：mm)


### ●MA-48

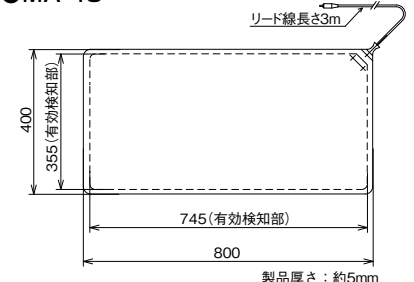


### ●HC-300

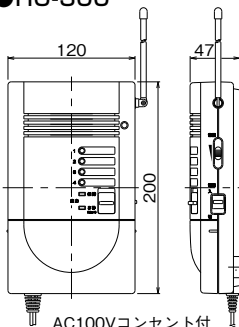

### ●HC-350

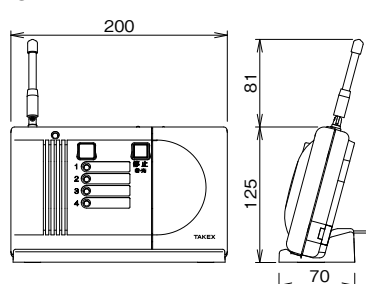

### ●RXF-60K

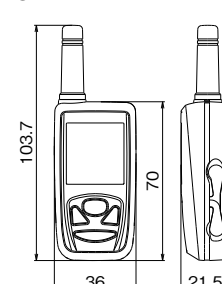

### ●MA-610

