




- 押ボタンを搭載した小電力型長距離ワイヤレスシステム用の送信機です。
- 屋外における電波到達距離は見通し約1kmです。
- 押ボタンをワンブッシュして警報信号を送信します。
- 表示部、操作部が大きく押しやすい安心設計です。
- 押ボタンの表示は、[非常]と[呼出]から選択できます。
([非常] [呼出] ラベルは付属)
- 長距離通信でもより確実な無線通信を実現するために、
双方向通信機能を搭載しています。
- 電波混信を軽減する4周波切替対応型です。
- 屋外でも安心の防水構造です。(IP67相当)

■外形寸法図 (単位: mm)

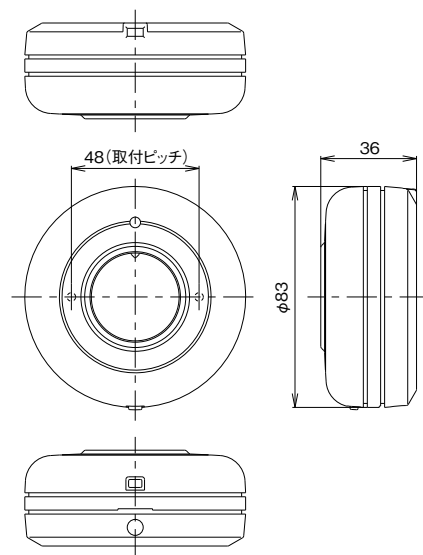

■仕 様

品 番	TLX-113
電 源	単4形アルカリ乾電池LR03×2本 (3V)
電 池 寿 命	約5年 (常温時、10回/1日の送信回数として) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
システム区分	[長距離型]
使用周波数帯	426MHz帯 4波 (小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
出 力	10mW以下
空 中 線	内蔵型
電波到達距離	約1km (見通し距離)
表示灯 (赤色)	<ul style="list-style-type: none"> ●警報 [1:携帯] : 点灯 (約1秒間) ●警報 [3:接点] : 連続点滅 (約1秒周期で1回点灯) ●電池切れ : 点滅 (約5秒に1回) ●アンサーバック受信: 点滅 (2回)
使用可能周囲温度	-10℃～+50℃ (結露・氷結なきこと) (0℃以下あるいは+40℃以上では、電池の性能が低下することがあります)
設 置 場 所	屋外・屋内
防 水 構 造	日常生活防水 (IP67相当)
付 帯 機 能	送信機タイプ切替機能、送信周波数切替機能、送信モード切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能
質 量	約120g (電池含む)
外 観	樹脂 (ホワイト)