
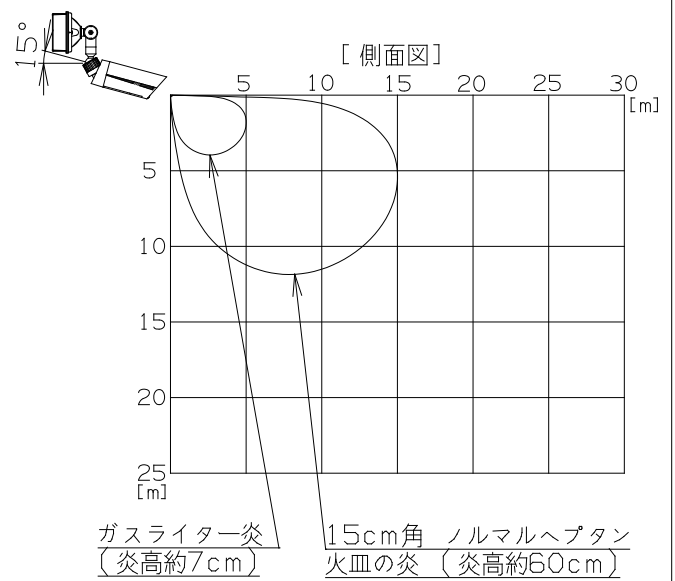
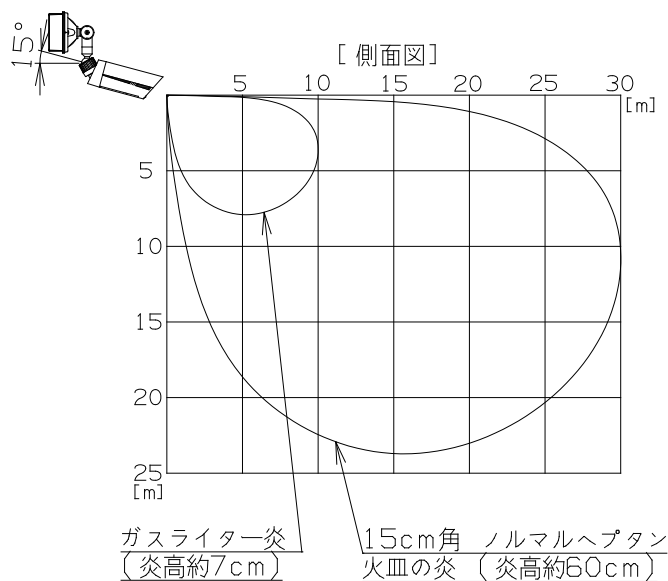
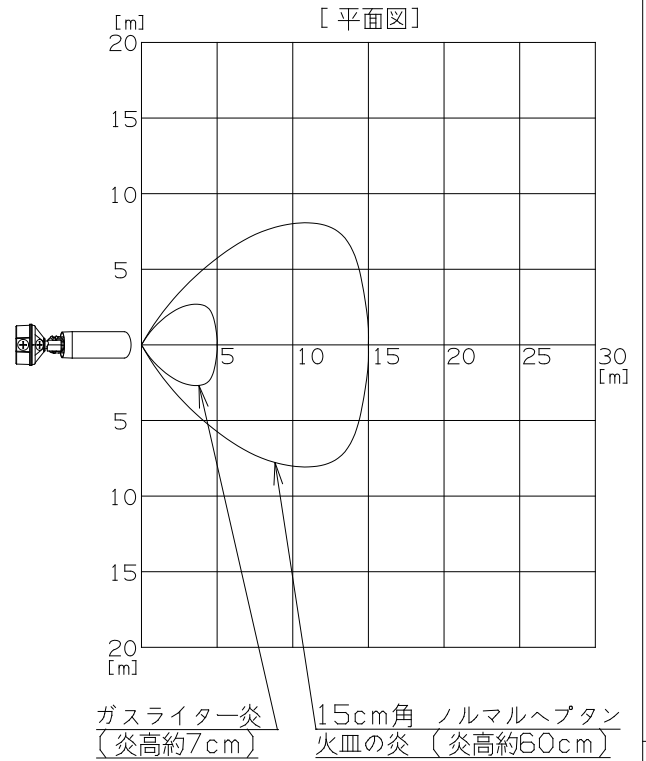


検知エリア図

TAKEX

[感度：H設定]

[感度：L設定]

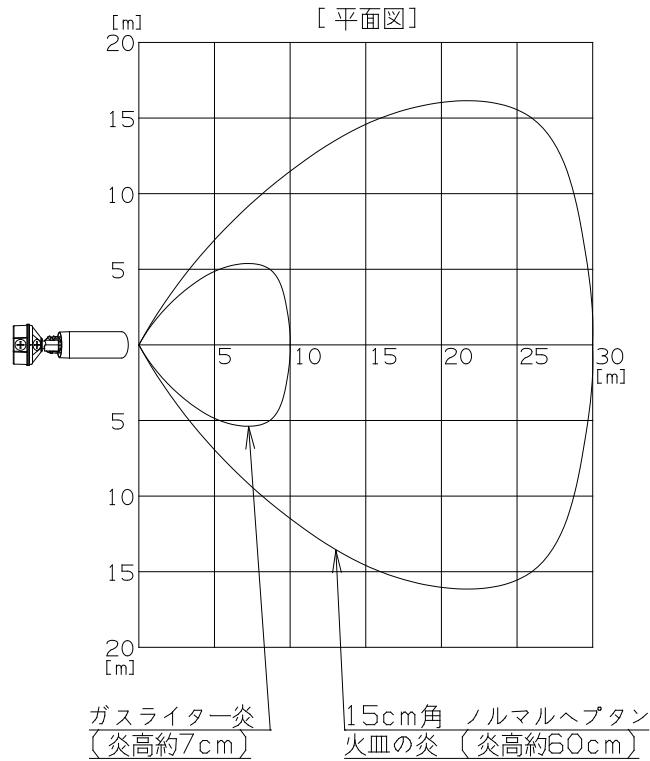

※検知タイマー設定：“1秒”

第三角法	尺度 1 / 500	単位	m	品名 屋外用炎センサ送信機 (4周波切替対応型)
		日付		





TAKENAKA ENGINEERING CO.,LTD.

検知エリア図

TAKEX


検知エリアマスク範囲図

[感度：H設定]

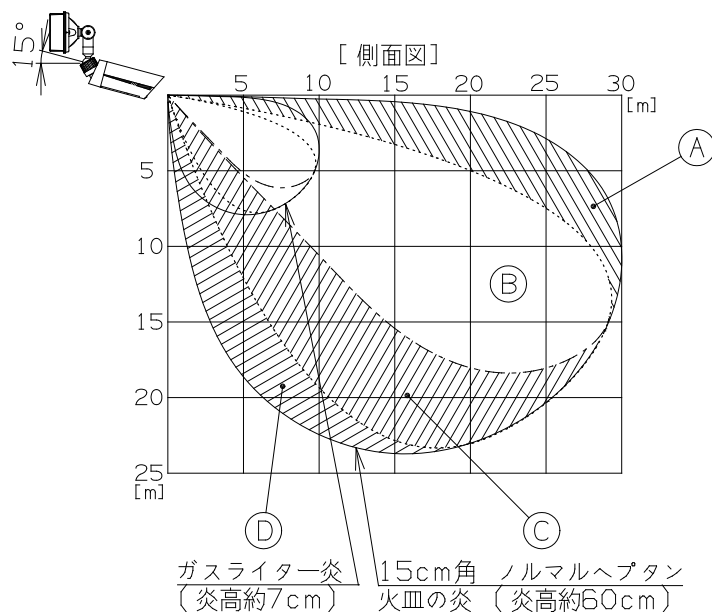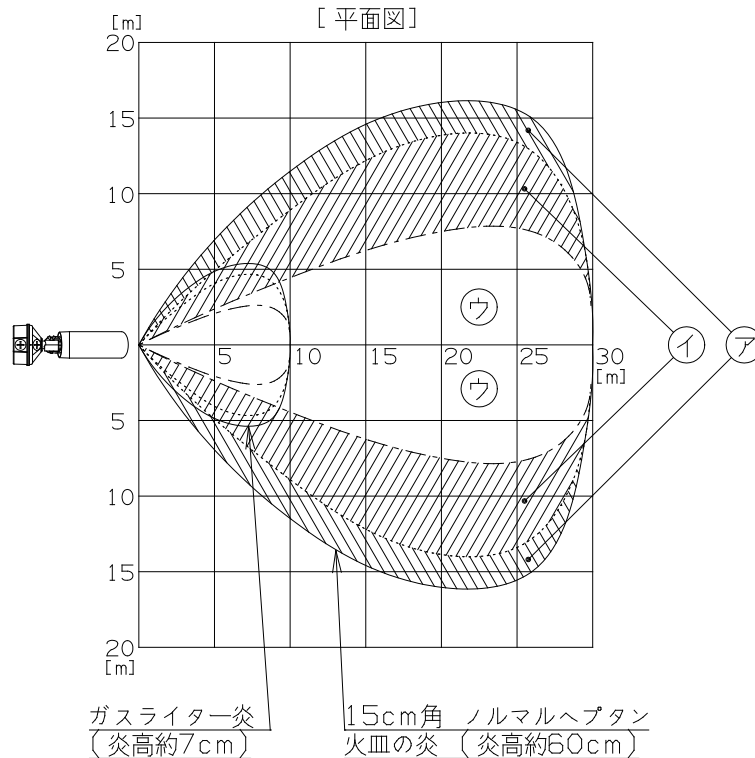


※検知タイマー設定：" 1 秒 "

エリアマスクシール
垂直用 (天地)

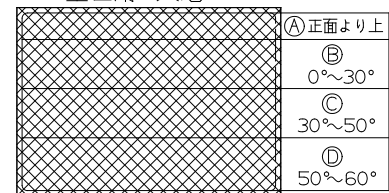

水平用 (左右)

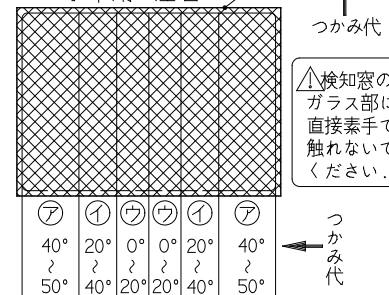

*説明書をご参照のうえ必ず検知窓の端より順番に貼ってください。
*表示角度は正しく貼った場合の隠される範囲を示しています。
*使用するエリアの窓部 (マスクしない部分) は汚さないよう注意してください。

付属マスクシール

第三角法

尺度

1

500

単位

m

日付

品名 屋外用炎センサ送信機
(4周波切替対応型)

品番

TXF-124NL



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.