


警報音付き押ボタン送信機

TX-117

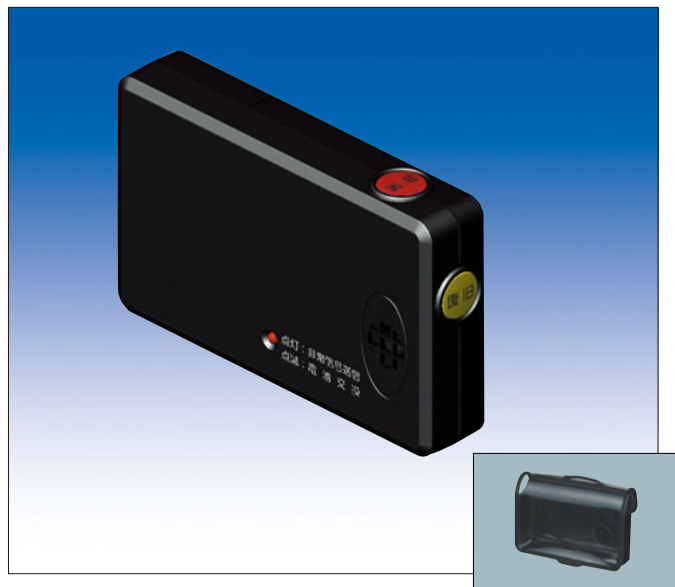

ソフトケース (付属品)

警報音機能を搭載した 携帯しやすい 押ボタン送信機


主な特長

- 押ボタン送信機に警報音機能を搭載しましたので、その場での威嚇や音による場所特定が可能です。
- 非常ボタンを押すと、復旧ボタンを押すまで約95dBの警報音が鳴動し、かつ送信を繰り返します。
- 腰ベルトに装着できるように、ソフトケースを付属しています。
- 誤操作防止のために、送信ディレイタイマー機能を搭載しています。
- 電池切れは本体の表示灯が点滅してお知らせします。
- 警報音を鳴動させずに電波を送信することも可能です。

仕様

品名	警報音付き押ボタン送信機
品番	TX-117
電源	DC9V アルカリ電池：6LR61（6LF22）
電池寿命	約1年（常温時、1日1回送信及び10秒間警報音鳴動として）
送信部	使用周波数帯
	426MHz帯 （小電力セキュリティシステムの無線設備）
	出力
	10mW以下
電波到達距離	空中線
	内蔵型
警報出力	電波到達距離
	100m以内（見通し距離）
警報出力	半導体スイッチ出力（極性あり） 復旧ボタンを押すまで連続出力 接点定格：28V・0.2A（ON抵抗約3.5Ω） JIS C6560 小形単頭プラグ適合（直径3.5mmミニプラグ）
送信ディレイタイマー	0（なし）、5秒、10秒、15秒
操作スイッチ	●非常ボタン ●復旧ボタン
警報音	予備警報音（ビップ、ビップ、ビップ） 本警報音（ピリリリ、ピリリリ） 警報音 あり／なし切替可 音量：約95dB/1m （但し電池切れ時、音量が極端に小さくなる場合があります）
表示灯（赤色LED）	送信時：点灯 電池切れ時：点滅
使用可能周囲温度	－10℃～＋50℃ （0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります）
付加機能	●電池切れ報知機能 ●定期送信機能
質量	約140g（電池、ソフトケース含む）
外觀	本体：ABS樹脂（ブラック） ソフトケース：PU樹脂（透明・ブラック）

外形寸法図（単位：mm）

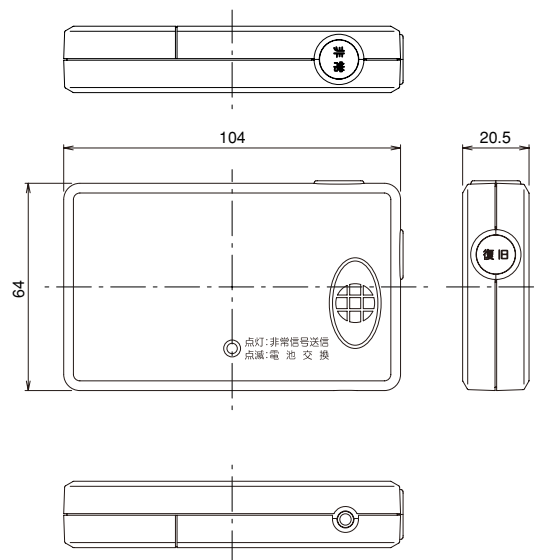

品質保証とアフターサービス

お客様の要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

保守点検

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

■おことわり■ このカタログに掲載されている商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変（誘導雷サージ含む）などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

竹中センサグループ
TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085
札幌 (011)281-4641 仙台 (022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高崎 (027)327-3981
さいたま (048)653-7531 千葉 (043)202-2551 東京 (03)5805-8081 立川 (042)540-1665
横浜 (045)411-0270 長野 (026)229-8130 静岡 (054)203-5220 名古屋 (052)731-7227
金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 大阪 (06)6360-6881 神戸 (078)230-6112
広島 (082)223-1138 高松 (087)861-6633 福岡 (092)471-6245 熊本 (096)387-3911
U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9546-0533

http://www.takex-eng.co.jp/

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

販売店名