

LEDフラッシュライト


強烈な閃光が侵入者への威嚇や警報に効果を発揮!!



LF-70R/70B (角型)

- 光源に高輝度LEDを採用
- 視認性に優れています
- 低消費電流及び長寿命化を実現
- 角型でコンパクトサイズ
- 壁面用取付金具付

■外形寸法図 (単位: mm)

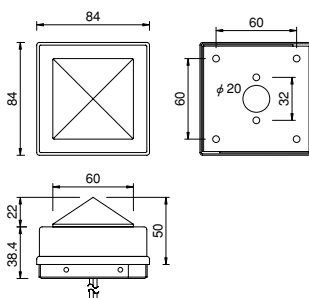

■仕様


品 番	LF-70R	LF-70B
閃 光 色	レッド	ブルー
使用 光源	高輝度LEDによる断続発光	
発 光 輝 度	12,000mcd×9	11,000mcd×9
閃 光 回 数	約300回/分 (DC12V時)	
電 源 電 圧	DC9~14V (極性あり)	
消 費 電 流	60mA (DC12V時)	70mA (DC12V時)
使用可能周囲温度	-10℃~+60℃	
設 置 場 所	屋内/半屋外 (直接雨のあたらない場所)	
質 量	約300g	
外 観	閃 光 部: ポリカーボネイト ベース部: 鉄板	



LF-80R (三角型)

- 光源に高輝度LEDを採用
- 視認性に優れています
- 低消費電流及び長寿命化を実現
- 複数台使用することで、多彩な形状アレンジが可能
- 壁面用取付金具付

■外形寸法図 (単位: mm)

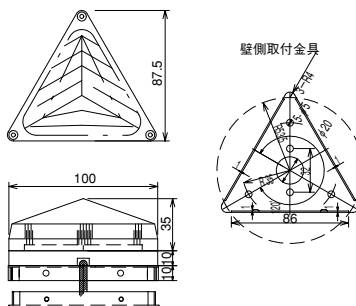

■仕様

品 番	LF-80R
使用 光源	高輝度LEDによる断続発光
発 光 輝 度	12,000mcd×9
閃 光 回 数	約300回/分 (DC12V時)
電 源 電 圧	DC9~14V (極性あり)
消 費 電 流	60mA (DC12V時)
使用可能周囲温度	-10℃~+60℃
設 置 場 所	屋内/半屋外 (直接雨のあたらない場所)
質 量	約210g
外 観	閃 光 部: ポリカーボネイト ベース部: ABS樹脂

■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

■おことわり■ このカタログに掲載されている商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

竹中センサグループ
TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社

セスコン事業部
事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085
札幌 (011)281-4641 仙台 (022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高崎 (027)327-3981
さいたま (048)653-7531 千葉 (043)202-2551 東京 (03)5805-8081 立川 (042)540-1665
横浜 (045)471-8467 長野 (026)229-8130 静岡 (054)203-5220 名古屋 (052)731-7227
金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 大阪 (06)6360-6881 神戸 (078)230-6112
広島 (082)223-1138 高松 (087)861-6633 福岡 (092)471-6245 熊本 (096)387-3911
U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9546-0533

<http://www.takex-eng.co.jp/>

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●このカタログの記載内容は'08年12月現在のものです。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■

CAT.NO.TD0812-03SE67-3