
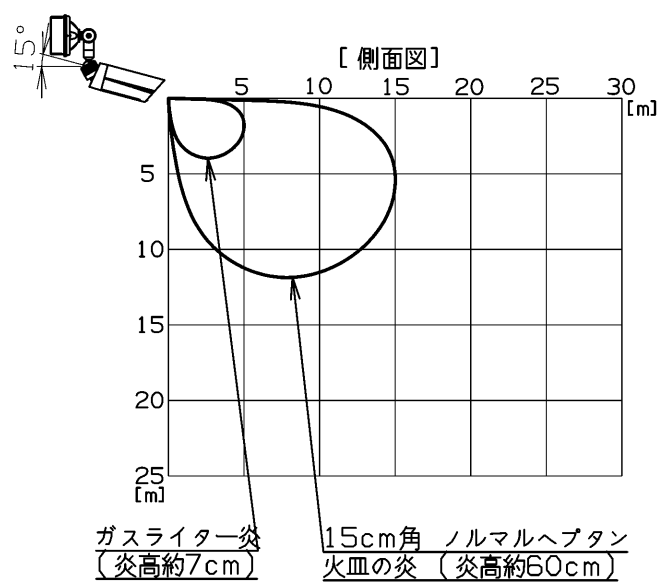
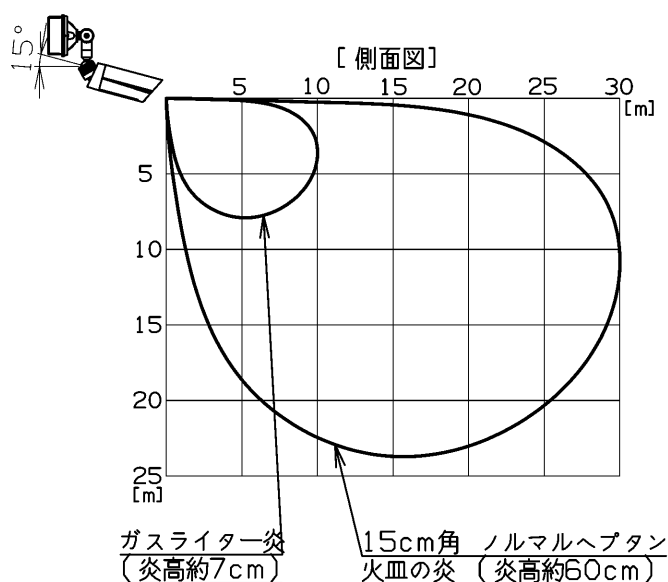
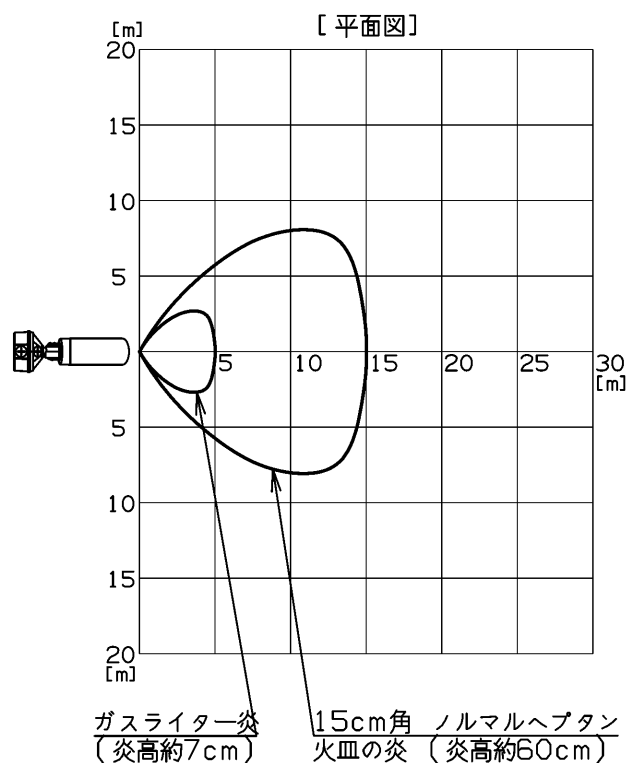


検知エリア図

TAKEX

〔感度：H設定〕

〔感度：L設定〕

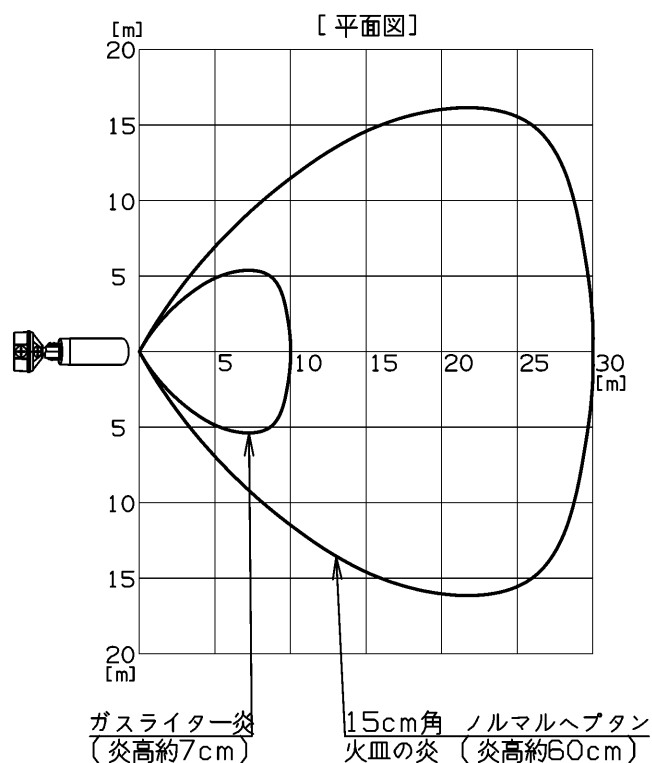

※検知タイマー設定：“1秒”

第三角法	尺度 1 / 500	単位	m	品名	屋外用炎センサ送信機
		日付		品番	TX-124L





TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.

検知エリア図

TAKEX


検知エリアマスク範囲図

[感度：H設定]

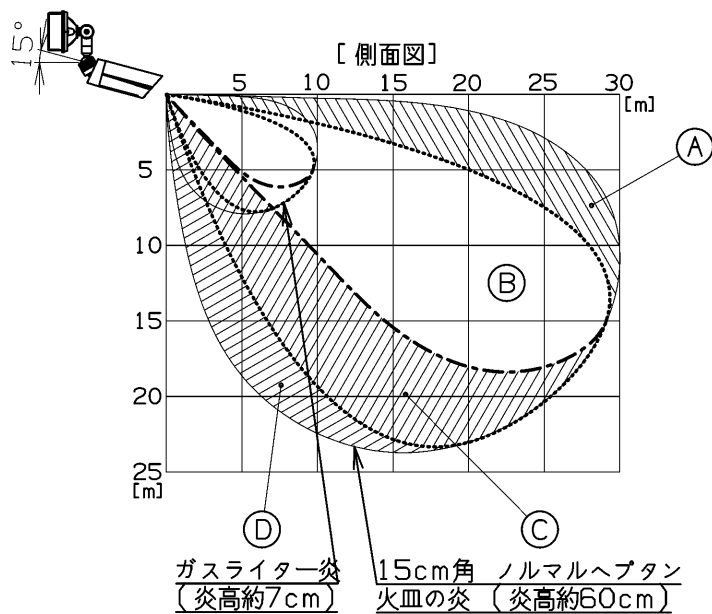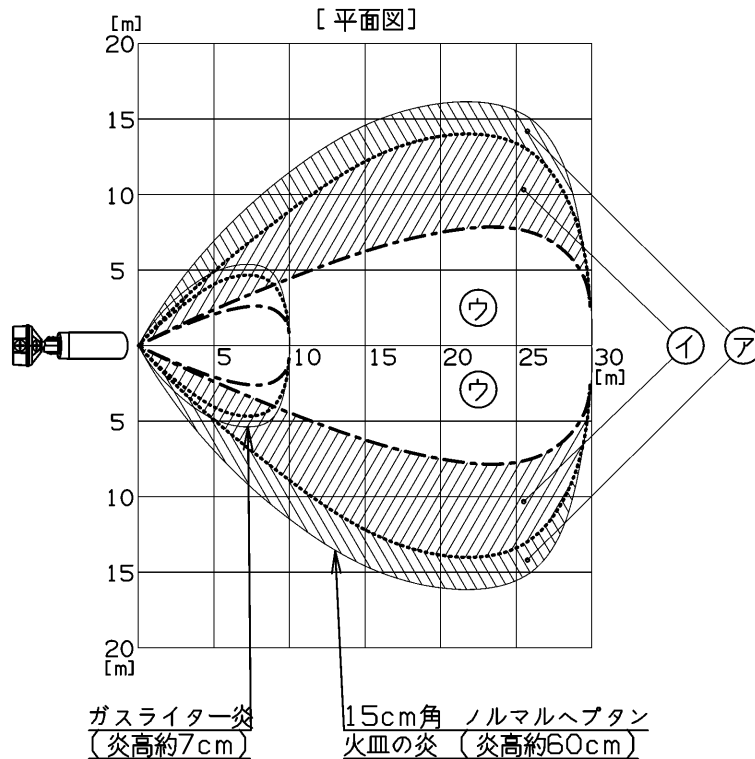


※検知タイマー設定：" 1 秒 "

エリアマスクシール
垂直用 (天地)

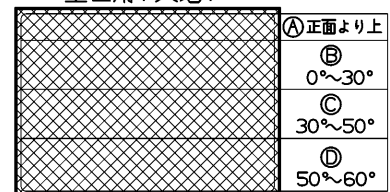

水平用 (左右)

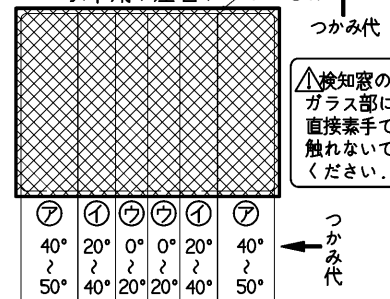

※説明書をご参照のうえ必ず検知窓の端部より順番に貼ってください。
※表示角度は正しく貼った場合の隠される範囲を示しています。
※使用するエリアの窓部 (マスクしない部分) は汚さないよう注意してください。

付属マスクシール

第三角法

尺度

1

500

単位

m

日付

品名

屋外用炎センサ送信機

品番

TX-124L



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.