


# ワイヤレスリモコンスイッチ (2CH×3点式)

DR-243T (送信機)

DR-243R (受信機)

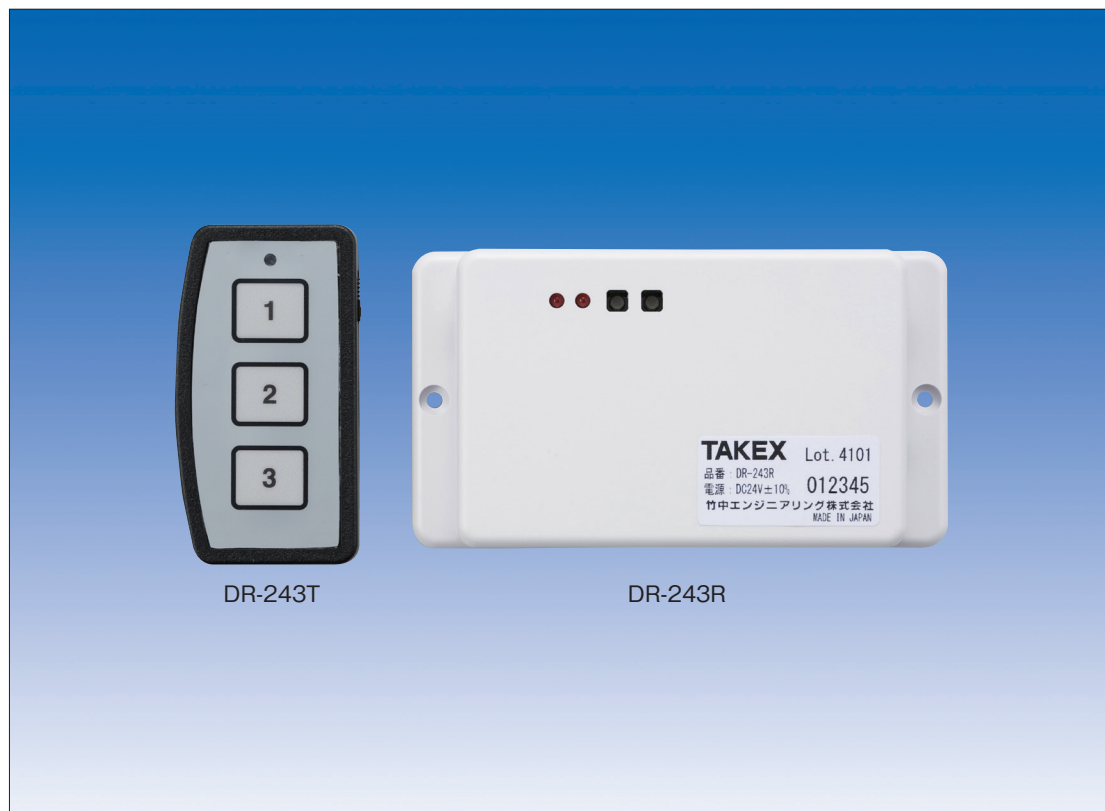

## 送信機は操作性重視の設計 人の手にフィットしやすい形状の送信機

### 2CH3点式

送信機は2CHの3点式です。  
個々に使用することで6箇所の制御が可能です。

### 安心できる到達距離

特定小電力で40mの最大到達距離

### 出力切換え機能

受信機の設定を変更することで、ワンショット出力とラッチ出力に切替可能です。

### 登録台数

受信機に登録可能なIDは100台まで可能です。


### 容易な設置

受信機はコンパクトなデザインでかつ4mコード付きのアンテナが付属していますので、取り付け場所を問いません。


# ワイヤレスリモコンスイッチ (2CH×3 点式)

## ■外形寸法図 (単位: mm)

### 送信機

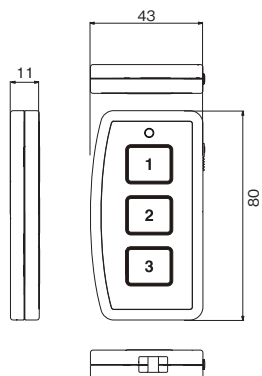

### 受信機

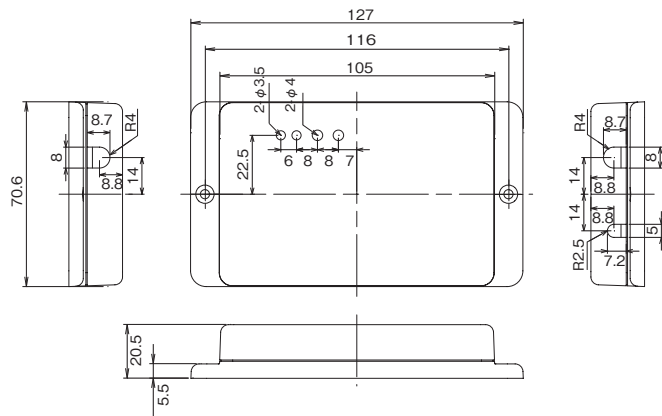

## ■仕様

品番	DR-243T
電波性能	特定小電力ワイヤレス
電源電圧	コイン電池CR-2032
電池寿命	1日2回で1年以上
操作数	3点
チャンネル数	2CH
最大到達距離	40m
使用温度範囲	-10～+50℃
使用湿度範囲	85%RH以下 (結露なきこと)
質量	約30g

品番	DR-243R
電波性能	特定小電力ワイヤレス
電源電圧	DC24V±10%
消費電流	50mA以下
接点出力	無電圧リレー接点 c接点
出力回路数	3回路
接点容量	AC125V0.4A DC30V2A以下 (抵抗負荷)
オフディレー時間	500ms
最大到達距離	40m
動作表示	電源(状態)表示灯 赤色LED 受信表示灯 緑色LED
使用温度範囲	-10～+50℃
使用湿度範囲	85%RH以下 (結露なきこと)
引き出しケーブル	電源2本 出力9本 30cm
アンテナ	アンテナ本体1本 固定金具1個 配線ケーブル4m1本 取付ネジ4個
質量	約100g

## ■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

## ■保守点検■

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変 (誘導雷サージ含む) などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。



竹中センサーグループ

ドア・シャッター事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL (075) 594-7211 (代) FAX (075) 501-2085

札幌 (011) 281-4641	仙台 (022) 268-2411	郡山 (024) 962-4310	高崎 (027) 327-3981
さいたま (048) 653-7531	千葉 (043) 202-2551	東京 (03) 5805-8081	立川 (042) 540-1665
横浜 (045) 471-8467	長野 (026) 229-8130	静岡 (054) 203-5220	名古屋 (052) 731-7227
金沢 (076) 234-7201	京都 (075) 593-3171	大阪 (06) 6360-6881	神戸 (078) 230-6112
広島 (082) 223-1138	高松 (087) 861-6633	福岡 (092) 471-6245	熊本 (096) 387-3911
U.S. 408-747-0100	U.K. 01256-475555	AUS. 03-9544-2477	

<http://www.take-ex-eng.co.jp/>

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

## ■販売店名■