

ランダムテンキースイッチ

ACS-101



暗証番号で【警備システムと電気錠のコントロールができる】汎用スイッチ テンキーにはランダム表示型を採用

警備用と電気錠用(2系統)の出力が可能

1台で2系統の出力を持っていますので、今まで2台必要だった場所にも1台で対応できます。

警備用のみ、電気錠のみの運用も可能です。

※警備セット時は電気錠出力しません。

暗証番号は3種類まで登録可能

1桁～8桁までの暗証番号を3種類まで登録できます。また、暗証番号によって動作範囲を指定できますので、ユーザーに合った運用ができます。

〔動作範囲〕①セット・リセットのみコントロール可能

②電気錠解錠出力のみコントロール可能

③セット・リセットおよび電気錠解錠出力の両方をコントロール可能

運用モードは3パターン

出力形態の異なる3パターンの運用モードを選択できますので幅広い用途にご利用いただけます。

ラッチモード	暗証番号の入力ごとにセット、リセットを切り替えるモードです。
ワンショットモード	『ループ正常』の状態の時、暗証番号入力で1秒又は5秒間のセットができます。
3路リモートスイッチモード	弊社コントローラと組み合わせて使用する3路出力用モードです。

テンキーは操作する人以外見えません

テンキー表示面には正面からしか数字が見えない特殊フィルムを採用しましたので、操作している人の横から覗き込んでも暗証番号が読み取れない様になっています。


テンキーはランダム表示

テンキーの表示は使うたびにランダムに変わりますので、特定の場所の変色や磨耗をふせぎます。変色や磨耗場所から暗証番号を見破られることがない為、高いセキュリティ性を発揮します。


(設定により固定表示も可能です。)

ランダムテンキースイッチ

■ 端子配列図

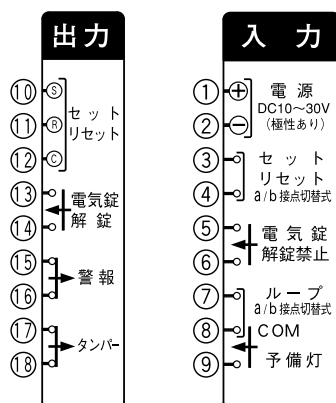

■ 外形寸法図 (単位: mm)

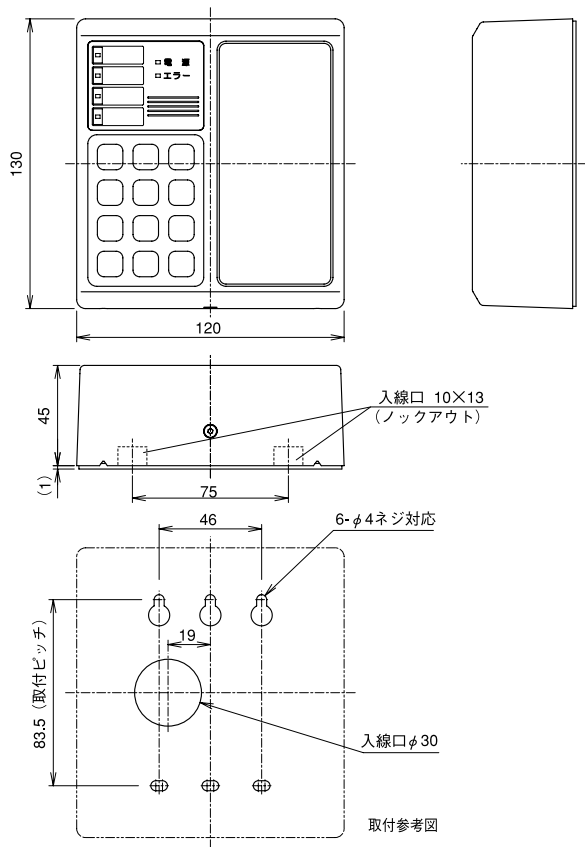

■ 仕様


品名	ランダムテンキースイッチ
品番	ACS-101
電源電圧	DC10~30V (極性あり)
消費電流	DC12V供給時260mA以下・DC24V供給時200mA以下
入力	<ul style="list-style-type: none"> ● セット・リセット入力 : 無電圧接点入力 (a 接点/b 接点切替式) ● ループ入力 : 無電圧接点入力 (a 接点/b 接点切替式) ● 電気錠解錠出力禁止入力 : 無電圧接点入力 (a 接点) ● 予備灯入力 : 無電圧接点入力 (a 接点)
出力	<ul style="list-style-type: none"> ● セット・リセット出力 : 無電圧接点出力 (c 接点) AC/DC30V・0.1A ● 電気錠解錠出力 : 無電圧接点出力 (a 接点) AC/DC30V・0.1A ● 警報出力 : 無電圧接点出力 (b 接点) AC/DC30V・0.1A ● タンパー出力 : 無電圧接点出力 (b 接点) AC/DC30V・0.1A
操作キー	<ul style="list-style-type: none"> ● 数字キー (10個) : 0~9 (赤色7セグメントLEDにてランダム表示) ● 機能キー (2個) : *, # (赤色バックライト表示、#のみ常時点灯)
表示灯	<ul style="list-style-type: none"> ● セット・リセット表示灯 : セット・リセット状態表示 (赤/緑LEDにて選択) ● ループ表示灯 : ループ状態表示 (赤/緑LEDにて選択) ● 電気錠解錠出力表示灯 : 電気錠解錠出力時点灯 (緑LED) ● 予備灯 : 他接続機器の状態表示 (緑LED) ● エラー表示灯 : エラー発生時点灯 (赤LED) ● 電源表示灯 : 通電時点灯 (緑LED)
暗証番号登録数	<ul style="list-style-type: none"> ● マスター暗証番号 : 1通り (4~8桁) ● ユーザー暗証番号 : 3通り (1~8桁)
内蔵電子ブザー	<ul style="list-style-type: none"> ● キー操作音 (無音可) ● 照合音/エラー音/登録・抹消音/ループチェック異常音 (無音可) ● 警報音 (無音可)
運用モード	<ul style="list-style-type: none"> ● ラッチモード ● ワンショットモード ● 3路リモートスイッチモード
付帯機能	<ul style="list-style-type: none"> ● 警報メモリ機能 (ラッチモード、ワンショットモードのみ) ● 強制出力機能 (ラッチモード、ワンショットモードのみ)
配線接続	端子式
使用可能周囲温度	-10℃~+50℃ (但し結露なきこと)
設置場所	屋内・半屋外壁面 (直接雨のかからない場所)
質量	約470g
外観	ABS樹脂 (シルバーメタリック塗装)

■ オプション (別売品)

- 屋外専用 BOX (ACS-BOX)
ACS-101,102,102F,103A 共通



〈外形寸法図〉

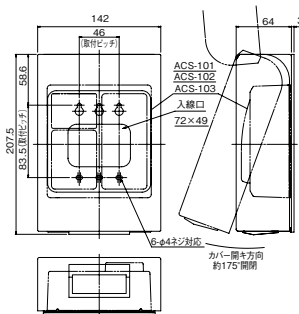

■ 品質保証とアフターサービス ■

お客様の要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■ 保守点検 ■

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

■ おことわり ■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスクア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変 (誘導雷サージ含む) などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。



事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL (075)594-7211 (代) FAX (075)501-2085
 札幌 (011)281-4641 仙台 (022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高崎 (027)327-3981
 さいたま (048)653-7531 千葉 (043)202-2551 東京 (03)5805-8081 立川 (042)540-1665
 横浜 (045)471-8467 長野 (026)229-8130 静岡 (054)254-8330 名古屋 (052)731-7227
 金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 大阪 (06)6360-6881 神戸 (078)230-6112
 広島 (082)223-1138 高松 (087)861-6633 福岡 (092)471-6245 熊本 (096)387-3911
 U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477

http://www.takex-eng.co.jp/

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■ 販売店名 ■