


押しボタン防水型送信機〔4周波切替対応型〕

TXF-126

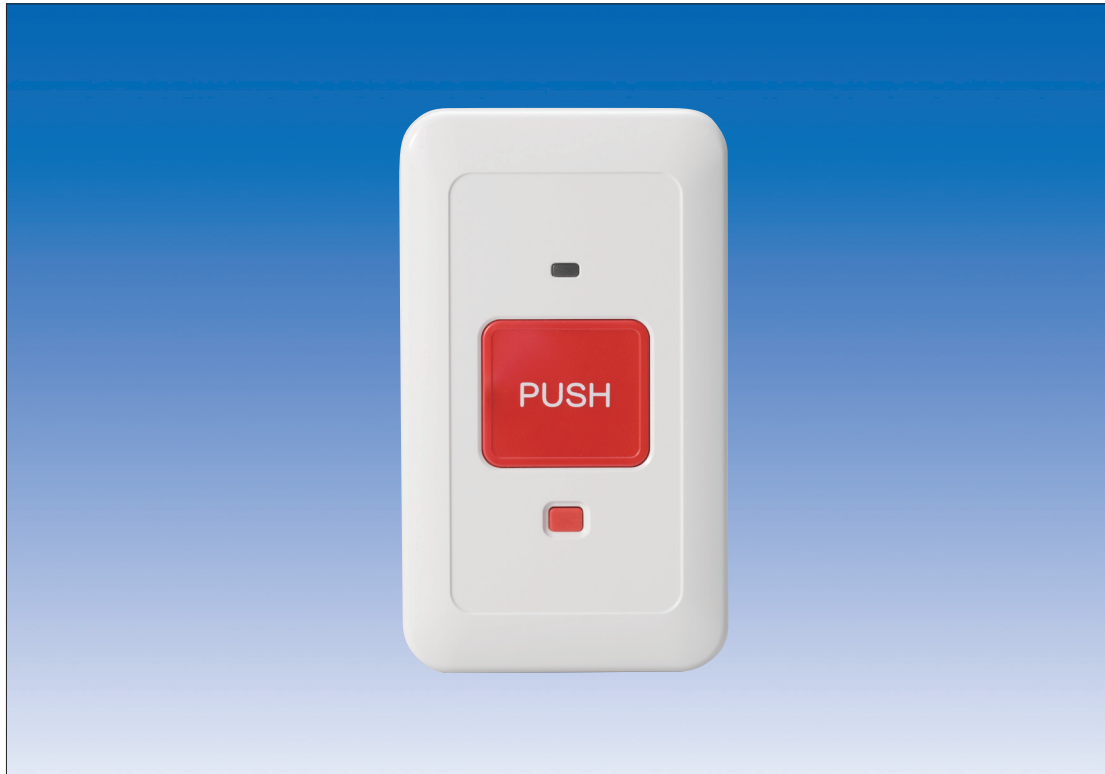

フラットフェイスのスタイリッシュな押しボタン送信機！

スタイリッシュな薄型デザイン

電灯スイッチをイメージした厚さ13mmの薄型デザインのため、様々なところに違和感無く設置することができます。

日常生活防水構造

IP67相当の防水性を有していますので、水のかかる場所や浴室、屋外でも使用できます。

様々な用途に対応

押しボタンの表示を『PUSH』、『非常』、『呼出』から選択できますので様々な用途に対応できます。
※製品には「PUSH」を表示していますので、「非常」「呼出」の表示に変更する場合は、付属のラベルを貼り付けてください。
また、壁面へのネジ止め、粘着シートでの取付け、または卓上型としても使用できます。

電池寿命は約3年

電池寿命は約3年です。(1回/日送信として)
また、電池は市販で入手できるCR2032×2個を使用していますので、電池交換も容易です。

4周波切替機能

無線部は4周波切替機能を搭載しているため、4周波切替機能を使用したシステムに組み込むことができます。

多彩な送信設定


- 送信機タイプを『携帯』、『接点』から選択できます。
 - 『携帯』・・・押しボタン押下時、警報信号のみを送信。
(受信機よりワンショットの信号が出力されます)
 - 『接点』・・・押しボタン押下時、警報信号を送信。リセットボタン押下時復旧信号を送信。
(受信機より警報から復旧まで保持した信号が出力されます※)
※受信機によっては出力が保持されないものがあります。
- 送信モードを4種類から選択できます。
 - ①『携帯』+ワンショット送信
押しボタン押下時、警報信号を1回送信します。
 - ②『携帯』+連続送信
押しボタン押下からリセットボタン押下まで連続して警報信号を送信します。
 - ③『接点』+ランダム送信
押しボタン押下時に警報信号(2回)、リセットボタン押下時に復旧信号(2回)を送信します。(復旧信号を押すまでは20秒ごとに警報信号を繰り返し送信します)
 - ④『接点』+1回送信
押しボタン押下時に警報信号(1回)、リセットボタン押下時に復旧信号(1回)を送信します。(復旧信号を押すまでは20秒ごとに警報信号を繰り返し送信します)
- 電池切れ報知機能、定期送信機能を搭載しています。

誤操作防止プロテクター (オプション)

オプション品の誤操作防止プロテクターを使用することでいたずら押しや不意の誤操作が防止できます。

押しボタン防水型送信機〔4周波切替対応型〕

■ 外形寸法図 (単位: mm)

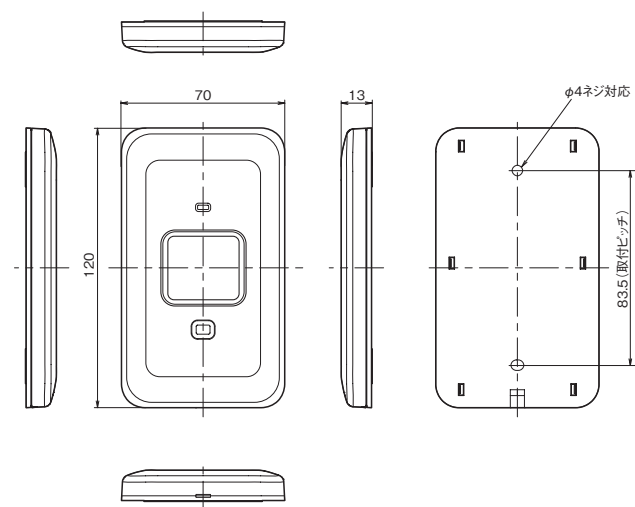

■ オプション (別売品)

● プロテクター (BPR-126)



■ 設置例



トイレ



受付



廊下

■ 品質保証とアフターサービス ■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■ 保守点検 ■

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

■ おことわり ■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用することで盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地災（誘導雷サージ含む）などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社

汎用機器事業部

事業本部	〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1	TEL (075) 594-7211 (代)	FAX (075) 501-2085
札幌営業所	〒060-0052 札幌市中央区南二条東2-9 (大都ビル)	TEL (011) 281-4641 (代)	FAX (011) 281-4642
仙台営業所	〒980-0802 仙台市青葉区二日町16-1 (二日町東急ビル)	TEL (022) 268-2411 (代)	FAX (022) 268-2413
郡山営業所	〒963-8041 郡山市富田町字垣ノ腰58-1 (第2ヨコヤマビル)	TEL (024) 962-4310 (代)	FAX (024) 962-4311
高崎営業所	〒370-0848 高崎市鶴見町1-1 (丸三高崎ビル)	TEL (027) 327-3981 (代)	FAX (027) 310-8577
さいたま営業所	〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町2-389 (ブリックス桜木町ビル)	TEL (048) 653-7531 (代)	FAX (048) 653-7532
千葉営業所	〒260-0016 千葉市中央区栄町35-14 (シンティ千葉ビル)	TEL (043) 202-2551 (代)	FAX (043) 202-2552
東京営業所	〒113-0033 東京都文京区本郷1-11-14 (小倉ビル)	TEL (03) 5805-8081 (代)	FAX (03) 5805-8082
立川営業所	〒190-0023 立川市柴崎町3-18-30 (東財バステルメゾン立川)	TEL (042) 540-1665 (代)	FAX (042) 540-1666
横浜営業所	〒222-0033 横浜市中区新横浜3-24-5 (ユニオンビルANNEX)	TEL (045) 471-8467 (代)	FAX (045) 475-2912
長野営業所	〒380-0906 長野市鶴賀七瀬548-1 (ヤマギシビル)	TEL (026) 229-8130 (代)	FAX (026) 229-8133
静岡営業所	〒420-0859 静岡市葵区栄町3-1 あいひこせ同和関係館第一ビル10F	TEL (054) 254-8330 (代)	FAX (054) 254-8331
名古屋営業所	〒460-0003 名古屋市中区錦1-10-9 (BFS伏見6F)	TEL (052) 209-9366 (代)	FAX (052) 209-9367
金沢営業所	〒920-0853 金沢市本町2-7-1 (越田ビル)	TEL (076) 234-7201 (代)	FAX (076) 234-2401
京都営業所	〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1	TEL (075) 593-3171 (代)	FAX (075) 591-5422
大阪営業所	〒530-0045 大阪市北区天神西町5-17 (アクティ南森町)	TEL (06) 6360-6881 (代)	FAX (06) 6360-6882
神戸営業所	〒651-0085 神戸市中央区八幡通3-2-11 (芙蓉ビル東館)	TEL (078) 230-6112 (代)	FAX (078) 230-6113
広島営業所	〒730-0013 広島市中区八丁堀12-22 (築地ビル5F)	TEL (082) 223-1138 (代)	FAX (082) 223-1755
高松営業所	〒760-0023 高松市寿町1-1-8 日本生命高松駅前ビル	TEL (087) 821-0025 (代)	FAX (087) 821-0026
福岡営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-1-33 (はかた近代ビル)	TEL (092) 471-6245 (代)	FAX (092) 471-6288
熊本営業所	〒862-0954 熊本市中央区神水1-8-8 (フォレストビル)	TEL (096) 387-3911 (代)	FAX (096) 387-3884
U.S. (California)	TAKEX AMERICA INC.	TEL 408-747-0100	FAX 408-734-1100
U.K. (London)	TAKEX EUROPE LTD.	TEL 01256-475555	FAX 01256-466268
AUS. (Melbourne)	TAKEX AUSTRALIA.	TEL 03-9544-2477	FAX 03-9543-2342

<http://www.take-x-eng.co.jp/>

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●このカタログの記載内容は2016年3月現在のものです。

CAT.NO.TD1603-02WA69-2

■ 仕様

品名	押しボタン防水型送信機 (4周波切替対応型)
品番	TXF-126
電源	コイン形リチウム電池 CR2032×2 (DC3V)
電池寿命	約3年 (常温時、1回/1日の送信回数として) (電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
使用周波数帯	426MHz帯 4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備)
出力	10mW以下
空中線	内蔵型
電波到達距離	約100m (見通し距離)
表示灯 (赤色)	● [1:携帯] + "ワンショット送信": 点灯 (約4秒間) ● [1:携帯] + "連続送信": 連続点灯 ● [3:接点] + "ランダム送信": 連続点滅 (約1秒周期で1回点灯) ● [3:接点] + "1回送信": 連続点滅 (約1秒周期で1回点灯) ● 電池切れ: 点滅 (約5秒に1回)
使用可能周囲温度	-10℃ ~ +50℃ (結露なきこと) (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
設置場所	屋内・屋外 (日常生活防水構造 IP67相当)
付帯機能	送信機タイプ / 送信モード切替機能・送信周波数切替機能 電池切れ報知機能・定期送信機能
質量	約75g (電池を含む)
外観	樹脂 (ホワイト)