


仕様書

TAKEX

品名	異常表示LED灯
品番	SDR-12L
SDR-12L本体	
録画異常表示入力	SDR-101/HSDR-102/HSDR-103録画状態表示出力より
LED表示出力	DC12V出力
電源入力	DC12V±10%
消費電流	50mA (最大)
外形寸法	50(W)×21(H)×35(D)mm
質量	約35g
外部録画表示LED	
形状	胴体形状：丸胴形(φ16mm)、操作部：丸形
端子仕様	取り付けナット
保護等級	IP65 (耐油形)
電源入力	AC/DC12V±5%
消費電流	8mA
使用温度範囲	-10℃~+55℃ (35%RH~85%RH 結露なきこと)
保管温度範囲	-25℃~+65℃ (35%RH~85%RH 結露なきこと)
付属品	取扱説明書 1枚、熱収縮チューブ 2本

外形寸法図

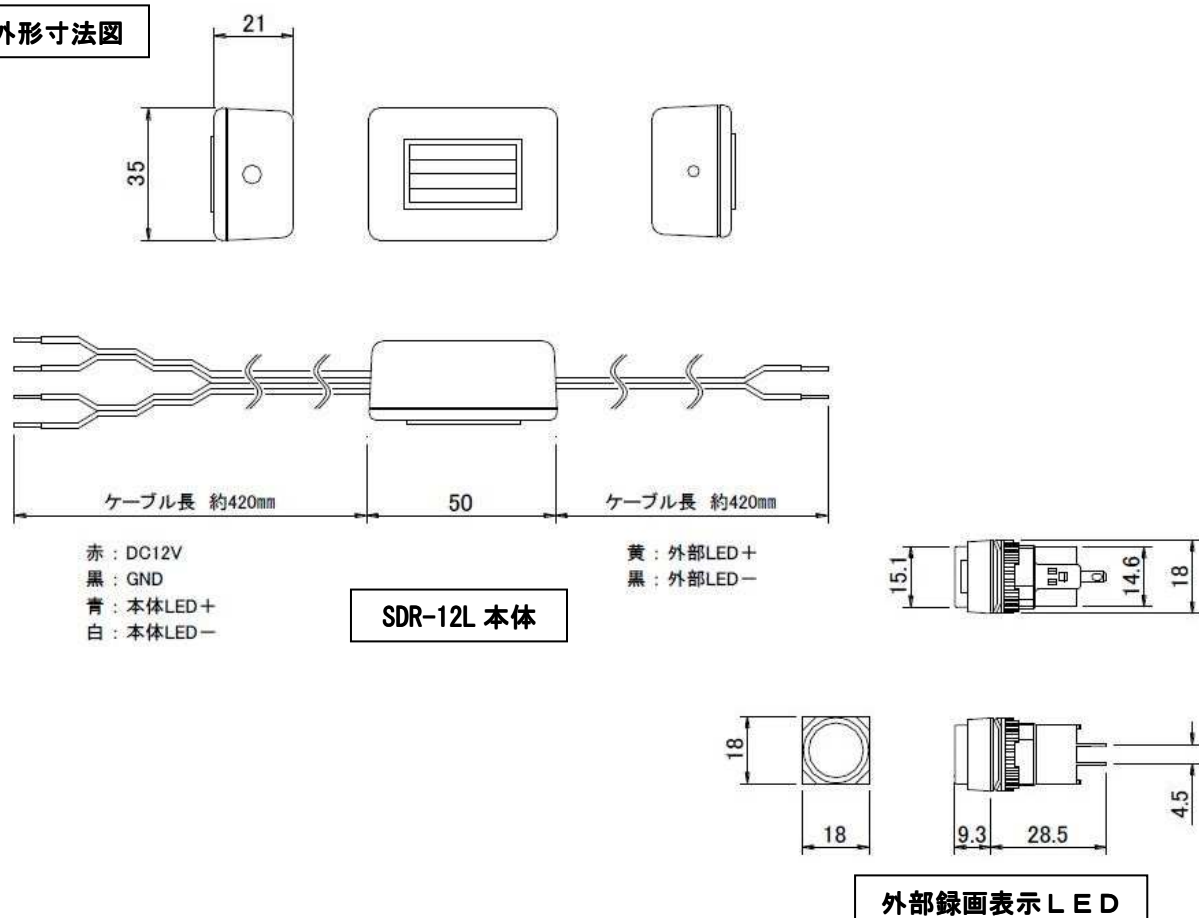

単位：mm

品名 異常表示LED灯

品番 SDR-12L



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.