


| 日付 | 変更内容 |
|----|------|
| △ | |
| △ | |
| △ | |
| △ | |

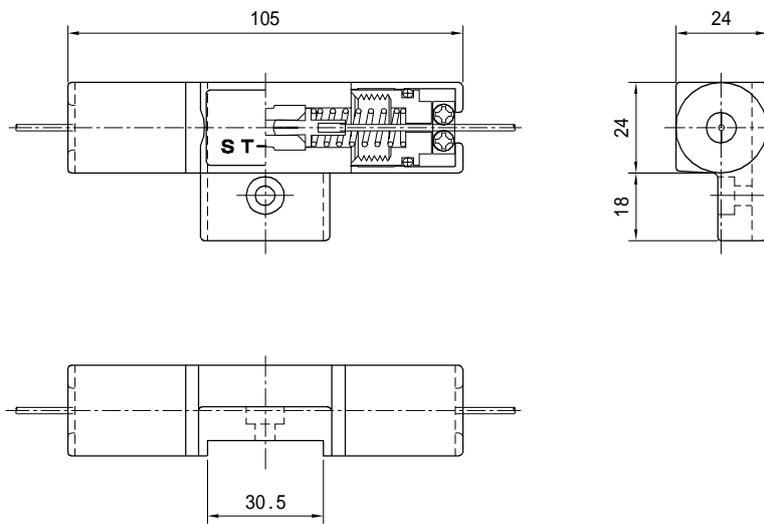

仕様

| | |
|----------|------------------|
| 品名 | テンションセンサー |
| 品番 | ST-100 |
| 検知方式 | 通電方式 |
| 検出部 | プラグ方式（自動復帰型） |
| マーカ機能 | 発報箇所確認用マーカ表示（黄色） |
| 警報線 | 両側各10m実装 |
| 材質 | POM（ジュラコン樹脂） |
| 色調 | グレー |
| 使用可能周囲温度 | -30 ~ +50 |
| 使用条件 | 全天候型 |

名称 TITLE ST型テンション式フェンスセンサー

テンションセンサー（ST-100）仕様及び外形図

図面番号 DRAWING NO.

SP - -

| | | |
|-----------------|---------|------------|
| 尺度 SCALE 1/2 | 単位 UNIT | mm |
| | 日付 DATE | 2012.02.10 |

TAKENAKA ENGINEERING CO.LTD.