


LEDフラッシュマルチサイレン

ASF-12MR／ASF-100MR

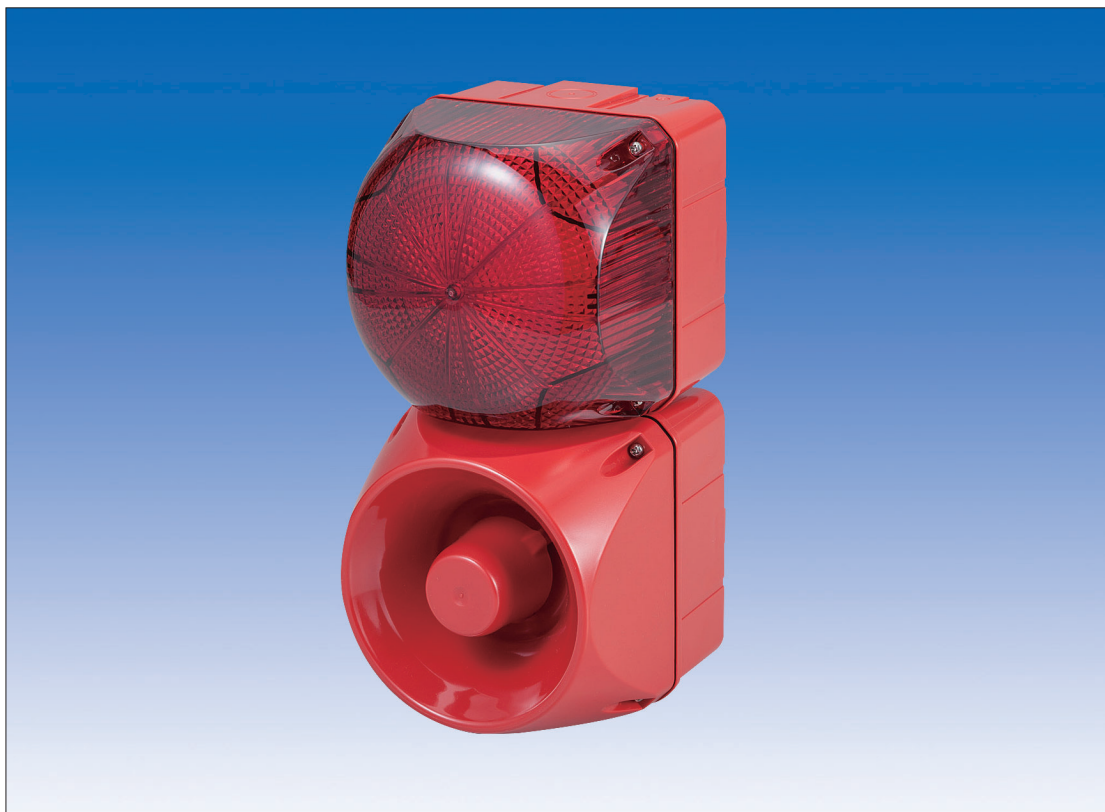

**108dBの大音量サイレンに加え、
強力なフラッシュにより、
確実な異常報知や高い威嚇効果を発揮します**

概要

大音量と強力なフラッシュによる効果的な警報機器です。
最大約108dBの大音量サイレンと、フラッシュの閃光をプラスし、威嚇効果を一層高めました。
電源電圧はDC12V~24Vタイプと、AC100Vタイプの2種類をラインナップしました。

任意の表示パターン・音色が選択可能

6通りの表示パターンと、32通りの音色が選択可能。
サイレンの音色やフラッシュの表示パターンが自由に選択できるので、用途に合わせた設定が可能です。
※選択は、本体内部のディップスイッチの設定で簡単にできます。

場所を選ばない防雨構造

防雨構造により屋外設置も可能です。
防災用の野外報知や危険報知などにもご活用いただけます。

強力な電子警報音

工事現場や大型施設などの騒がしい環境下の使用でも、最大108dBの迫力あるサイレンで警報・報知を行います。
内部ボリュームで音量を調節することができます。

LEDフラッシュマルチサイレン

■ 音色設定表

音色設定 スイッチ	音色番号			音色 番号	周波数 (Hz)	鳴動イメージ
	S1 端子	S2 端子	S3 端子			
	01	16	12	01	660	
	02	16	25	02	1000	
	03	21	17	03	2400	
	04	21	01	04	420	
	05	21	01	05	660	
	06	16	01	06	660	
	07	18	01	07	970	
	08	16	03	08	970	
	09	27	03	09	800	
	10	18	02	10	700	
	11	02	29	11	720	
	12	03	01	12	2400	
	13	03	17	13	2850	
	14	16	01	14	440 / 554	
	15	01	16	15	440 / 554	
	16	02	09	16	800 / 1000	
	17	03	01	17	2400 / 2900	
	18	02	03	18	1000 / 2000	
	19	02	01	19	500-1500-500	
	20	25	29	20	150-1000-150	
	21	16	02	21	400	
	22	02	09	22	500 - 1200	
	23	02	09	23	500 - 1200	
	24	02	09	24	500 - 1200	
	25	02	32	25	1200 - 500	
	26	01	32	26	500-1200-500	
	27	02	09	27	1400-1600-1400	
	28	17	03	28	2400-2900-2400	
	29	16	02	29	2000	
	30	16	01	30	500 - 2400	
	31	16	01	31	300 - 1200	
	32	29	01	32	660 / 550 / 440	

※通電している間、連続動作します。
ただし、音色番号10番と20番は、約1分間鳴動したあとに自動停止します。

■品質保証とアフターサービス■


お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。
弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよく確認の上、正しく設置・運用してください。

■表示設定表 (フラッシュライト)

点灯切替 スイッチ	通電極性			表示パターン	表示イメージ
	La端子	N端子	Lb端子		
	+V	-V		点滅 (2Hz)	
		-V	+V	6 回点滅 / 1 秒	
	+V	-V	+V	連続点灯	
	+V	-V		2 回点滅 / 0.7 秒	
		-V	+V	点滅 (7.5Hz)	
	+V	-V	+V	2 回点滅 / 1 秒 (フェードアウト)	

■外形寸法図 (単位: mm)

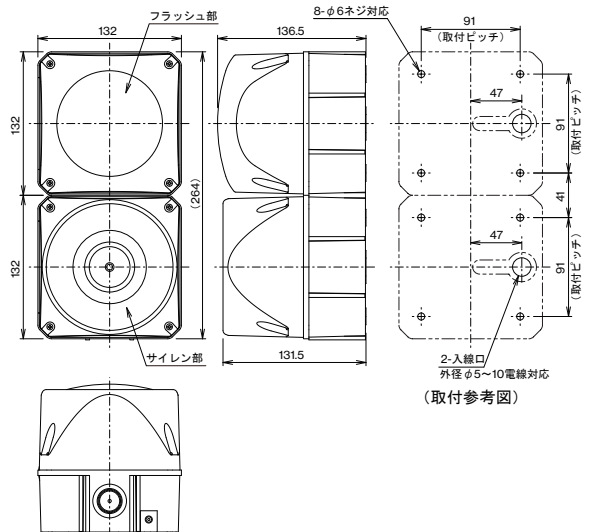

■仕様

品名	LEDフラッシュマルチサイレン	
品番	ASF-12MR	ASF-100MR
電源入力	DC12~24V±10% (極性あり)	AC100V±10%
消費電流	フラッシュ: 平均100mA 最大300mA サイレン: 平均100mA 最大150mA (音色番号32除く) ※音色番号32使用時のみ最大250mA	フラッシュ: 3W以下 サイレン: 4W以下
発光色	レッド	
表示パターン	点滅5種類と連続点灯1種類 (選択可能)	
最大音量	約108dB ※音色によって異なります ※108dBは音色番号16	
音量調整範囲	ボリュームにより調整可能、最大から約-12dB	
音色	32種類 (選択可能)	
使用可能周囲温度	-25℃~+55℃ (結露・氷結なきこと)	
設置場所	屋外・屋内(防雨構造)	
質量	約1,050g	約1,200g
外観	樹脂 (レッド)	

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するため盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変 (誘導雷サージ含む) などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。



竹中センサグループ

竹中エンジニアリング株式会社

セスコ事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL (075) 594-7211 (代) FAX (075) 501-2085
 札幌 (011) 281-4641 仙台 (022) 268-2411 郡山 (024) 962-4310 高崎 (027) 327-3981
 さいたま (048) 653-7531 千葉 (043) 202-2551 東京 (03) 5805-8081 立川 (042) 540-1665
 横浜 (045) 471-8467 長野 (026) 229-8130 静岡 (054) 254-8330 名古屋 (052) 209-9366
 金沢 (076) 234-7201 京都 (075) 593-3171 大阪 (06) 6360-6881 神戸 (078) 230-6112
 広島 (082) 223-1138 高松 (087) 821-0025 福岡 (092) 471-6245 熊本 (096) 387-3911
 U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477

<http://www.takek-eng.co.jp/>

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■