

セキュリティシグナル

TO-810 / TO-810CA



**異常時にLEDフラッシュで侵入者を威嚇！
常夜灯機能で夜間も抑止効果を発揮します！**

概要

セキュリティシステム用とカメラ監視用の2種類のデザインを用意しました。異常時には警報として警報灯(赤色LED)が設定時間点滅します。また、警報時に警戒解除するまで動作を保持する警報メモリー機能により警戒中に発生した異常を継続して周囲に知らせることができます。

常夜灯機能搭載

常夜灯機能を使用すると、昼夜判別を行い、周囲が暗くなると自動的に警備灯(白色LED)が点灯し、周囲が明るくなると自動的に消灯します。(判定照度調整可能)

特警報出力時間切替機能

警報時の警報灯(赤色LED)の点滅時間を選択可能です。(8段階)

フラッシュ切替機能

警報時の警報灯(赤色LED)の点滅パターンを選択可能です。(2種類)


防雨構造

防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も広がります。

仕様

品名	セキュリティシグナル	
品番	TO-810	TO-810CA
表示内容	警戒中	監視中
電源電圧	DC10~28V (極性なし)	
消費電流	240mA以下 (DC12V時: 180mA以下、DC24V時: 80mA以下)	
使用光源	警報灯: 赤色LED、警備灯: 白色LED	
点灯動作	警報灯(赤色LED): 点滅(パターン1、2切替式) 警備灯(白色LED): 連続点灯	
警報出力時間	0、10、30、60、90、180、300(秒)、連続	
付帯機能	常夜灯機能 ※照度調整範囲: 約20~200lx 警報メモリー機能、警戒入力切替機能 警報入力切替機能、フラッシュ切替機能 警報出力時間切替機能	
使用可能周囲温度	-15℃~+55℃(結露、氷結なきこと)	
配線接続	端子台式	
設置場所	屋内・屋外(防雨構造)	
質量	約300g	
外観	本体・カバー: 樹脂(ホワイト) 窓部: 樹脂(シルク印刷あり)	

外形寸法図 (単位: mm)

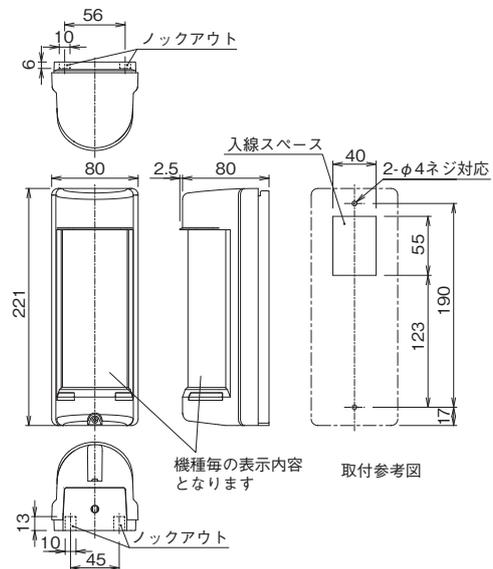

品質保証とアフターサービス

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検 本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置・運用してください。

■おことわり

弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。



竹中センサグループ

竹中エンジニアリング株式会社

セスコン事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085
 札幌(011)281-4641 仙台(022)268-2411 郡山(024)962-4310 高崎(027)327-3981
 さいたま(048)653-7531 千葉(043)202-2551 東京(03)5805-8081 立川(042)540-1665
 横浜(045)471-8467 長野(026)229-8130 静岡(054)254-8330 名古屋(052)209-9366
 金沢(076)234-7201 京都(075)593-3171 大阪(06)6360-6881 神戸(078)230-6112
 広島(082)223-1138 高松(087)821-0025 福岡(092)471-6245 熊本(096)387-3911
 U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477

<https://www.takex-eng.co.jp/>

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名