


スティックセンサー

SK-780(W・B・BL)



外形寸法図 (単位: mm)

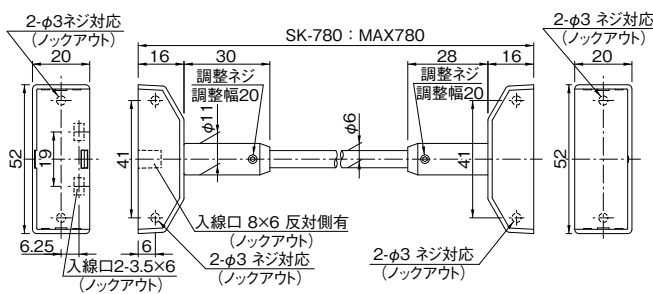

仕様


品番	SK-780(W・B・BL)
接点定格	AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 開閉寿命: 10万回以上(定格負荷)
接点動作	ボール装着時: 閉 ボール非装着時: 開
取付可能幅	740~780mm 740mm未満の場合ポール切断で取付可能
使用可能温度範囲	-25℃~+60℃(結露・氷結なきこと)
配線接続	端子式
取付場所	屋外・屋内(但し屋外取付の場合は端子部にコーキング必要)
質量	約130g
外觀	ボール・ボールエンド: SUS304 ベース・カバー: 樹脂(W: ホワイト, B: ブロンズ, BL: ブラック)

ホームセキュリティに最適!
ジャロジー窓、フィックス窓、開き窓、
内倒し窓の警備が可能となりました。

ジャロジー窓に設置可能

- 可動開閉しないジャロジー窓に取り付け可能です。
- 侵入者が窓枠に設置したスティックセンサーのボールを外す事により警報信号を出力します。

(設置例)

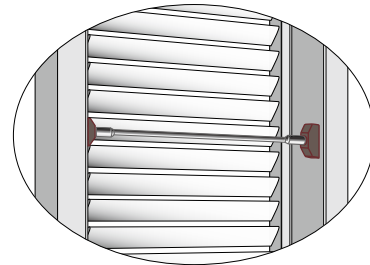

さまざまな機器に接続可能


- 電源不要のスイッチ式ですから受信制御機器、汎用型バスラインシステム、ワイヤレス機器等、様々な機器に接続が可能です。

親切設計

- ボール固定具は窓枠に合わせて3色用意しています。
ホワイト(W)、ブロンズ(B)、ブラック(BL)

システム構成図

(汎用型バスラインシステム (BUS NET) 事例)

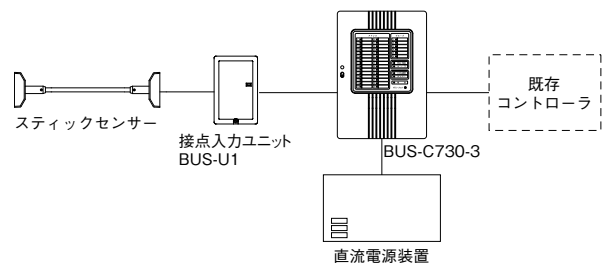

(小電力ワイヤレスシステム事例)

