

# 接点分配ユニット SD-3A




1系統の入力を3系統の出力に分配するユニットです。  
入力、出力ともにa接点・b接点切替式。

■システム構成図



■外形寸法図（単位：mm）

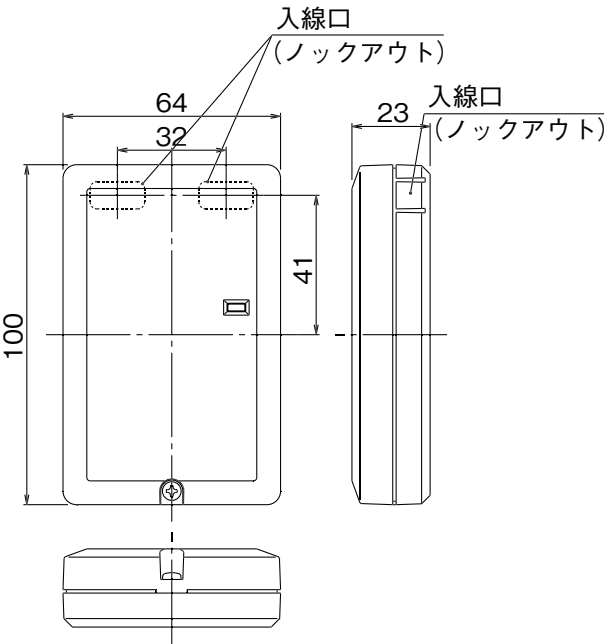

■仕 様

電 源 電 圧	DC12V±10% (極性あり)
消 費 電 流	50mA
入 力 信 号	無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)
出 力 信 号	無電圧リレー接点×3 (a接点／b接点切替式) DC30V・0.3A
出 力 時 間	信号入力に同期
表 示 灯	緑色LED (受電時点灯・信号入力時点灯切替式)
配 線 接 続	端子式
使用可能周囲温度	－5℃～＋50℃
設 置 場 所	屋内
質 量	約80g
外 観	樹脂(ホワイト)