

# 多目的威嚇装置 [ボイスアラーム・アイ100]

EXF-CV12 (リード線式)



## 音声・光・カメラの3大機能を一体化！ 屋外での不法行為抑止や監視、案内に。

### 音声・光・カメラの3大機能により威嚇効果アップ

人感センサーにより人体や車両を検知し、音声メッセージとフラッシュライトで威嚇します。またダミーながらカメラとの一体化により、心理的な威嚇抑止効果が期待できます。

※ダミーカメラは威嚇用で実際の撮影録画はできません。

### 録音・再生が手軽な音声メッセージ

最大16秒までのメッセージを録音でき、内蔵マイクに向かって話しかけるだけの簡単録音タイプです。また、異なったメッセージを何度でも録音し直すことができますので、いろいろな用途に利用できます。


### 昼夜判別機能付

昼夜判別機能(昼・夜・昼夜の3モード)付です。音声・ライト別々に設定できます。


### あらゆる屋外での様々な用途に利用できます

工場やプラント・寺社仏閣・公園など12V電源のとれる場所での安全指示や注意伝達、侵入者の検知と威嚇など多目的に利用できます。


- 不法投棄監視・駐車場監視・屋外展示監視(カーディーラーなど)
- 公園の危険場所安全監視やストーカー対策
- 工場などのゲート監視・入門案内
- 建設・工事現場の資材監視・安全作業指示・危険場所案内

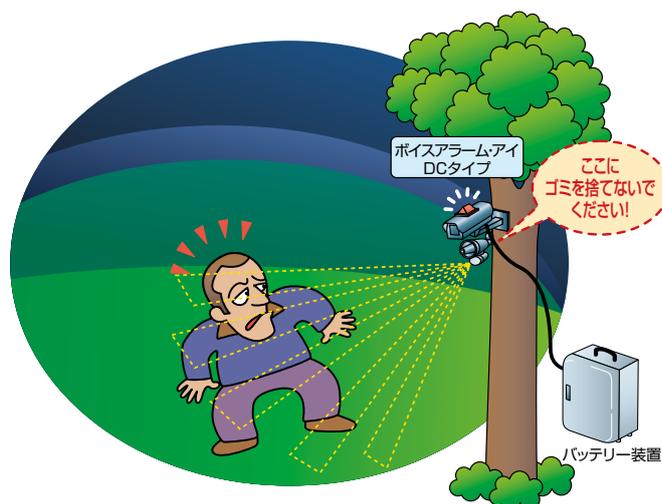

## 検知エリア図

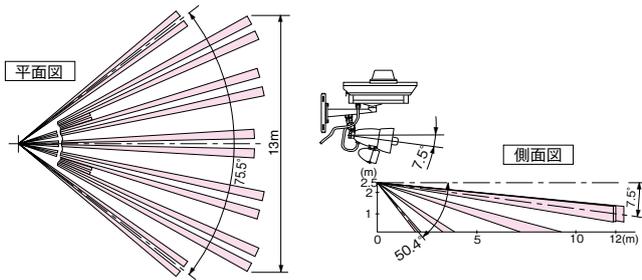

## 外形寸法図 (単位: mm)

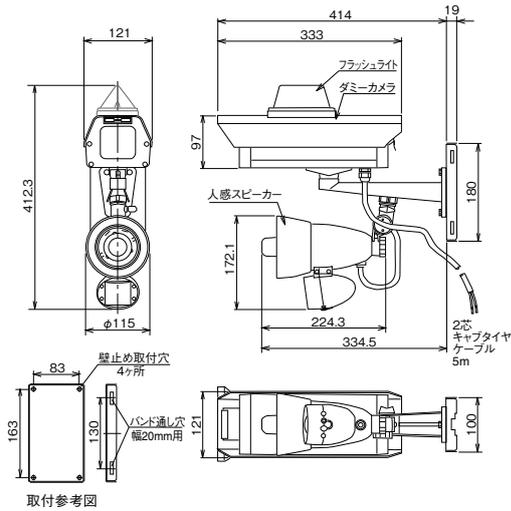

## 仕様


品番	EXF-CV12	
検出方式	パッシブインフラレッド方式	
検知エリア	立体検知(最長部12m)	
センシティブゾーン	24本(12対)	
感度調整	ボリュームにて約20%~180%(中点時100%)可変	
電源電圧	DC12V±2V(極性なし)	
消費電流	待機時: 20mA以下 動作時: 550mA以下	
電源タイマー	約60秒(この間 検知動作せず、録音は可能)	
昼夜判別機能	設定明るさ(約10lx~約1,000lx)以下を(夜)、以上を(昼)と判断	
出力	音声	スピーカーにて録音音声を出力 ・動作: ワンショット動作(録音音声の1回再生 最大約16秒) ・音量調整: 0~最大100dB以上(機器正面、距離1mにて) ・録音方法: 内蔵マイク入力(録音ボタンを押している間録音) ・録音時間: 最大約16秒 * [夜/昼/昼夜] 3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
	ライト	・動作: ワンショット動作(音声出力に同期) (録音なし、または録音時間2秒以下の場合はワンショット約2秒) * [夜/昼/昼夜] 3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能
表示灯	・表示: 赤色LED ・ウォームアップ時: 点滅(約1秒に1回) ・検知時: 点灯(音声出力または接点出力に同期) ・録音時: 点灯(録音ボタンを押している時間に同期...最大約16秒)	
点灯時間	音声出力に同期 * [夜/昼/昼夜] 3段階の昼夜判別出力制御の選択が可能	
使用可能周囲温度	-20℃~+50℃(結露・氷結なきこと)	
設置場所	屋内・屋外(防雨構造)	
配線方式	リード線式(2芯)5m	
取付方法	ステンレスバンド又は、ネジ止め(4カ所)	
質量	約3,800g(コード500g含む)	
付属品	ステンレスバンド、取付ネジ一式	
外觀	カメラ部: 亜鉛ダイキャスト フラッシュライト部: 本体樹脂・レンズ樹脂 人感スピーカー部: 樹脂	

## 使用提案

<EXS-12BA3(ソーラー電源装置) + EXF-CV12>



- EXF-CV12にソーラーパネルと電池ユニットのセットです。
- ソーラー電源装置をセットにしたことにより、山間部や河川敷、ダムや浄水場など一般電源のとれない場所でも駆動できます。
- ボール及び設置工事は別途

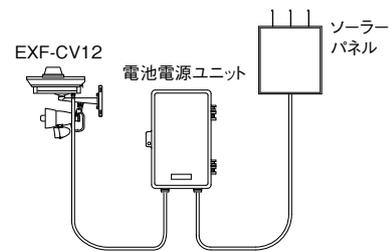

## 仕様

品名	ソーラー電源装置	
品番	EXS-12BA3	
電源電圧	DC12V・40mA(但し、無日照補償を10日間として)	
内蔵電源	小型シール鉛蓄電池 12V・24Ah	
接点出力	無電圧リレー接点(a接点)(接続機器による)	
ソーラーパネル出力	最大16.3V・1.5A	
使用可能周囲温度	-20℃~+50℃(結露・氷結なきこと)	
外形寸法	ソーラーパネル部: W448×H528mm 電源ユニット: W207×H347×D162mm	