


入退室管理システム

★MELSAFETY-Px

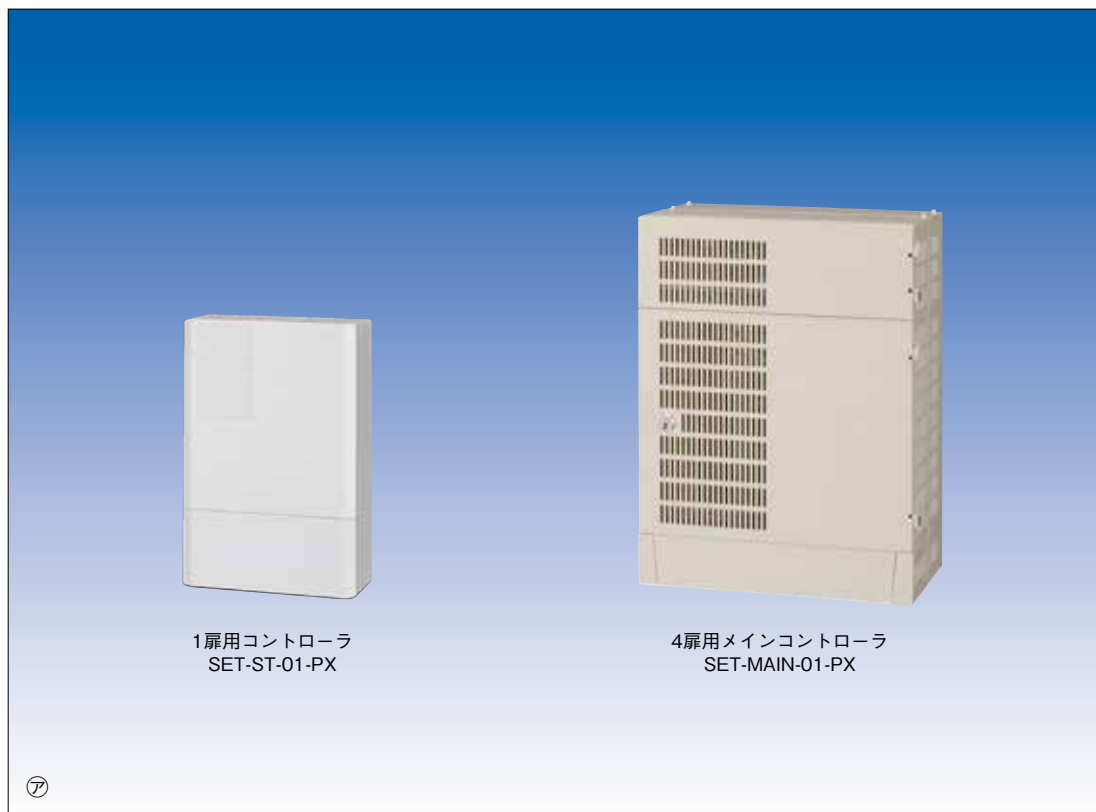

ア

照合方式は非接触カード、ハンズフリータグ、指紋照合、暗証番号から選択可能で混在運用も可能な自由度の高い中規模システムです。

シリーズラインナップ


- コントローラは1扉用と4扉用がありますので、小規模からのシステム構築が可能です。
- 非接触カードリーダー、テンキー付カードリーダー、ハンズフリーシステム、指透過型指紋照合の各照合方法が選択可能で混在して運用することもできます。
- ハンズフリー認証は運用に応じて「ハンズフリーモード」「センサーモード」「ボタンモード」の3パターンから操作方法を選択可能です。

システムアップ

- 4扉用コントローラを20台まで連動させることができますので、最大80扉までの管理が可能です。
- カード・タグ運用での登録可能人数は最大10,000人、指紋は最大3,000指まで登録可能です。
- Webブラウザで管理する方式ですので管理ソフトの費用もかかりません。

セキュリティ用〈出入管理機器〉

システム構成

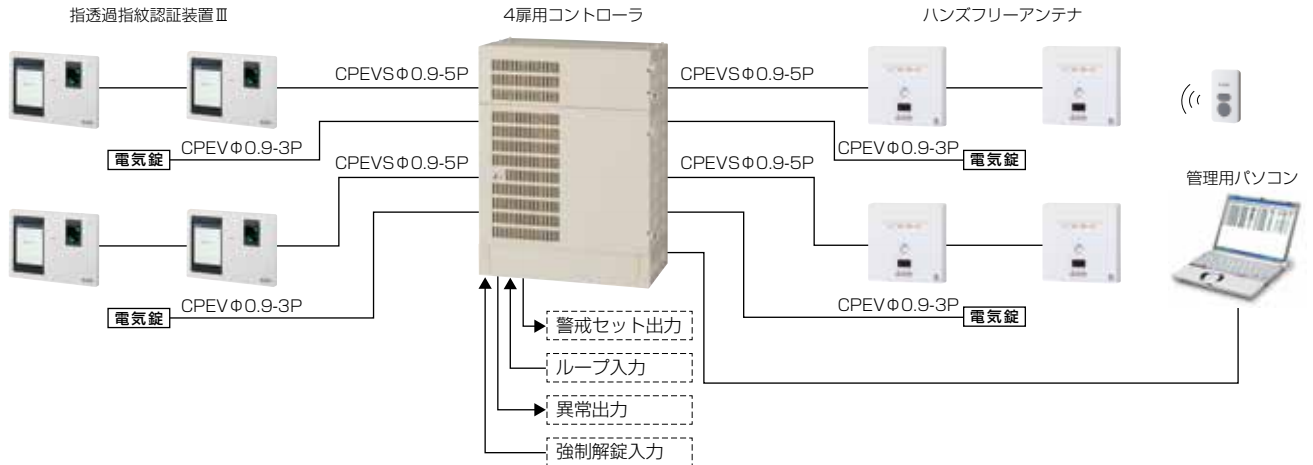


仕様

品名	1扉用コントローラ	4扉用コントローラ
個人情報登録数	最大3,000人	最大10,000人
ID番号桁数	7桁	
登録カード/タグ枚数	最大6,000枚	最大20,000枚
登録指数	最大3,000指	
認証方法	カード認証、指透過認証、ハンズフリータグ認証、テンキー認証、カード認証+テンキー認証、カード認証+指透過認証	
対応カード	FeliCa (IDm、ユーザーエリア) ISO14443 タイプA (Mifare)	
連動コントローラ台数	1台	最大20台
管理扉数	1扉	最大80扉
接続可能パソコン台数	最大3台	
通行履歴	最大20,000件	最大100,000件
警報履歴	最大1,000件	最大20,000件
操作履歴	最大1,000件	最大20,000件
対応電気錠	通電時解錠型、通電時施錠型、瞬時通電施錠型、モータ錠、電気ストライク錠、自動扉	

外形寸法図 (単位: mm)

●SET-ST-01-PX

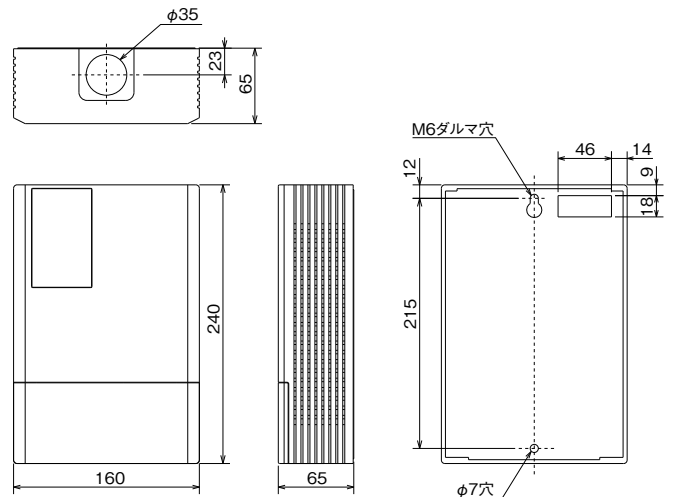

出入管理機器

■端末ラインナップ



●ハンズフリーアンテナ 〈HFA-310-PX〉

動作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
設置場所: 屋内



●ハンズフリータグ 〈TAG-310〉

動作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
設置場所: 生活防水



●非接触カードリーダ 〈UCR-8203B-PX〉

動作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
設置場所: 屋内



●非接触カードリーダ (テンキー付) 〈UCR-8213B-PX〉

動作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
設置場所: 屋内



●液晶タイプ指紋認証 〈OPG-TP3-PXK〉

動作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$
設置場所: 屋内



●テンキータイプ指紋認証 〈OPT-TP3-PXK〉

動作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim +35^{\circ}\text{C}$
設置場所: 屋内

■コントローラ



●1扉用コントローラ 〈SET-ST-01-PX〉

動作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
設置場所: 屋内



●4扉用メインコントローラ 〈SET-MAIN-01-PX〉

動作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
設置場所: 屋内