


マルチリモコンスイッチ

DMR-10T (マルチリモコン送信機)

DMR-1R (マルチリモコン受信機)

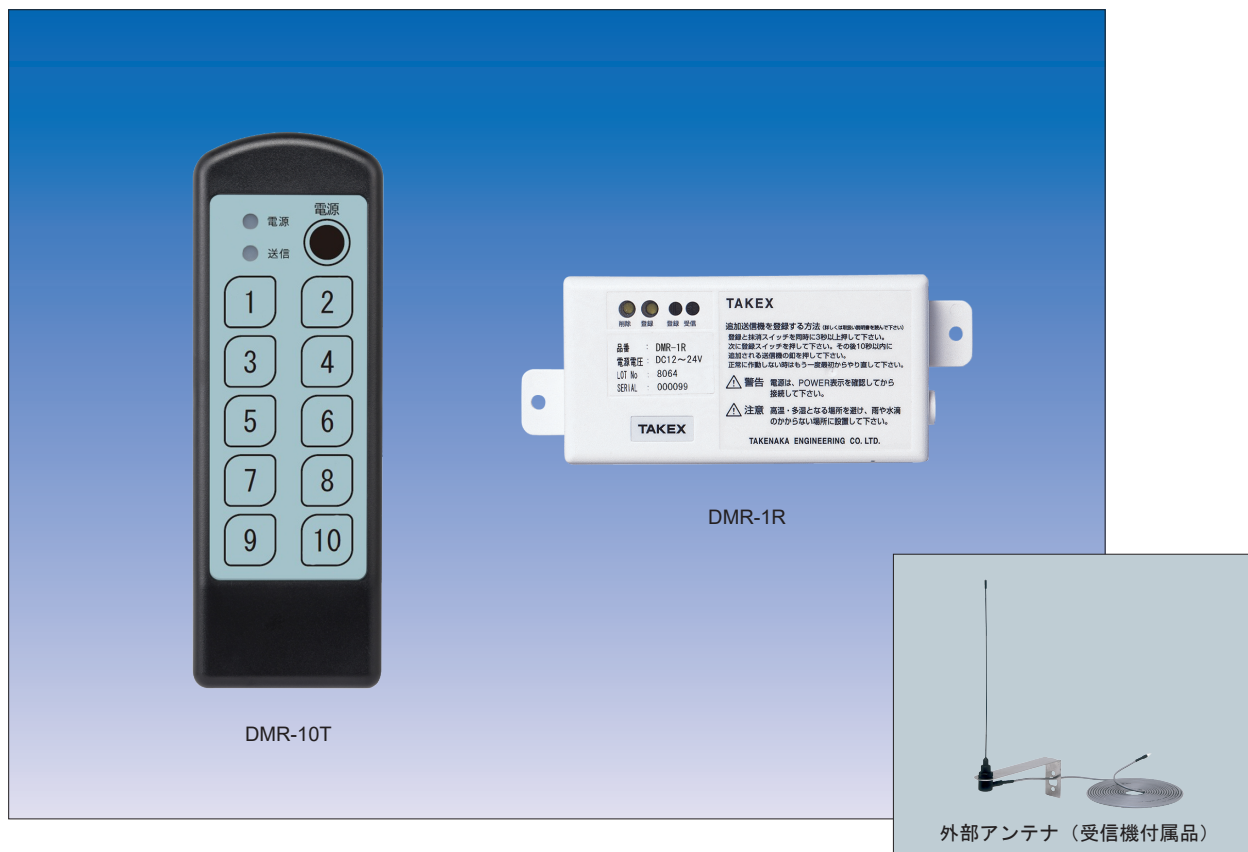

1台のリモコン送信機で10チャンネルの操作が可能な マルチリモコンスイッチ

特長

- 10CH操作可能なマルチリモコン送信機および1CH出力の受信機。
- 電波到達距離 約100m(特定小電力314MHz帯)
- 受信機はコンパクトで制御盤などの中に収めやすくアンテナのみ外に出すことが可能です。(アンテナケーブル4m)
- 送信機の保護等級はIPX5相当の耐噴流型です。
- 送信機は電源ON/OFFスイッチ付

用途別イメージ

- 多ゲートのシャッター／扉操作スイッチ



- トラックヤード信号灯操作スイッチ



マルチリモコンスイッチ


■仕様

品名	マルチリモコン送信機
品番	DMR-10T
電源	単三形アルカリ電池 ×3
電池寿命	約1年（1日4回送信回数にて） ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
操作数	10CH
電波到達距離	約100m
表示灯	電源：赤色LED点灯 送信：緑色LED点灯
送信アンテナ	内蔵
保護等級	IPX5相当（耐噴流型）
使用可能周囲温度	-10℃～+60℃（結露なきこと）
質量	約155g（電池含まず）
外観	樹脂（ブラック）


品名	マルチリモコン受信機
品番	DMR-1R
電源電圧	DC12～24V±10%
消費電流	100mA以下
使用周波数	314MHz（特定小電力無線）
受信可能距離	約100m
接点出力	無電圧リレー接点 1a AC125V・0.3A / DC30V・1A（抵抗負荷）
表示灯	受信・待機時：緑色LED点灯 受信時：消灯 登録：赤色LED
登録可能ID	200ID
設置場所	屋内
使用可能周囲温度	-10℃～+60℃（結露なきこと）
質量	約110g（ハーネス含まず）
外観	樹脂（ホホワイト）

■外形寸法図（単位：mm）


〈DMR-10T〉




〈DMR-1R〉

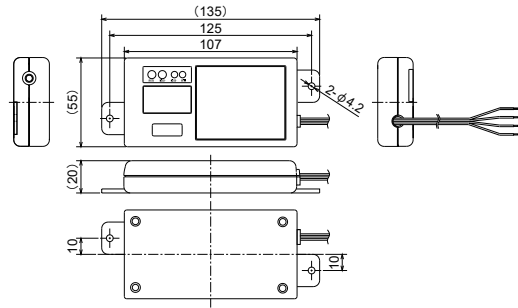


〈アンテナ〉

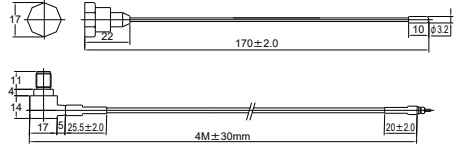

〈アンテナ取付ブラケット〉

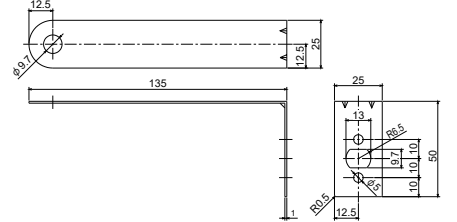

マルチリモコンシリーズ

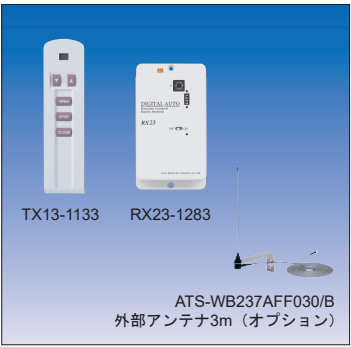

※オプション（別売品）
外部アンテナ（3m）ATRS-WB237AFF030/B

デジタルオートシステム（99ゲート3点式）

TX13-1133（送信機） RX23-1283（AC100V・200Vタイプ・受信機）

- 電波到達距離：見通し約100m
- 1台の送信機で99台の登録した受信機の「開・停・閉」3出力を制御できます。
- 操作方法「送り・戻り」のボタン操作でチャンネルが切り替わります。操作したい受信機のチャンネルを選択後「開・停・閉」ボタンで操作します。
- 複数箇所の電動シャッターを個別で操作したい工場などでのワイヤレス制御に最適です。
- 送信機側面の誤動作防止用のセーフロックスイッチ付。
- 受信機には異なったIDコードの送信機を最大124台まで登録することが可能です。

マルチ型送信機(TX13-1133)	
電源	単4電池×2
消費電流	25mA以下(送信時)
電池寿命	約1年(1日2回送信回数にて) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
使用周波数	314MHz(特定小電力無線)
IDコード	約40億通り
使用可能周囲温度	-10℃～+60℃(結露なきこと)
マルチ型受信機(RX23-1283)	
電源電圧	AC100V/200V±10%
消費電力	2VA以下
使用周波数	314MHz(特定小電力無線)
接点出力	接点方式：無電圧リレー接点(a接点×2 c接点×1) 接点容量：DC30V・3A以下 / AC250V・3A以下
表示灯	待機時：緑LED点灯 受信時：消灯
使用可能周囲温度	-10℃～+60℃(結露なきこと)
設置場所	屋内

■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

●保守点検■

本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

弊社商品を安全にご使用いただくため、必ず商品添付の「取扱説明書」をよくご確認の上、正しく設置・運用してください。

■おことわり■ 弊社の商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身、ヘルスケア用途などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器、人身事故防止器、医療用機器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故、施工上の不備及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変（誘導雷サージ含む）などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。



事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085
札幌 (011)281-4641 仙台 (022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高崎 (027)327-3981
さいたま (048)653-7531 千葉 (043)202-2551 東京 (03)5805-8081 立川 (042)540-1665
横浜 (045)471-8467 長野 (026)229-8130 静岡 (054)254-8330 名古屋 (052)209-9366
金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 大阪 (06)6360-6881 神戸 (078)230-6112
広島 (082)223-1138 高松 (087)821-0025 福岡 (092)471-6245 熊本 (096)387-3911
U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9544-2477

<https://www.takex-eng.co.jp/>

●仕様など予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 ●このカタログの記載内容は2024年3月現在のものです。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店■