

防雨型テンキースイッチ

PIN500



仕様

品名	防雨型テンキースイッチ
品番	PIN500
電源電圧	DC12V～DC24V
消費電流	ヒーター無効時：DC12V／130mA以下 DC24V／85mA以下
	ヒーター有効時：DC12V／550mA以下 DC24V／190mA以下
登録数	暗証番号4桁～8桁×500通り
外部出力	照合出力：無電圧接点：C接点 接点容量：AC／DC30V・0.5A以下
	予備出力：無電圧接点：C接点 接点容量：AC／DC30V・0.5A以下
表示灯	3色LED×2灯（認定用LED・動作LED）
使用可能周囲温度	ヒーター有効時：-20℃～+60℃（結露なきこと） ヒーター無効時：0℃～+60℃（結露なきこと）
防塵・防水性能	IP65（防塵＝粉塵が内部に侵入しない。防水＝いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。）
配線接続	リード線式
外觀	アルミダイキャスト（シルバー）
質量	約480g
寸法	W76mm×H120mm×D20mm

品質保証とアフターサービス

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

保守点検


本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

屋外でも、このまま設置可能！ （防雨BOXは不要です。）


特長

- IP65（防噴流形）ですので、防雨BOXなしで、設置できます。
- 耐久性の高い金属製キーパッドを採用していますので、出入りの激しい共用部に最適です。
- 500通りの暗証番号を設定できます。
- ヒーターを内蔵していますので、寒冷地にも設置可能です。

外形寸法図（単位：mm）

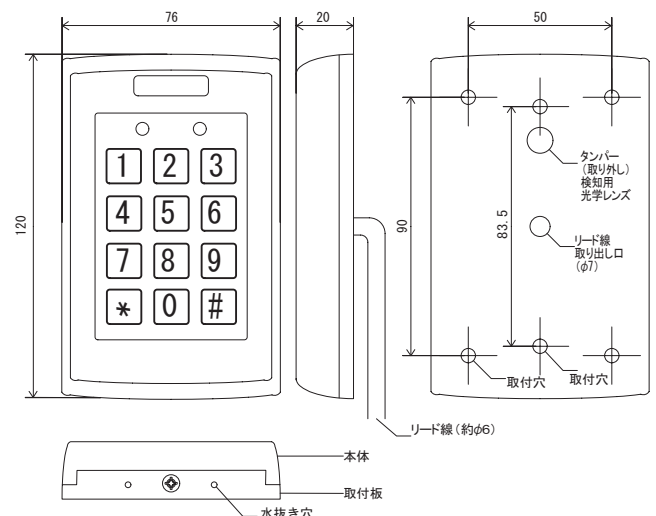

オプション



●Pin Star Box
面付けボックス

■おことわり■ このカタログに掲載されている商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身などに使用するために盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変（誘導雷サージ含む）などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

竹中センサーグループ
TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社

アクセス機器事業部

事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL (075) 594-7211 (代) FAX (075) 501-2085
札幌 011)281-4641 仙台 022)268-2411 郡山 024)962-4310 高崎 027)327-3981
さいたま 048)653-7531 千葉 043)202-2551 東京 03)5805-8081 立川 042)540-1665
横浜 045)471-8467 長野 026)229-8130 静岡 054)203-5220 名古屋 052)731-7227
金沢 076)234-7201 京都 075)593-3171 大阪 06)6360-6881 神戸 078)230-6112
広島 082)223-1138 高松 087)861-6633 福岡 092)471-6245 熊本 096)387-3911
U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9546-0533

<http://www.take-ex-eng.co.jp/>

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

販売店名