

ホストユニット

EM-1500



■ 仕 様

品 名	ホストユニット
品 番	EM-1500
電 源 電 圧	DC10V～DC28V（極性あり）コントローラより供給
消 費 電 流	280mA以下
カード読み取り（カード規格）方式	ISO/IEC15693
動 作 距 離	約20mm以下
セット・リセット入出力	KE-502R互換（極性あり）
デ ー タ 出 力	インターフェイス：RS-232C
タ ン パ ー 出 力	無電圧接点（b 接点）AC/DC30V・0.1A
ル ー プ 入 力	無電圧接点（b 接点）（通信モード時無効）
警 報 入 力	無電圧接点入力（a接点/b接点切替式）（通信モード時無効）
電 源 表 示 灯	通電中：緑色点灯
液 晶 表 示	24文字×2行
音 声 出 力	あり（ボリュームにて可変）
履 歴 メ モ リ 数	1500件
ユーザカード最大登録枚数	1000枚
設定カード最大登録枚数	8 枚
使用可能周囲温度	－15℃～＋55℃（結露なきこと）
配 線 接 続	端子式（セルフアップ端子）
設 置 場 所	屋内・壁掛け式
質 量	約950 g
外 観	ABS樹脂（ホワイト）

■品質保証とアフターサービス■

お客様のご要望にスピーディに対応できる品質保証体制とアフターサービス体制を整えています。

■保守点検■


本商品の機能を常に正常に保つために日常点検及び定期点検を心がけてください。

コントローラのリモート制御と各種履歴が 保存できるホストユニット

特長

- 2路もしくは3路のリモート入力のあるコントローラに接続することで、本機にてリモート制御ができると共に、各種履歴を保存します。
- 警戒／解除の動作を「いつ」「どのカード」で操作したかをメモリーします。操作者が特定できる為、内部者による犯行を抑止する効果があります。
- 別売のリーダーユニット(RU-1008)を接続することで、最大8カ所から専用カードによる操作が可能です。
- ユーザーカード登録枚数は1000枚まで、各種履歴は1500件までメモリーし、液晶にて表示します。

■ 外形寸法図 (単位: mm)

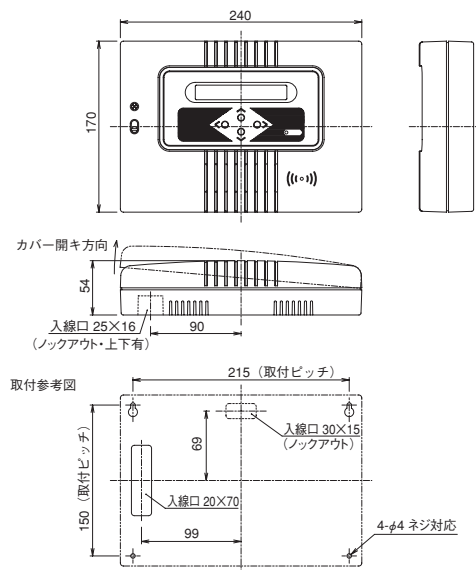

■ オプション(別売品)



●RU-1008
リーダーユニット

竹中センサーグループ
TAKEX 竹中エンジニアリング株式会社

受信制御機器事業部
 事業本部 〒607-8156 京都市山科区東野五条通外環西入83-1 TEL(075)594-7211(代) FAX(075)501-2085
 札幌 (011)281-4641 仙台 (022)268-2411 郡山 (024)962-4310 高崎 (027)327-3981
 さかい (048)653-7531 千葉 (042)202-2551 東京 (03)5805-8081 立川 (042)540-1665
 横浜 (045)471-8467 長野 (026)229-8130 静岡 (054)203-5220 名古屋 (052)731-7227
 金沢 (076)234-7201 京都 (075)593-3171 大阪 (06)6360-6881 神戸 (078)230-6112
 広島 (082)223-1138 高松 (087)861-6633 福岡 (092)471-6245 熊本 (096)387-3911
 U.S. 408-747-0100 U.K. 01256-475555 AUS. 03-9546-0533

■おとわり■ このカタログに掲載されている商品は各種の監視、警戒、報知、起動、威嚇、忌避、制御、護身などに使用するもので盗難防止器、犯行防止器、災害防止器、環境破壊防止器ではありません。万一発生した盗難事故、人身事故、災害事故、環境破壊事故及び機器のご使用方法の誤り、保守点検の不備、天災地変(誘導雷サージ含む)などによる事故損害については責任を負いかねますのでご了承ください。

※このカタログについてのお問い合わせは、販売店もしくは、当社にご相談ください。

■販売店名■